



**AW**


**Staalverstevigingswagen**



Wagens voor het transport en klaarzetten van gezaagde versterkingsprofielen. Stabiele stalen constructie. Verticale opslag en transport van stalen profielen. Geringe externe afmetingen. Overzichtelijke opslag van profielen voor vaste lengtes.


AW 800: Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem.

AW 1100: Transporteerbaar met heftrucks.

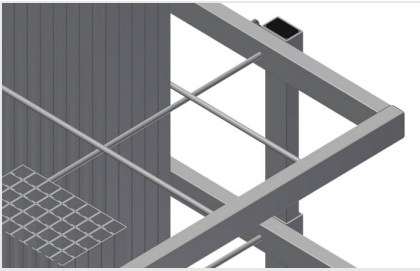


### Vakken AW 800

Zes vakken; vakgrootte 190 x 265 mm

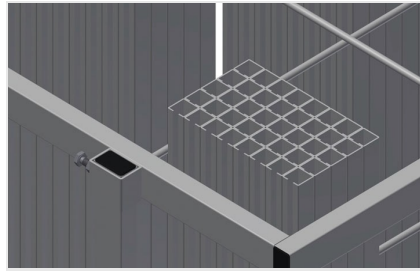

### Tralieframe AW 800

Twee tralieframes, in hoogte verstelbaar

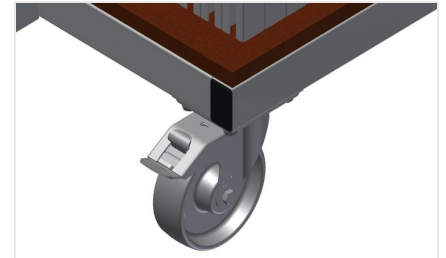

### Zwenkwielen AW 800

Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem, bieden grote beweeglijkheid en veilig gebruik



### Vakken AW 1100

20 vakken; vakgrootte 200 x 200 mm




### Zwenkwielen compl. AW 1100

Twee zwenkwielen met stoppers, twee bokwielen, waardoor vrij beweegbaar; looproldiameter 125 mm





## MODELLEN

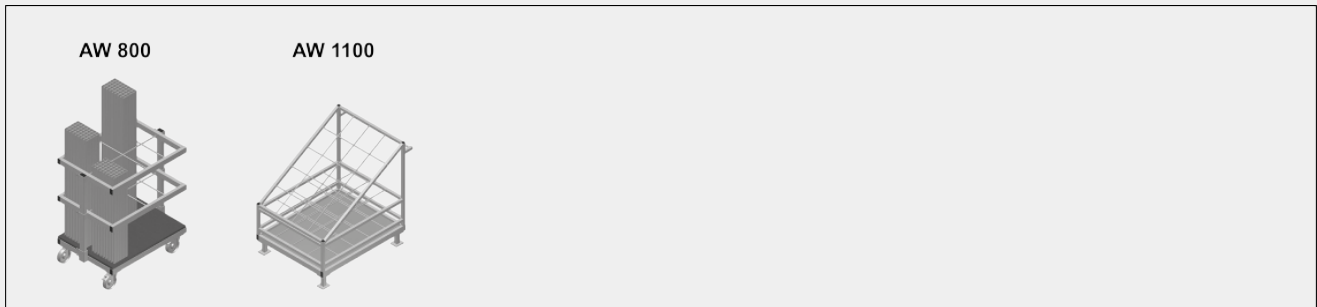

## AFMETING EN GEWICHT

**AW 800 / AW 1100**

Lengte (mm)	800 / 1.100
Breedte (mm)	600 / 900
Hoogte (mm)	960 / 1.100
Gewicht (kg)	35 / 80

## OPSLAGCAPACITEIT

**AW 800 / AW 1100**

Vakken	6 / 20
Laadcapaciteit (kg)	400 / 600

## KENMERKEN

**AW 800**

Zwenkwielen	4
zwenkwielen met vergrendeling	2
Diameter zwenkwielen (mm)	125

**AW 1100**

Op schuifelement (twee zwenkwielen met vergrendeling en twee vaste wielen - diameter zwenkwielen 125 mm)	<input type="radio"/>
--	-----------------------

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○