




## DG244

Dubbele  
verstekzaagmachines

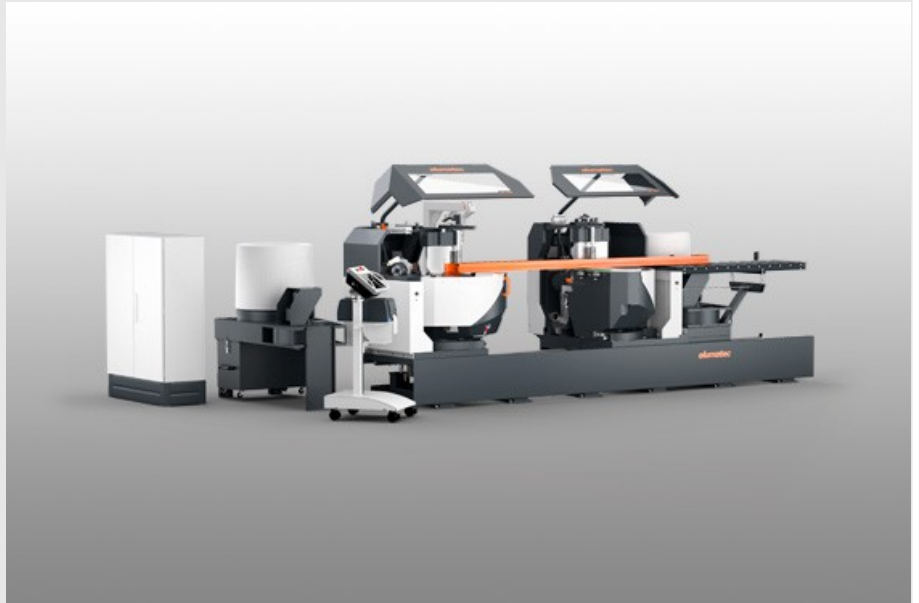

Het beproefde elumatec-principe: "Zagen van onderen":

- Daardoor vrij toegankelijke werktafels
- Grote zaagbladdiameters en een optimaal gebruik van het zaagblad biedt voldoende zaagcapaciteit voor alle zaagsnedes.
- Bij elumatec vanzelfsprekend: Zagen van buitenmaten bij alle hoekinstellingen. Daardoor is er bij verschillende profielhoogtes geen lengteberekening nodig. Een groot voordeel bij speciale hoeken
- Het universele zwenken en neigen van de zaagaggregaten maakt het zagen van hoge en brede profielen maar ook alle soorten dubbele verstekken mogelijk. Daardoor kunnen veel profielen zonder hulpstukken worden gezaagd
- Veiligheidskappen
- Standaard geleverd met zaagbladen
- Koel-smeersysteem

### Zaaglengten

- 4.500 mm
- 6.000 mm
- 7.500 mm

### Opties

- DG 244 M machinebed van plaatstaal  
(alleen bij zaaglengte 4.500 mm en 6.000 mm)



- Hydropneumatische zaagvoeding
- Zaagvoeding - kleinste zaaglengte 400 mm
- Profielheflijsten
- Software-aanvulling voor E 580: Optimalisatieprogramma, Softwaremodule voor zagen van uiteinden en overlengte
- Verplaatsbare of automatisch wegklapbare materiaalondersteuning
- Spaninrichting
- Kämpfer- en aanzaagaanslag
- Etikettenprinter
- Afzuigmondstukken, afzuigapparaten
- Takt-inrichting
- Rollenbaan
- Zaagbladen
- High performance koel-smeermiddel


### Besturingsopties

- Positioneerbesturing E 390
- PC-besturing E 580



**Dubbele  
verstekzaagmachine DG  
244 + speciale  
accessoires**

Dubbele verstekzaagmachine DG 244 +  
speciale accessoires

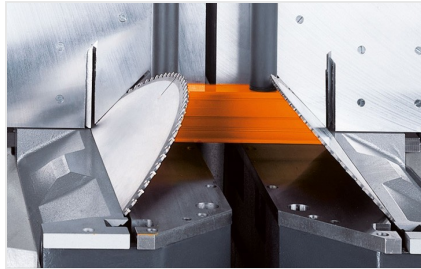


**Dubbele  
verstekzaagmachine DG  
244**



**Dubbele  
verstekzaagmachine DG  
244**



**Dubbele  
verstekzaagmachine DG  
244**

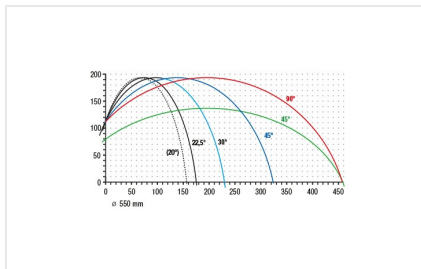

**Dubbele  
verstekzaagmachine DG  
244**

Zaagdiagram DG 244





### DG 244 / DUBBELE VERSTEKZAAGMACHINES

---

- Kleinste zaaglengte bij 90° 375 mm
- Kleinste zaaglengte bij 45° geneigd 375 mm
- Zwenkbereik naar binnen pneumatisch 90° - 45°  
(handmatig tot 22,5° naar binnen en tot 140° naar buiten met digitale aflezing)
- Neigbereik naar binnen pneumatisch 90° - 45°  
(tussenhoek manueel met digitaal display en revolveraanslag)
- Zaagbereik zie het zaagdiagram
- Zaagbladdiameter 550 mm
- Toerental zaagblad 2.250 1/min.
- Elektrische aansluiting 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Vermogensafgifte per motor 4 kW
- Persluchtaansluiting 7 bar
- Luchtverbruik per cyclus 40 l zonder sproeien 64 l met sproeien