




### FAZ2800

#### Vleugelcentra

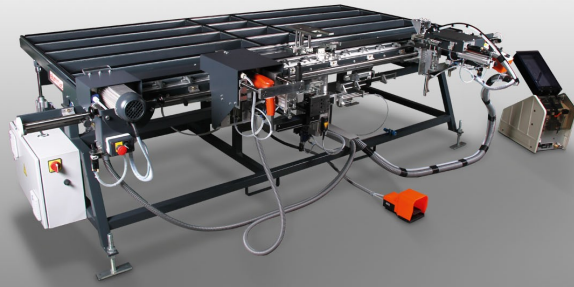


Vleugelaanslagcentrum voor montage van hang- en sluitwerk op kunststof en aluminium venstervleugels

- Ergonomische vastschroeven van hang- en sluitwerk in korte tijd
- Vleugelaanslagtafel voor het meten en afkorten van hang- en sluitwerk
- Optimalisatie van de vleugelbewerking door combinatie van verschillende processen op een werkplek
- Montagetafel pneumatisch kantelbaar
- Vleugel, meet- en centreerinrichting pneumatisch verrijdbaar
- Beslagstans met aanslagen voor handvat in het midden en constant.
- Twee aanslagblokken voor verschillende vleugelbreedten
- Schroefunit verrijdbaar met pneumatische hoogteverstelling
- Handinwerptrechter voor tweede schroeflengte
- Automatische diepte-uitschakeling
- Schroeftoevoerapparaat
- Tafelblad met kunststof glijlijsten




### Vleugelaanslagcentrum FAZ 2800

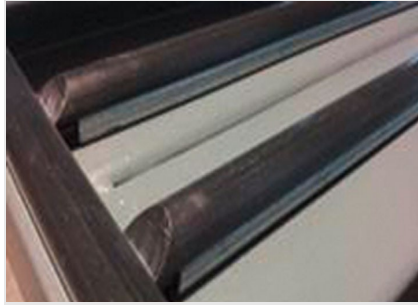


### Oplegvlak

Tafelblad met kunststof glijlijsten

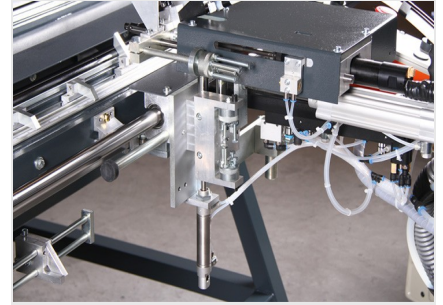


### Schroefunit

Schroefunit verrijdbaar met pneumatische hoogterestelling. Handinwerptrechter voor tweede schroeflengte. Automatische diepte-uitschakeling

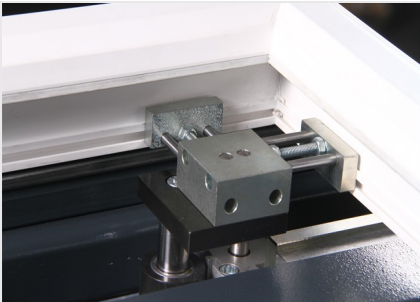

### Aanslagblok

Twee aanslagbokken voor twee vleugelbreedten

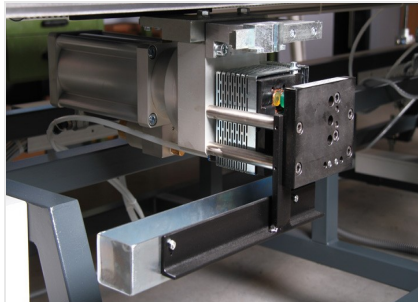


### Beslagstans

Beslagstans met aanslagen voor handvat in het midden en constant. Beslagstans met open snijgereedschap




### Schroeftoevoerapparaat

Pneumatische schroevendraaier met automatische schroeftoevoer

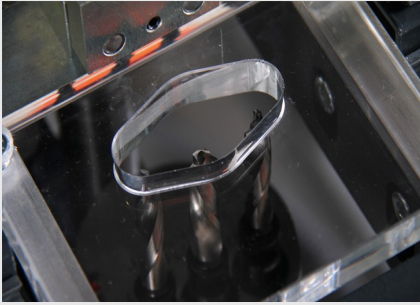


### Krukgat-booreenheid (optioneel)

Krukgat-booreenheid stationair ingebouwd met hydropneumatische boorvoeding en opspaneenheid, driespindel-boorkop

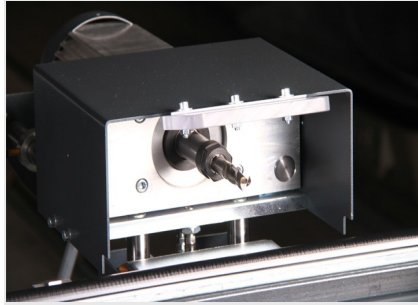


### Freeseenheid slotkast (optioneel)

Freeseenheid handmatig verplaatsbaar met aanslag voor uitfrezen slotkastgat. Freesdiameter 12 mm

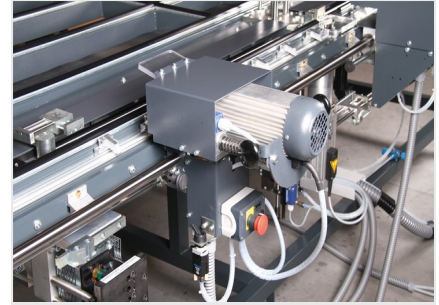


### Pneumatische hoogteverstelling voor slotkast (optioneel)

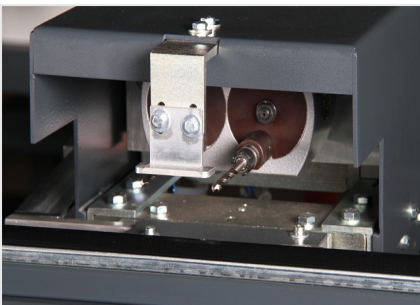


### Booreenheid voor onderhoekscharnier (optioneel)

Booreenheid voor onderhoekscharnier met verstelbare tweespindel-boorkop, pneumatische hoogteverstelling, met aanslagen voor de boorposities links en rechts

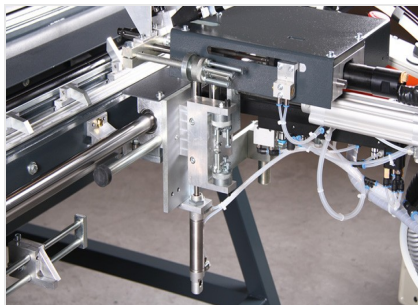

### 8-voudige hoogteverstelling (optioneel)


8-voudige hoogteverstelling voor verschillende schroefhoogten

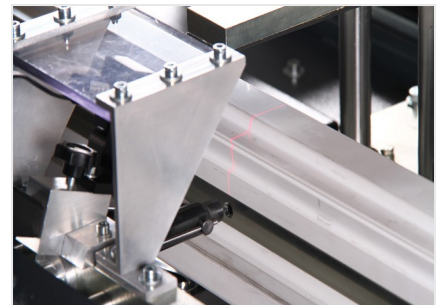

### Lasereenheid (optioneel)

Laser voor schroefpositie



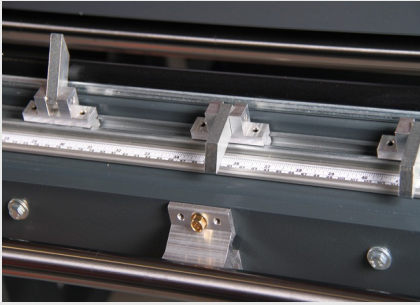

### Klapaanslagen (optioneel)

Aanslagrail met 14 klapaanslagen voor constante zitting van de greep (7 x links, 7 x rechts)



### Tafelblad borstelstrip voor FAZ 2800 (optioneel)



### Beslagrek (optioneel)

Voor het opruimen van hang- en sluitwerk op de vleugelmontageplek



### FAZ 2800 / VLEUGELCENTRA

---

- Tafellengte 2.800 mm
- Tafelbreedte 1.400 mm
- Totale lengte 3.400 mm
- Totale breedte 2.000 mm
- Gewicht 450 kg
- Tafel in hoogte verstelbaar 850 - 1.000 mm
- Tafelkanteling ca. 15°
- Vleugelbinnenmaten ca. 280 - 2.300 mm
- Persluchtaansluiting 7 bar
- Luchtverbruik:
  - schroevendraaier ca. 250 l/min.
  - klemcilinder ca. 35 l/min.
- Afmetingen van de schroeven:
  - Diameter van de kop ca. 5,0 - 9,0 mm
  - Schachtdiameter ca. 3,5 - 4,5 mm
  - Lengte ca. 10,0 - 35,0 mm
- Elektrische aansluiting 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Elektrisch vermogen ca. 3 kW