




FAZ2800

Vleugelcentra

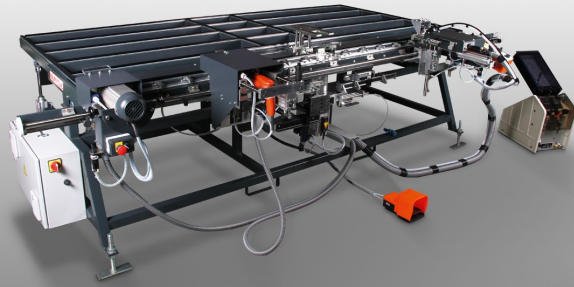


Vleugelaanslagcentrum voor montage van hang- en sluitwerk op kunststof en aluminium venstervleugels

- Ergonomische vastschroeven van hang- en sluitwerk in korte tijd
- Vleugelaanslagtafel voor het meten en afkorten van hang- en sluitwerk
- Optimalisatie van de vleugelbewerking door combinatie van verschillende processen op een werkplek
- Montagetafel pneumatisch kantelbaar
- Vleugel, meet- en centreerinrichting pneumatisch verrijdbaar
- Beslagstans met aanslagen voor handvat in het midden en constant.
- Twee aanslagblokken voor verschillende vleugelbreedten
- Schroefunit verrijdbaar met pneumatische hoogteverstelling
- Handinwerptrechter voor tweede schroeflengte
- Automatische diepte-uitschakeling
- Schroeftoevoerapparaat
- Tafelblad met kunststof glijlijsten




Vleugelaanslagcentrum FAZ 2800

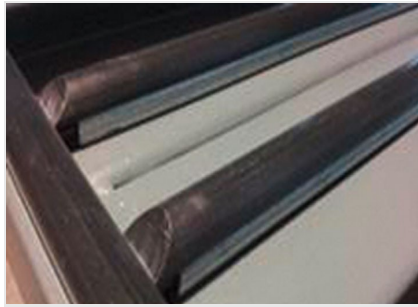


Oplegvlak

Tafelblad met kunststof glijlijsten

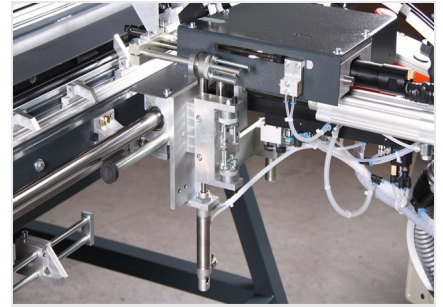


Schroefunit

Schroefunit verrijdbaar met pneumatische hoogterestelling. Handinwerptrechter voor tweede schroeflengte. Automatische diepteuitschakeling

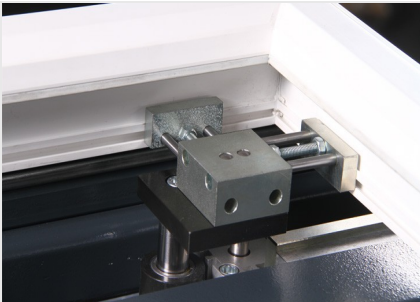

Aanslagblok

Twee aanslagbokken voor twee vleugelbreedten

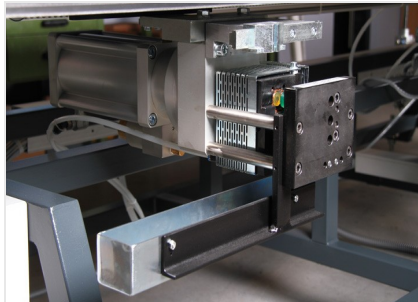


Beslagstans

Beslagstans met aanslagen voor handvat in het midden en constant. Beslagstans met open snijgereedschap




Schroeftoevoerapparaat

Pneumatische schroevendraaier met automatische schroeftoevoer

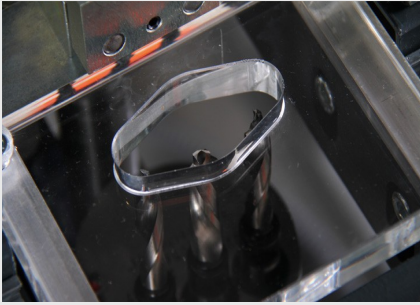


Kruk gat-booreenheid (optioneel)

Kruk gat-booreenheid stationair ingebouwd met hydropneumatische boorvoeding en opspaneenheid, driespindel-boorkop

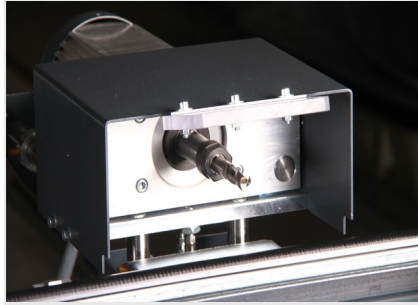


Freeseenheid slotkast (optioneel)

Freeseenheid handmatig verplaatsbaar met aanslag voor uitfrezen slotkastgat. Freesdiameter 12 mm

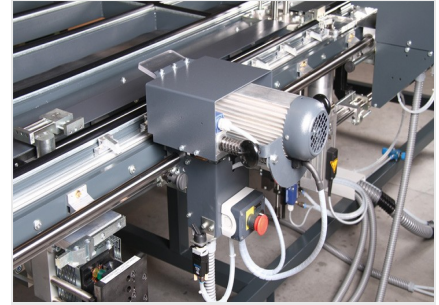


Pneumatische hoogteverstelling voor slotkast (optioneel)

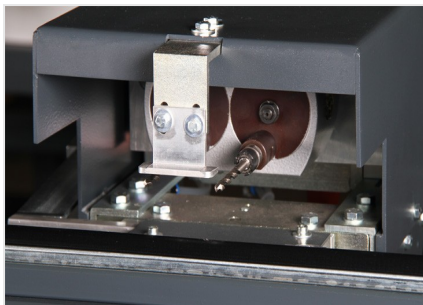


Booreenheid voor onderhoekscharnier (optioneel)

Booreenheid voor onderhoekscharnier met verstelbare tweespindel-boorkop, pneumatische hoogteverstelling, met aanslagen voor de boorposities links en rechts

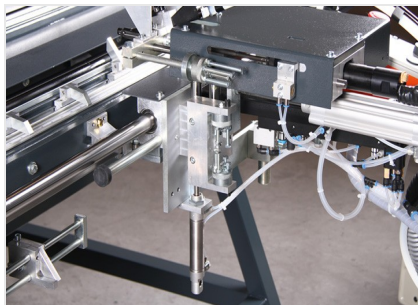

8-voudige hoogteverstelling (optioneel)


8-voudige hoogteverstelling voor verschillende schroefhoogten

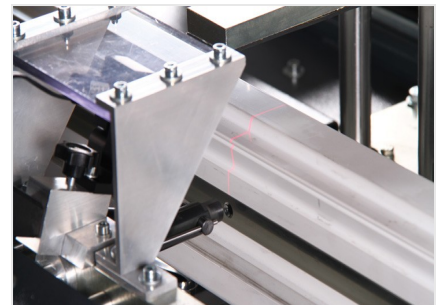

Lasereenheid (optioneel)

Laser voor schroefpositie



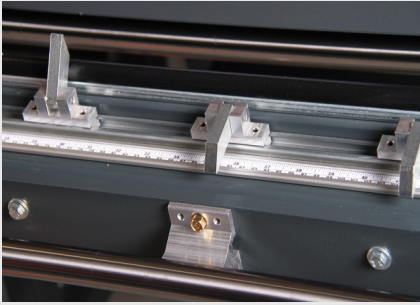

Klapaanslagen (optioneel)

Aanslagrail met 14 klapaanslagen voor constante zitting van de greep (7 x links, 7 x rechts)



Tafelblad borstelstrip voor FAZ 2800 (optioneel)



Beslagrek (optioneel)

Voor het opruimen van hang- en sluitwerk op de vleugelmontageplek



FAZ 2800 / VLEUGELCENTRA

- Tafellengte 2.800 mm
- Tafelbreedte 1.400 mm
- Totale lengte 3.400 mm
- Totale breedte 2.000 mm
- Gewicht 450 kg
- Tafel in hoogte verstelbaar 850 - 1.000 mm
- Tafelkanteling ca. 15°
- Vleugelbinnenmaten ca. 280 - 2.300 mm
- Persluchtaansluiting 7 bar
- Luchtverbruik:
 - schroevendraaier ca. 250 l/min.
 - klemcilinder ca. 35 l/min.
- Afmetingen van de schroeven:
 - Diameter van de kop ca. 5,0 - 9,0 mm
 - Schachtdiameter ca. 3,5 - 4,5 mm
 - Lengte ca. 10,0 - 35,0 mm
- Elektrische aansluiting 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Elektrisch vermogen ca. 3 kW