




FFR10

Rekkensystemen

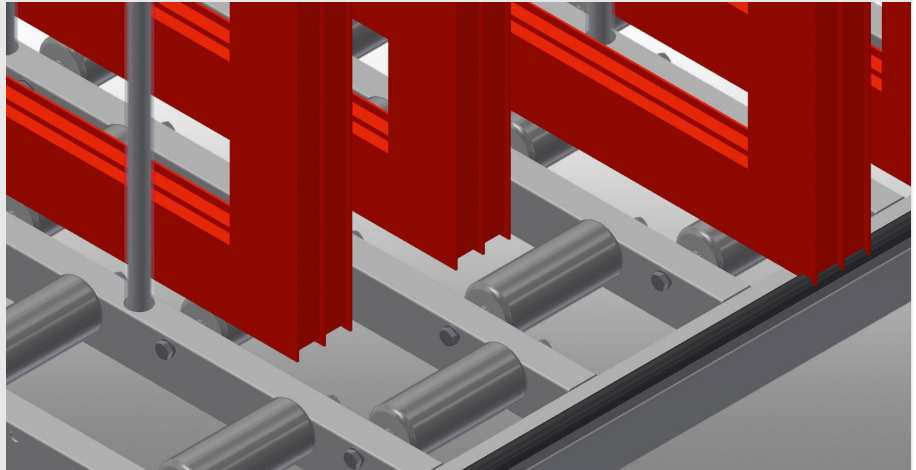


Rek voor de opslag van vensterelementen

- Stabiele stalen constructie
- Rek voor de opslag van raamvleugels
- De elementen staan individueel direct ter beschikking
- Speciaal ontwikkeld voor integratie in assemblagelijnen
- Biedt toegang vanaf beide zijden
- Dragend oppervlak met draagrollen voor nog gemakkelijker laden en lossen
- Scheidingsstaven met beschermende omhullingen

Opties

- Op aanvraag verrijdbaar RFR 10/FFR 10
- Draagrollen-omhulling (Alu)




Vleugelvakkenrek FFR 10



Vakken

Alle aanrakingsvlakken hebben een anti-slip-coating van PVC, waardoor schade aan de oppervlakken van onderdelen tijdens de opslag wordt vermeden

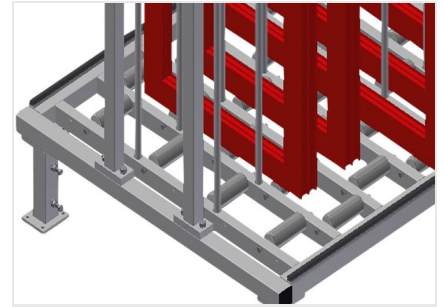


Vlak

Bodem met draagrollen voor gemakkelijker laden en lossen



Zwenkwiel compl.

Twee zwenkwielen met stoppers, twee bokwielen, waardoor vrij beweegbaar; looproldiameter 125 mm

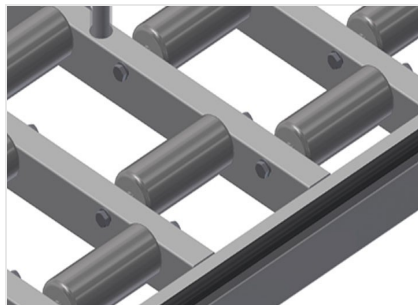

Rollen-omhulling

Draagrollen-omhulling 3 x 120 mm (Alu/48 x)
x) Draagrollen met beschermende omhulling



FFR 10 / REKKENSYSTEMEN

- Lengte 1.820 mm
- Breedte 1.000 mm
- Hoogte 2.965 mm
- Tien vakken
- Vakbreedte 130 mm
- Vakhoogte 2.600 mm
- Gewicht 250 kg
- Draagvermogen 800 kg