





**GFW**

Glasvak-/glaslattenwagen

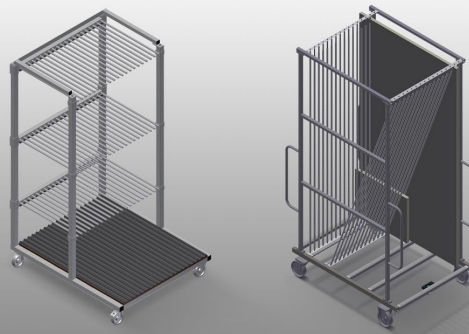

Glasvakwagen ideaal voor het glas sorteren en voor bedrijfsintern transport van ruiten. Stabiele stalen constructie.  
GFW 1200: Hard houten bodem met vilt. Vakindeling voor 20 ruiten. Vakindeling in de hoogte verstelbaar. Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem.  
GFW 15: Vakindeling voor 15 ruiten. Biedt toegang vanaf beide zijden. Het glasopstelvlak heeft een rubberen profiel. Vakindeling met plastic coating. Handvat voor transport aan beide zijden. Twee zwenkwielen en twee bokwielen.

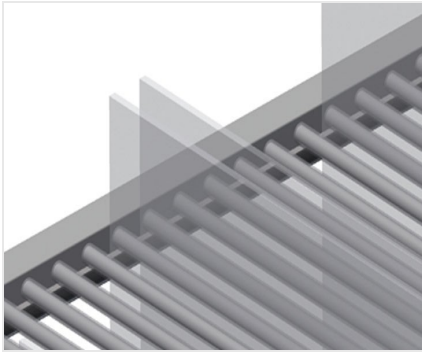


### Plastic gecoate vakindeling GFW 1200

Vakindeling in hoogte verstelbaar. Alle aanrakingsvlakken hebben een anti-slip-coating van PVC, waardoor beschadiging van het glas tijdens opslag wordt vermeden



### Vakindeling met plastic coating GFW 15

Vakindeling in de hoogte verstelbaar. Alle aanrakingsvlakken hebben een anti-slip-coating van PVC, waardoor beschadiging van het glas tijdens opslag wordt vermeden

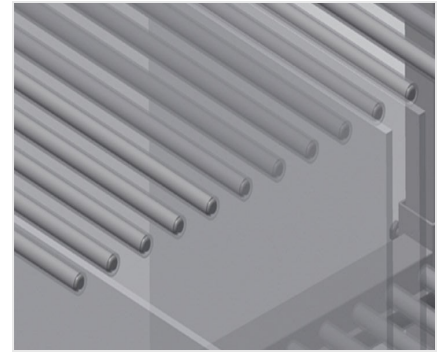


### Eenvoudig laden en lossen GFW 1200

Snelle toegang door overzichtelijke opslag




### Wand met rubberen strip GFW 1200

Wand met rubberen strip om de ruiten tegen beschadigingen te beschermen

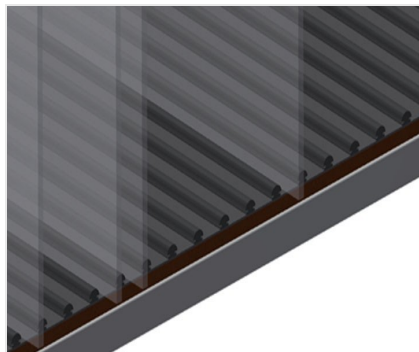

### Bodem met houten plaat en vilt GFW 1200


Bodem met vilt. Extra plastic strips op de bodemplaat

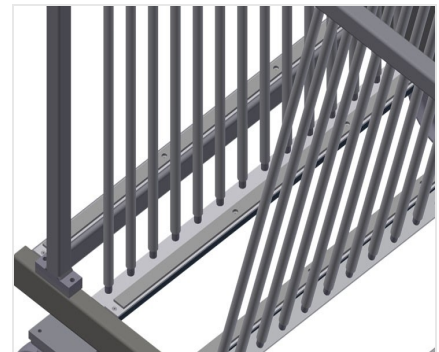

### Vlak GFW 15


Oplegvlak met rubberen profielen om de ruit tegen beschadigingen te beschermen



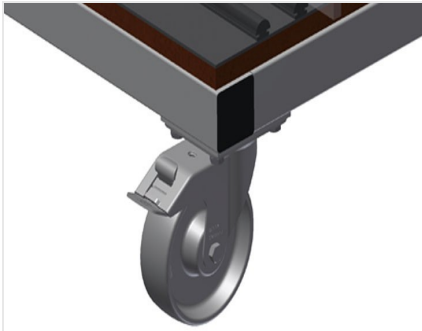

### Zwenkwielen GFW 1200

Vier zwenkrollen, waarvan twee met vastzetrem, bieden grote beweeglijkheid en veilig gebruik

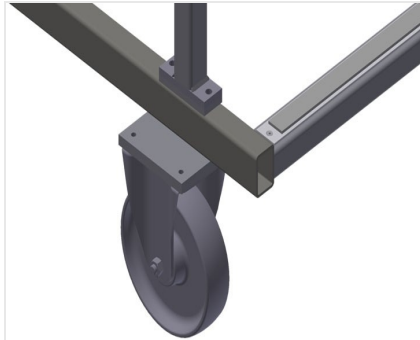


### Zwenkwielen compl. GFW 15

Twee zwenkwielen en twee bokwielen, hierdoor vrij verplaatsbaar.  
Looproldiameter 200 mm



## MODELLEN

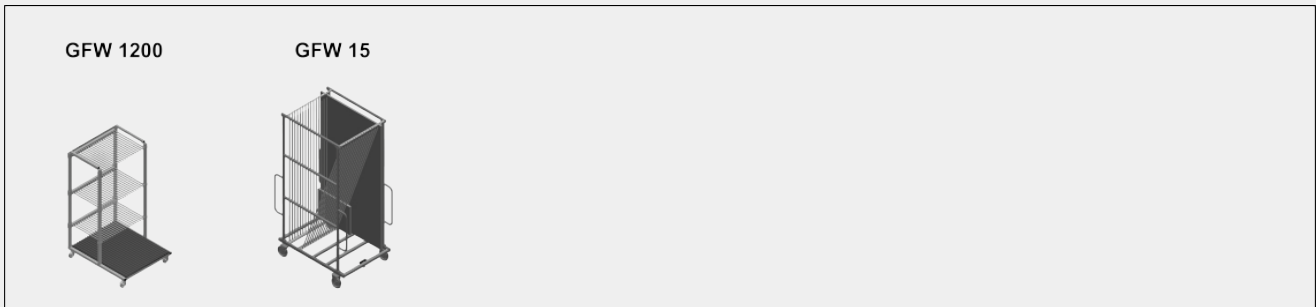

## AFMETING EN GEWICHT

### GFW 1200 / GFW 15

Lengthe (mm)	1.200 / 1.810
Breedte (mm)	1.400 / 1.300
Hoogte (mm)	2.270 / 3.020
Gewicht (kg)	210 / 255

## OPSLAGCAPACITEIT

### GFW 1200 / GFW 15

Vakken	20 / 15
Laadcapaciteit (kg)	800 / 750

### GFW 1200

Interne breedte (mm)	30
----------------------	----

### GFW 15

Breedte vak (mm)	44
Hoogte compartiment (mm)	2.600

## KENMERKEN

### GFW 1200 / GFW 15

Diameter zwenkwielen (mm)	120 / 200
---------------------------	-----------

### GFW 1200

Zwenkwielen	4
zwenkwielen met vergrendeling	2

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○

elumatec AG  
 Pinacher Straße, 61  
 75417 Mühlacker  
 Germany

Tel +49 7041-14-184  
 sales@elumatec.com  
 www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

