




GFW15


Glasvak-/glaslattenwagen

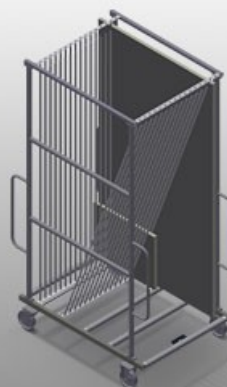


- Stabiele stalen constructie
- Ideaal voor het glas sorteren
- Voor bedrijfsintern transport van ruiten
- Vakindeling voor 15 ruiten
- Biedt toegang vanaf beide zijden
- Het glasopstelvlak heeft een rubberen profiel
- Vakindeling met plastic coating
- Handvat voor transport aan beide zijden
- Twee zwenkwielen en twee bokwielen



**Glasvakwagen GFW 15 +
Glashefstation GHS 15**




**Glasvakwagen GFW 15 +
Glashefstation GHS 15**

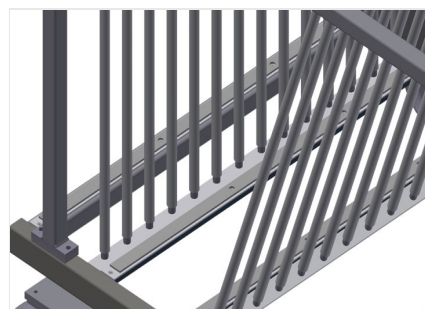


Vlak

Oplegvlak met rubberen profielen om de ruit tegen beschadigingen te beschermen

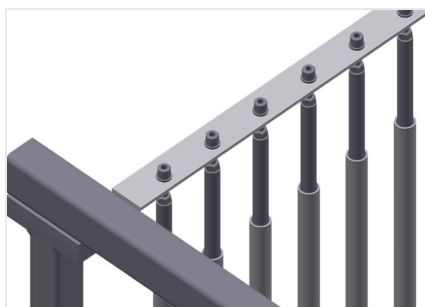

Vakindeling met plastic coating

Vakindeling in de hoogte verstelbaar. Alle aanrakingsvlakken hebben een anti-slip-coating van PVC, waardoor beschadiging van het glas tijdens opslag wordt vermeden

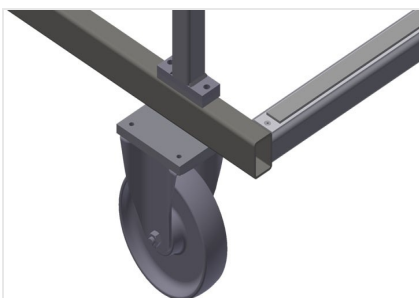

Zwenkwielen compl.

Twee zwenkwielen en twee bokwielen, hierdoor vrij verplaatsbaar.
Looproldiameter 200 mm



GFV 15 / GLASVAK-/GLASLATTENWAGEN

- Lengte 1.810 mm
- Breedte 1.300 mm
- Hoogte 3.020 mm
- 15 vakken
- Vakbreedte 44 mm
- Vakhoogte 2.600 mm
- Gewicht 255 kg
- Draagvermogen 750 kg
- Looproldiameter 200 mm