



## **GHS15**

Glasvak-/glaslattenwagen




Eenvoudige hantering van ruiten in combinatie met de glasvakwagen GFW 15. Met pneumatische hefinrichting, bestuurbaar via voetventiel, max. slag = 50 mm. Onderste rollengte uitgerust met in totaal 15 x 4 PVC-rollen. Compleet met inrijhulp voor glasvakwagen GFW 15. Afmetingen: 2.100 x 1.250 mm.



**Vlak**

Onderste oplegvlak met optilrollen voor gemakkelijker be - en ontladen

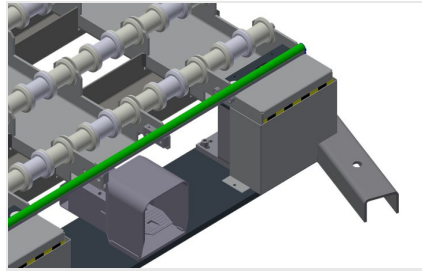

**Hefinrichting**

Hefinrichting voor de overgave van ruimten op de glasvakwagen GFW 15, stuurbaar via voetventiel, max. slag = 50 mm





**KENMERKEN**

Lengte (mm)	2.100
Breedte (mm)	1.250
Hoogte (mm)	250
Maximale slag (mm)	50
Gewicht (kg)	100

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○