
GLW

TRANSPORTWAGENS

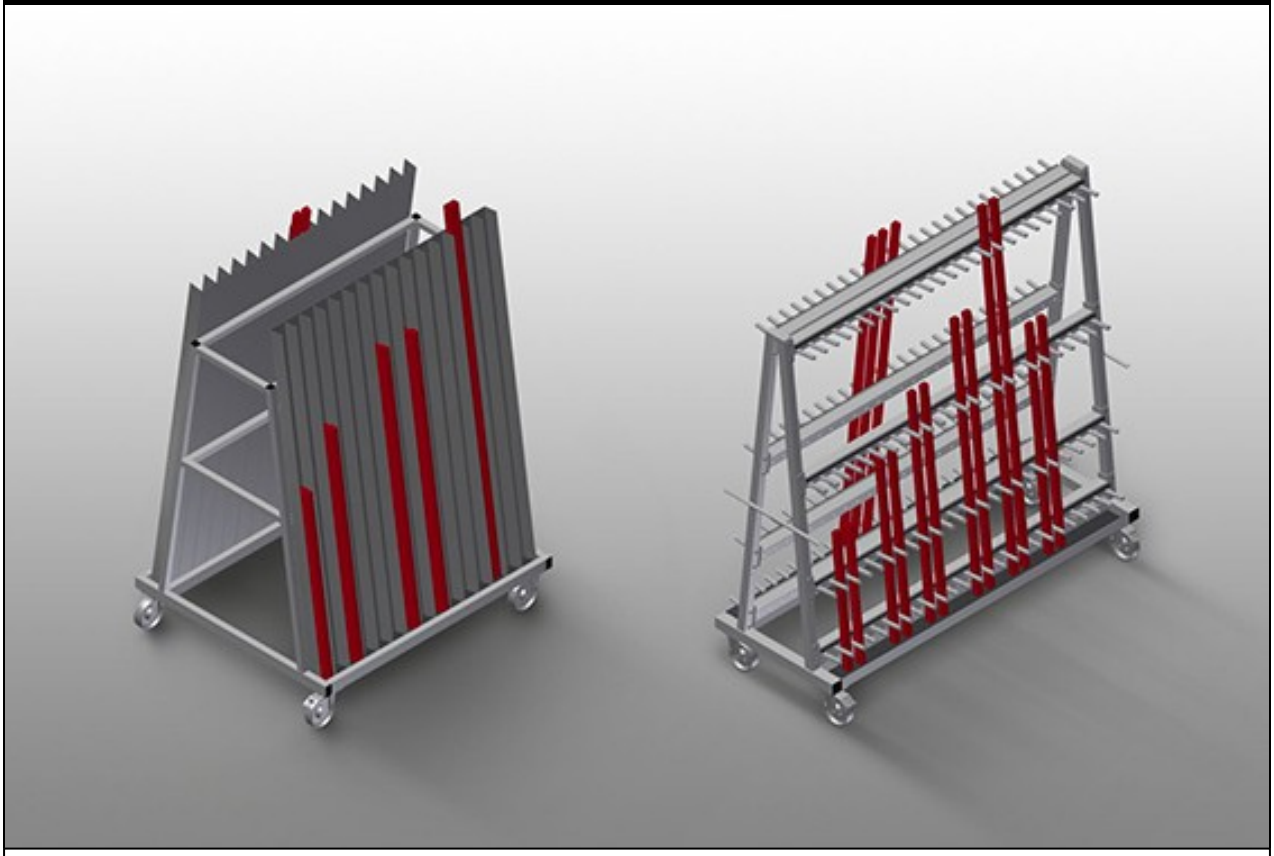


Dubbelzijdige profielenwagen voor verticale opslag en transport van glaslatten. Snelle toegang tot voorgesorteerde glaslatten. Stabiele stalen constructie.
GLW 30: Glaslattenwagen met 30 vakken. 15 vakken per kant. Oplegvlak met rubberen coating. Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem.
GLW 48: Vier sorteerrekken met vaste indeling. Vakindeling met beschermende omhulling. Bodem met rubber bedekt. Achterwand met rubberen stroken. 24 vakken per kant. Handvat voor transport aan beide zijden. Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

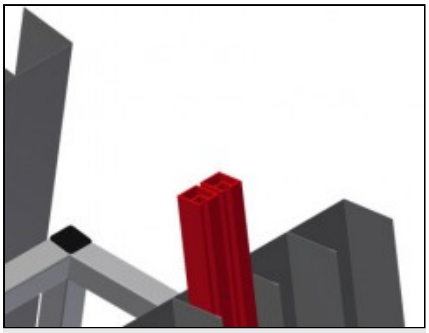


Vakken GLW 30

15 vakken per kant, 30 vakken in totaal. Vakbreedte 75 mm, vakdiepte 65 mm, hoogte steundeel 1.500mm, schuinte 8°

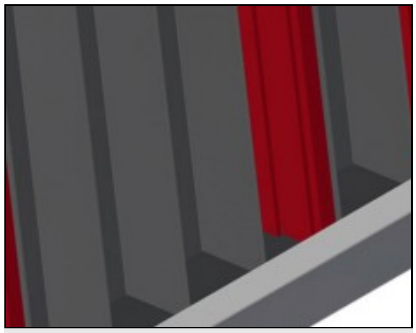


Vlak onder GLW 30

Oplegvlak met rubberen coating

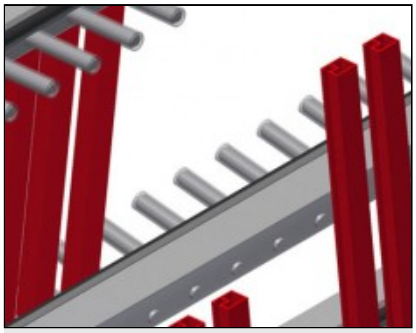


Vakindeling met plastic coating GLW 48

Alle aanrakingsvlakken hebben een anti-slip-coating van PVC, waardoor schade aan de oppervlakken van onderdelen tijdens de opslag wordt vermeden

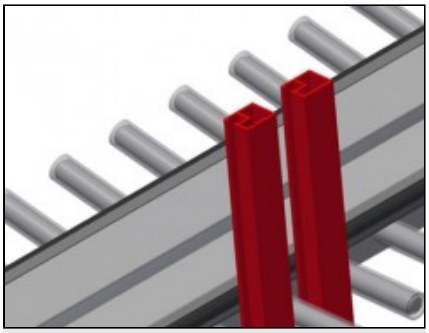


Wand met rubberen strip GLW 48

Wand met rubberen strip om de profielen tegen beschadigingen te beschermen

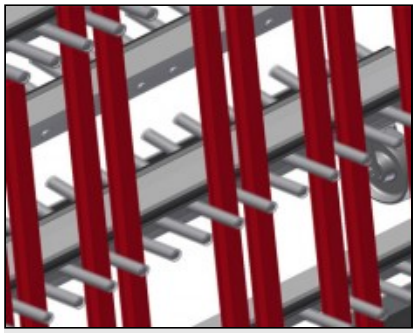

Vlak met rubberen coating GLW 48

Bodem met rubber om de profielen tegen beschadigingen te beschermen

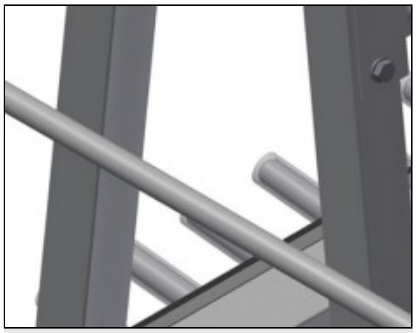


Handvat voor transport GLW 48

Handvat voor transport aan beide zijden

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

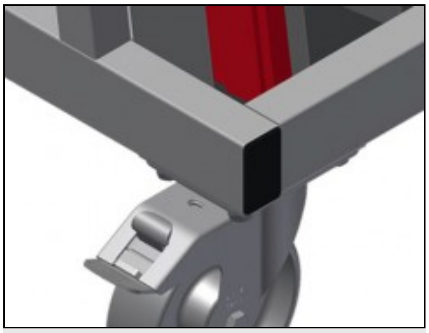

Zwenkwielen

Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem, bieden grote beweeglijkheid en veilig gebruik

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

GLW / TRANSPORTWAGENS

MODELLEN

GLW 30



GLW 48



AFMETING EN GEWICHT

GLW 30 / GLW 48	
Lengte (mm)	1.185 / 1.620
Breedte (mm)	1.000 / 650
Hoogte (mm)	1.660 / 1.640
Gewicht (kg)	80 / 120

OPSLAGCAPACITEIT

GLW 30 / GLW 48	
Vakken	30 / 48
Compartimenten per zijde	15 / 24
Breedte vak (mm)	75 / 40
Diepte vak (mm)	65 / 90
Laadcapaciteit (kg)	350 / 400
GLW 48	
Scheiders	8
Steunhoogte (mm)	1.400

KENMERKEN

Zwenkwielen	4
zwenkwielen met vergrendeling	2
Diameter zwenkwielen (mm)	125
GLW 48	
Sorteerrek met vaste afstand	4

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.