




KW4

Transportwagen

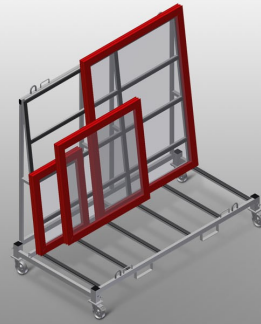


Transportwagen voor intern transport van vensterelementen

- Stabiele stalen constructie
- Wagen voor intern transport
- Gaten voor heftruck
- Vier haken voor kraantransport
- Vier sjoorbandringen
- Bodem met rubber
- Zwenkwielen verwijderbaar, waardoor transportwagen stabiel op de grond
- Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem




Transportwagen KW 4

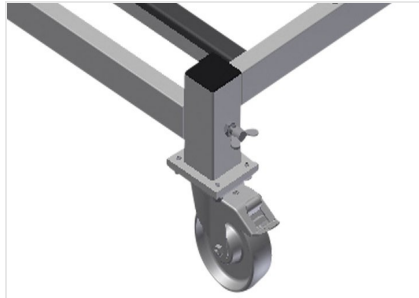


Zwenkwielen

Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem, bieden grote beweeglijkheid en veilig gebruik



Vlak met rubberen profielen

Oplegvlak met rubberen profielen om de profielen tegen beschadigingen te beschermen

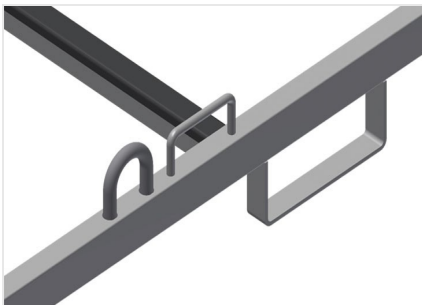


Heftruckbeugels en kraanhaken

Met vier heftruckbeugels en vier kraanhaken



Sjorbandringen

Met vier sjorbandringen

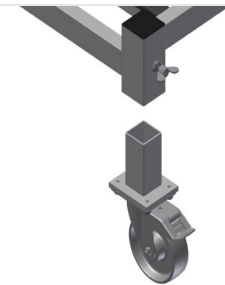

Zwenkwielen verwijderbaar

Zwenkwielen verwijderbaar, waardoor transportwaggen stabiel op de grond



KW 4 / TRANSPORTWAGEN

- Lengte 2.000 mm
- Breedte 1.000 mm
- Hoogte 1.850 mm
- Gewicht 150 kg
- Draagvermogen 500 kg
- Looproldiameter 125 mm