



MG245

Enkele verstekzagen



De machine voor speciale bouwprojecten.

- Het beproefde elumatec-principe: "Zagen van onderen":
- Vrij tafelloppervlak voor een optimaal plaatsen en wegnemen van de profielen
- De gepatenteerde zaagarm-ophanging zorgt voor zaagdruk tegen de materiaalaanslag; daardoor wordt het gereedschap veilig opgespannen.
- Automatisch openende veiligheidskap
- Koel- smeersysteem
- Standaard geleverd met zaagblad
- Zwenkbereik handmatig tot 22,5° naar rechts en links met digitale hoekaanduiding
- Neigbereik 90° - 45° pneumatisch (tussenhoek met revolveraanslag en digitaal display)

Opties

- Hydropneumatische zaagvoeding
- Afzuigapparaat
- Zaagbladen
- High performance koel-smeermiddel




Verstekzaagmachine MGS 245/00

MGS 245/00 + speciale accessoires




Verstekzaagmachine MGS 245/00

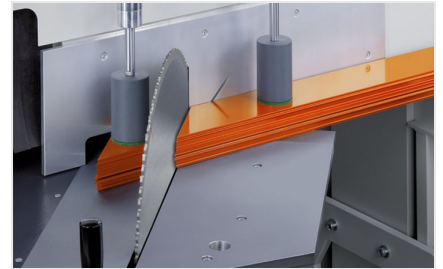


Verstekzaagmachine MGS 245/00




Verstekzaagmachine MGS 245/00

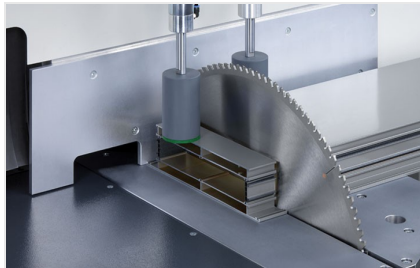

Verstekzaagmachine MGS 245/00

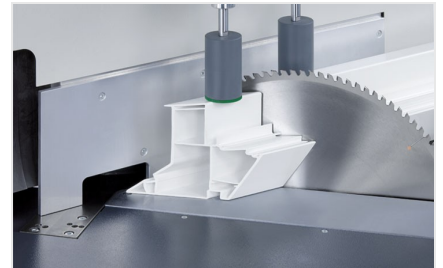

Verstekzaagmachine MGS 245/00

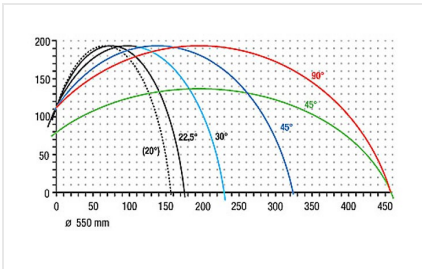

**Verstekzaagmachine MGS
245/00**

Zaagdiagram MGS 245/00



elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



MGS 245 / ENKELE VERSTEKZAGEN

- **MGS 245/00 - MGS 245/30 - MGS 245/31 - MGS 245/32**
- Zwenkbereik handmatig 22,5° naar links en rechts met digitaal display E111
- Neigebereik pneumatisch van 90° – 45° met digitaal display
- Zaagbereik zie het zaagdiagram
- Zaagbladdiameter 550 mm
- Toerental zaagblad 2.250 1/min.
- Elektrische aansluiting 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Vermogensafgifte 4 kW
- Persluchtaansluiting 7 bar
- Luchtverbruik per cyclus 20 l zonder sproeien 32 l met sproeien
- Lengte 1.900 mm, diepte 1.550 mm, hoogte 2.100 mm, gewicht 1.150 kg

VERSTEKZAAGMACHINE MGS 245/31

Zie MGS 245/00, echter:

- 3-assige PC-besturing E 580 voor elektronisch zwenken en neigen
- Elektronisch bestuurd lengte-instelling van het aanslag- en meetsysteem
- 10,4"-touch kleurenmonitor
- Netwerkaansluiting RJ45, 10/100 MBit
- Lengte-instelling 6.000 mm

VERSTEKZAAGMACHINE MGS 245/30

Zie MGS 245/31, echter:

- Lengte-instelling 4.500 mm

VERSTEKZAAGMACHINE MGS 245/32

Zie MGS 245/31, echter:

- Lengte-instelling 7.500 mm