



PHW

Profieltransportwagen




Profielenwagen voor de horizontale opslag en transport van profielen. Stabiele stalen constructie. Horizontaal profieltransport. Profielenwagen met profielrekken aan beide zijden. Twaalf schappen per steun. Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem.



Zwenkwielen

Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem, bieden grote beweeglijkheid en veilig gebruik

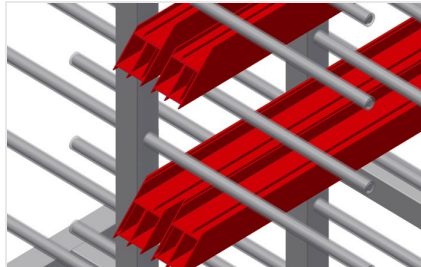


Oplegarmen

Vakbreedte: 120 mm, vakdiepte: 450 mm, gemakkelijk be- en ontladen, sneltoegang door overzichtelijke opslag



Plastic coating

Alle aanrakingsvlakken hebben een anti-slip-coating van PVC, waardoor schade aan de oppervlakken van onderdelen tijdens de opslag wordt vermeden

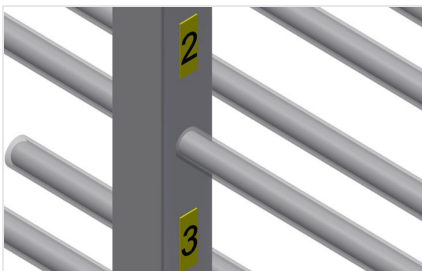

Getallenlabels 1-24


Doornummering van de vakken





PHW / PROFIELTRANSPORTWAGEN

MODELLEN

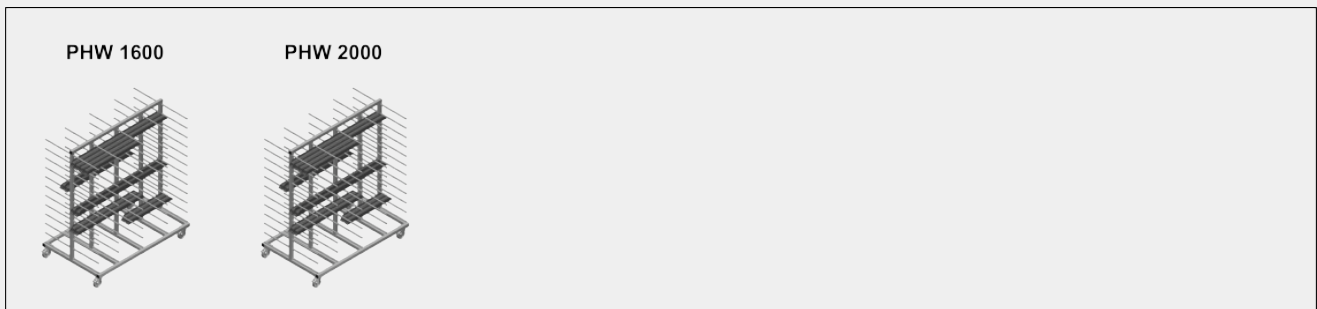

AFMETING EN GEWICHT

PHW 1600 / PHW 2000

Lengte (mm)	1.600 / 2.000
Breedte (mm)	1.000
Hoogte (mm)	1.850
Gewicht (kg)	140 / 150

OPSLAGCAPACITEIT

Planken	24
Interne breedte (mm)	120
Breedte vak (mm)	450
Laadcapaciteit (kg)	350

KENMERKEN

Plastic bescherming	<input type="radio"/>
Genummerde etiketten	<input type="radio"/>
Zwenkwielen	4
zwenkwielen met vergrendeling	2
Diameter zwenkwielen (mm)	125

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○