



### PWS

### Profieltransportwagen



Profielenwagen voor de verticale opslag en transport van profielen. Stabiele stalen constructie. Ideaal voor transport en ruimtebesparende tussentijdse opslag van gezaagde profielen. Eenvoudig laden en lossen. Vakindeling in de hoogte verstelbaar. Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem.


PWS 1000: Verticaal profieltransport. Eenzijdig te laden profielenwagen. Voldoende voor 30-40 profielen. Bodem met staven.

PWS 1400: Verticaal profieltransport. Voldoende voor 30-40 profielen. Bodem met rubberen strips. Vakindeling met beschermende omhulling. Achterwand met rubberen stroken.

PWS 1800: Verticaal profieltransport. Voldoende voor 12-60 profielen. Bodem met rubberen strips. Vakindeling met beschermende omhulling. Achterwand met rubberen stroken.


PWS 2000: Verticaal profieltransport. Eenzijdig te laden profielenwagen. Voldoende voor 60-80 profielen. Bodem met staven.

PWS 4000: Verticaal profieltransport. Aan beide zijden te laden profielenwagen. 18 vakken per kant. Voldoende voor 120-160 profielen. Bodem met staven.

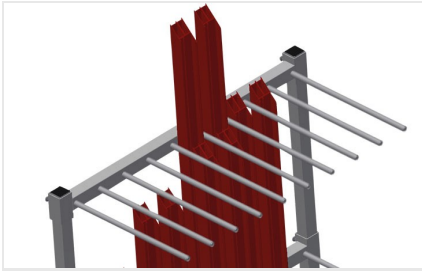


### Eenvoudig laden en lossen PWS 1000 / PWS 2000

Eenzijdig te laden profielenwagen

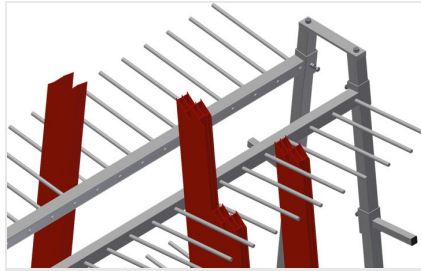

### Eenvoudig laden en lossen PWS 4000

Aan beide zijden te laden profielenwagen

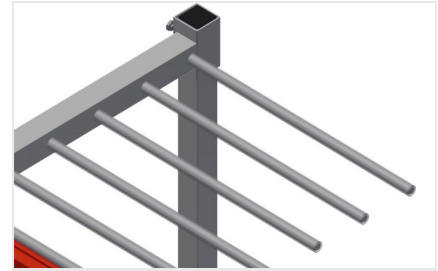


### Vakindeling PWS 1000 / PWS 2000

Vakindeling in de hoogte verstelbaar, vakbreedte 100 mm, vakdiepte 540 mm




### Vakindeling PWS 4000

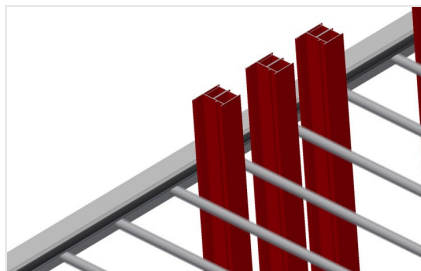

### Vakindeling met plastic coating PWS 1400 / PWS 1800

Vakindeling in de hoogte verstelbaar. Alle aanrakingsvlakken hebben een anti-slip-coating van PVC, waardoor schade aan de oppervlakken van onderdelen tijdens de opslag wordt vermeden

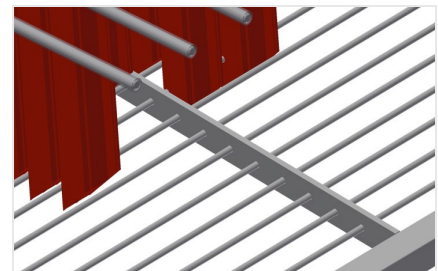

### Bodem PWS 1000 / PWS 2000

Bodem met staven






### Bodem PWS 4000

Bodem met staven



### Wand met rubberen strip PWS 1400 / PWS 1800

Wand met rubberen strip om de profielen tegen beschadigingen te beschermen

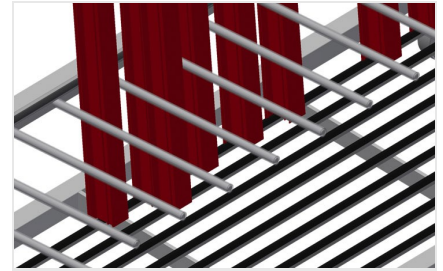

### Vlak met rubberen strip PWS 1400 / PWS 1800

Bodem met rubberen strip om de profielen tegen beschadigingen te beschermen



### Zwenkwielen

Vier zwenkrollen, waarvan twee met vastzetrem, bieden grote beweeglijkheid en veilig gebruik



### Plastic coating PWS 1000 / PWS 2000 / PWS 4000

Alle aanrakingsvlakken hebben een anti-slip-coating van PVC, waardoor schade aan de oppervlakken van onderdelen tijdens de opslag wordt vermeden




### Extra vakindelingen PWS 1800

Extra vakindeling, in hoogte verstelbaar en met plastic coating





### MODELLEN

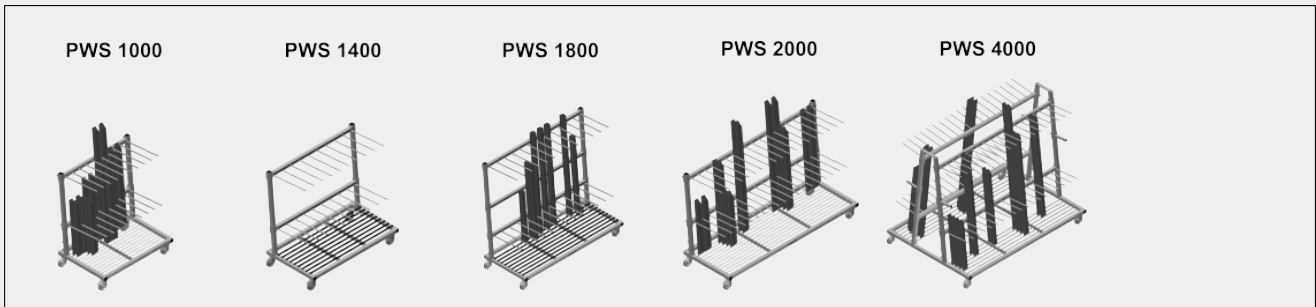

### AFMETING EN GEWICHT

**PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000**

Lengte (mm)	1.200 / 1.440 / 1.880 / 2.230 / 2.230
Breedte (mm)	800 / 790 / 800 / 800 / 1.560
Hoogte (mm)	1.360 / 1.360 / 1.700 / 1.360 / 1.850
Gewicht (kg)	60 / 72 / 105 / 105 / 200

### OPSLAGCAPACITEIT

**PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000**

Scheiders	2 / 2 / 2 / 2 / 4
Vakken	9 / 9 / 12 / 18 / 36
Breedte vak (mm)	100 / 120 / 120 / 100 / 100
Diepte vak (mm)	540 / 540 / 540 / 540 / 400
Steunhoogte (mm)	1.150 / 1.150 / 1.500 / 1.150 / 1.620
Laadcapaciteit (kg)	350 / 350 / 350 / 350 / 600
Hoeveelheid profielstaven	30-40 / 30-40 / 12-60 / 60-80 / 120-160

**PWS 4000**

Compartimenten per zijde	18
--------------------------	----



### KENMERKEN

#### **PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000**

Transportkar profielen met eenzijdige belading ●

#### **PWS 4000**

Transportkar profielen met lading aan beide zijden ●

#### **PWS 1000 / PWS 2000 / PWS 4000**

Steunoppervlak met roostervloer ●

Scheiders met beveiligingsbuis ○

#### **PWS 1400 / PWS 1800**

Scheiders met beveiligingsbuis ●

Onderste steunblad met rubberen strips ●

Achterste steun met rubberen strips ●

#### **PWS 1800**

Aanvullende in hoogte verstelbare scheider met plastic bescherming ○

#### **PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000**

Diameter zwenkwielen (mm)

125

Inbegrepen ●    Verkrijgbaar ○