




PWS1000

Profieltransportwagen



Profielenwagen voor de verticale opslag en transport van profielen

- Stabiele stalen constructie
- Verticaal profieltransport
- Eenzijdig te laden profielenwagen
- Eenvoudig laden en lossen
- Voldoende voor 30 – 40 profielen
- Vakindeling in de hoogte verstelbaar
- Bodem met staven
- Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem

Optie

- Plastic coating voor PWS 1000




Profieltransportwagen PWS 1000



Zwenkwielen

Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem, bieden grote beweeglijkheid en veilig gebruik

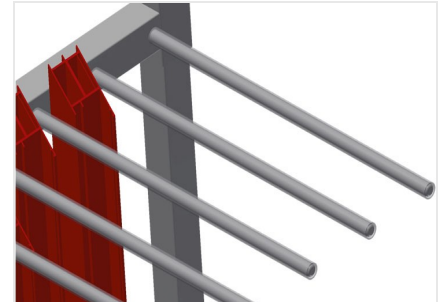


Vakindeling

Vakindeling in de hoogte verstelbaar, vakbreedte 100 mm, vakdiepte 540 mm




Eenvoudig laden en lossen

Eenzijdig te laden profielenwagen

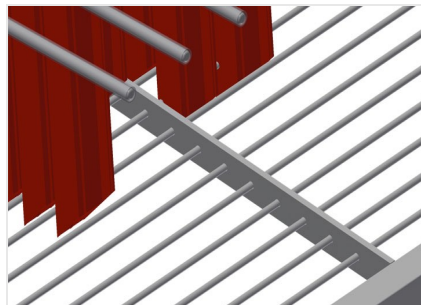

Bodem

Bodem met staven

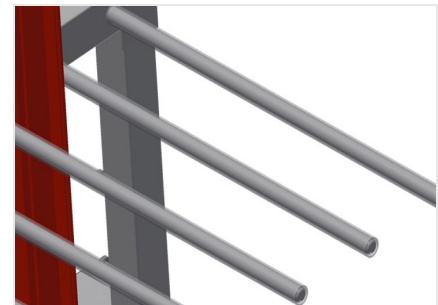

Plastic coating voor PWS 1000

Alle aanrakingsvlakken hebben een anti-slip-coating van PVC, waardoor schade aan de oppervlakken van onderdelen tijdens de opslag wordt vermeden





PWS 1000 / PROFIELTRANSPORTWAGEN

- Lengte 1.200 mm
- Breedte 800 mm
- Hoogte 1.360 mm
- Twee vakindeling
- Negen vakken
- Looproldiameter 125 mm
- Vakbreedte 100 mm
- Vakdiepte 540 mm
- Installatiehoogte 1.150 mm
- Gewicht 60 kg
- Draagvermogen 350 kg