




## **PWS1000**

### **Profieltransportwagen**



Profielenwagen voor de verticale opslag en transport van profielen

- Stabiele stalen constructie
- Verticaal profieltransport
- Eenzijdig te laden profielenwagen
- Eenvoudig laden en lossen
- Voldoende voor 30 – 40 profielen
- Vakindeling in de hoogte verstelbaar
- Bodem met staven
- Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem

#### **Optie**

- Plastic coating voor PWS 1000




### Profieltransportwagen PWS 1000



### Zwenkwielen

Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem, bieden grote beweeglijkheid en veilig gebruik

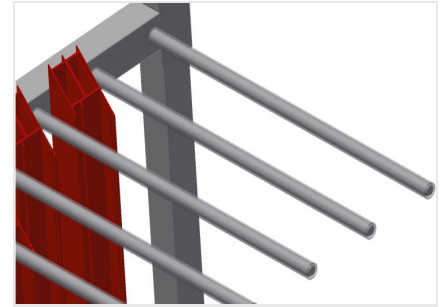


### Vakindeling

Vakindeling in de hoogte verstelbaar, vakbreedte 100 mm, vakdiepte 540 mm




### Eenvoudig laden en lossen

Eenzijdig te laden profielenwagen

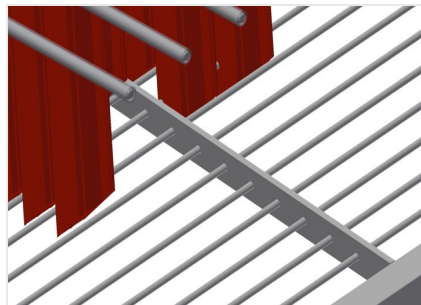

### Bodem

Bodem met staven

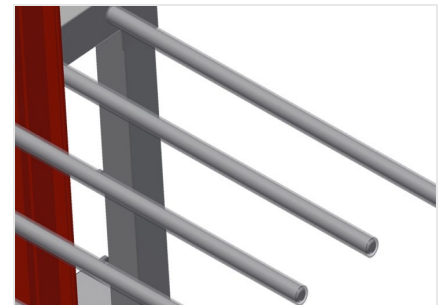

### Plastic coating voor PWS 1000

Alle aanrakingsvlakken hebben een anti-slip-coating van PVC, waardoor schade aan de oppervlakken van onderdelen tijdens de opslag wordt vermeden





### PWS 1000 / PROFIELTRANSPORTWAGEN

---

- Lengte 1.200 mm
- Breedte 800 mm
- Hoogte 1.360 mm
- Twee vakindeling
- Negen vakken
- Looproldiameter 125 mm
- Vakbreedte 100 mm
- Vakdiepte 540 mm
- Installatiehoogte 1.150 mm
- Gewicht 60 kg
- Draagvermogen 350 kg