



### *PWS1400*

#### Profieltransportwagen



Profielenwagen voor de verticale opslag en transport van aluminium profielen

- Stabiele stalen constructie
- Ideaal voor transport en ruimtebesparende tussentijdse opslag van gezaagde profielen
- Verticaal profieltransport
- Voldoende voor 30 - 40 profielen
- Vakindeling in de hoogte verstelbaar
- Bodem met rubberen strips
- Vakindeling met beschermende omhulling
- Achterwand met rubberen stroken
- Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem




### Profieltransportwagen PWS 1400



### Zwenkwielen

Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem, bieden grote beweeglijkheid en veilig gebruik

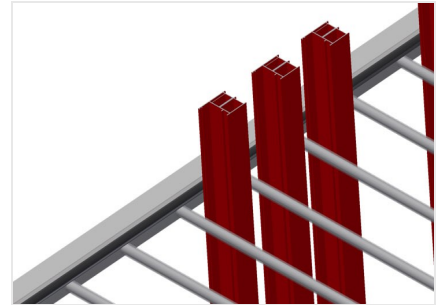


### Vakindeling met plastic coating

Vakindeling in de hoogte verstelbaar. Alle aanrakingsvlakken hebben een anti-slip-coating van PVC, waardoor schade aan de oppervlakken van onderdelen tijdens de opslag wordt vermeden



### Wand met rubberen strip

Wand met rubberen strip om de profielen tegen beschadigingen te beschermen

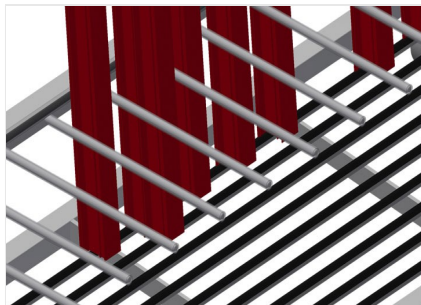

### Vlak met rubberen strip

Bodem met rubberen strip om de profielen tegen beschadigingen te beschermen





### PWS 1400 / PROFIELTRANSPORTWAGEN

---

- Lengte 1.440 mm
- Breedte 790 mm
- Hoogte 1.360 mm
- Twee vakindeling
- Negen vakken
- Looproldiameter 125 mm
- Vakbreedte 120 mm
- Vakdiepte 540 mm
- Installatiehoogte 1.150 mm
- Gewicht 72 kg
- Draagvermogen 350 kg