





PWS2000

Profieltransportwagen



Profielenwagen voor de verticale opslag en transport van profielen

- Stabiele stalen constructie
- Verticaal profieltransport
- Eenzijdig te laden profielenwagen
- Eenvoudig laden en lossen
- Voldoende voor 60 - 80 profielen
- Vakindeling in de hoogte verstelbaar
- Bodem met staven
- Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem

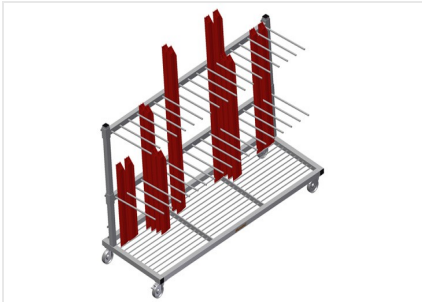


Profieltransportwagen PWS 2000




Zwenkwielen

Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem, bieden grote beweeglijkheid en veilig gebruik

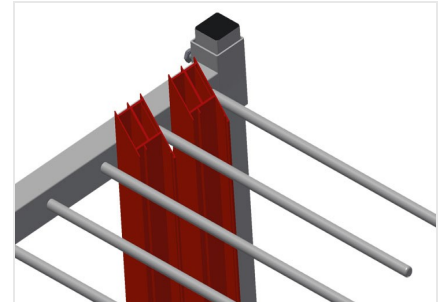

Vakindeling

Vakindeling in de hoogte verstelbaar, vakbreedte 100 mm, vakdiepte 540 mm

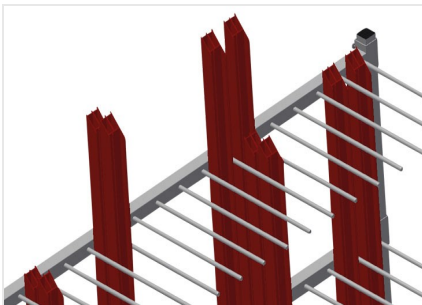


Eenvoudig laden en lossen

Eenzijdig te laden profielenwagen



Bodem

Bodem met staven

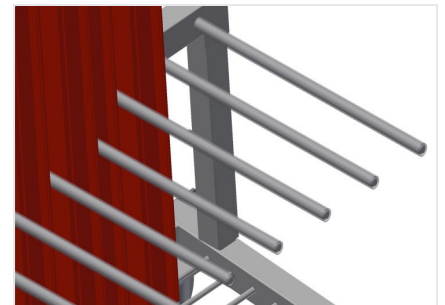

Plastic coating voor PWS 2000

Alle aanrakingsvlakken hebben een anti-slip-coating van PVC, waardoor schade aan de oppervlakken van onderdelen tijdens de opslag wordt vermeden





PWS 2000 / PROFIELTRANSPORTWAGEN

- Lengte 2.230 mm
- Breedte 800 mm
- Hoogte 1.360 mm
- Twee vakindeling
- 18 vakken
- Looproldiameter 125 mm
- Vakbreedte 100 mm
- Vakdiepte 540 mm
- Installatiehoogte 1.150 mm
- Gewicht 105 kg
- Draagvermogen 350 kg