




## **PWS4000**

### **Profieltransportwagen**




Profielenwagen voor de verticale opslag en transport van profielen


- Stabiele stalen constructie
- Verticaal profieltransport
- Aan beide zijden te laden profielenwagen
- 18 vakken per kant
- Eenvoudig laden en lossen
- Voldoende voor 120 - 160 profielen
- Vakindeling in de hoogte verstelbaar
- Bodem met staven
- Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem

#### **Optie**

- Plastic coating voor PWS 4000



### Profieltransportwagen PWS 4000

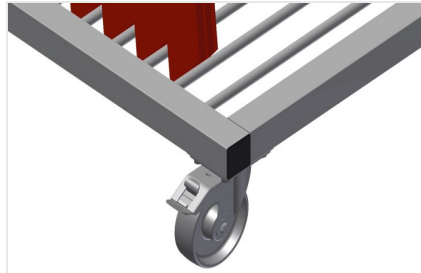

### Zwenkwielen

Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem, bieden grote beweeglijkheid en veilig gebruik




### Vakindeling




### Eenvoudig laden en lossen

Aan beide zijden te laden profielenwagen

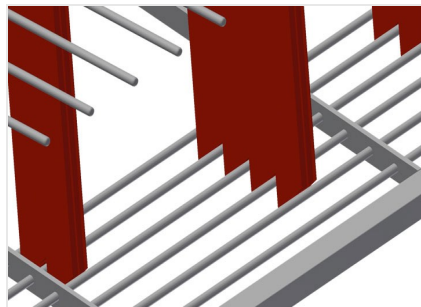

### Bodem

Bodem met staven

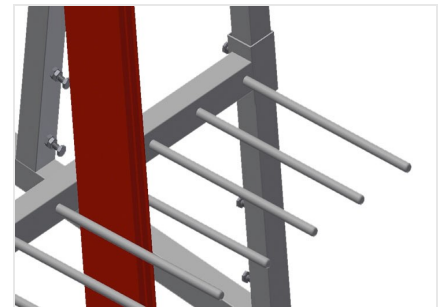

### Plastic coating voor PWS 4000

Alle aanrakingsvlakken hebben een anti-slip-coating van PVC, waardoor schade aan de oppervlakken van onderdelen tijdens de opslag wordt vermeden





### PWS 4000 / PROFIELTRANSPORTWAGEN

---

- Lengte 2.230 mm
- Breedte 1.560 mm
- Hoogte 1.850 mm
- Vier vakindeling
- 36 vakken
- Looproldiameter 125 mm
- Vakbreedte 100 mm
- Vakdiepte 400 mm
- Installatiehoogte 1.620 mm
- Gewicht 200 kg
- Draagvermogen 600 kg