



RFR10

Rekkensystemen



Rek voor de opslag van kozijnelementen

- Stabiele stalen constructie
- Rek voor de opslag van kozijnen
- De elementen staan afzonderlijk rechtstreeks ter beschikking
- Speciaal ontwikkeld voor integratie in assemblagelijnen
- Biedt toegang vanaf beide zijden
- Horizontaal vlak met paddestoelvormige profielen
- Scheidingsstaven met beschermende omhullingen

Optie

- Rollen en greep voor RFR 10/FFR 10




Kozijnen-vakkenrek RFR 10



Vakken

Alle aanrakingsvlakken hebben een anti-slip-coating van PVC, waardoor schade aan de oppervlakken van onderdelen tijdens de opslag wordt vermeden

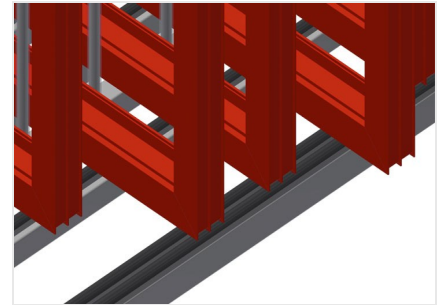

Vlak

Bodem met profielrubber, beschermt het profiel tegen beschadigingen



Zwenkwielen (optie)

Rollen en greep voor RFR 10/FFR 10. Twee zwenkwielen met stoppers, twee bokwielen, waardoor vrij beweegbaar; looproldiameter 125 mm



RFR 10 / REKKENSYSTEMEN

- Lengte 1.650 mm
- Breedte 1.000 mm
- Hoogte 2.965 mm
- Tien vakken
- Vakbreedte 130 mm
- Vakhoogte 2.600 mm
- Gewicht 230 kg
- Draagvermogen 800 kg