




*RMT*

Kanteltafels




Stabiele stalen constructie. Montage-kanteltafel met inschuifinrichting. Basismassa 1.400 x 2.000 mm, uitgeschoven 2.000 x 2.800 mm. Werkplatform bestaande uit twee uitschuifbare steunlijsten, met borstelstrippen. Minimale grootte van het werkplatform 2.000 x 1.000 mm. Maximale grootte van het werkplatform 2.800 x 2.000 mm. Twee oplegsteunen vormen een raamwerk dat pneumatisch traploos in de hoogte van 1.000 - 2.000 mm kan worden bewogen. Hef- en kantelinrichting met voetventiel. Rollenbaan vast gemonteerd met hefinrichting 100 mm. Hefinrichting voor de overgave / overname van de rollenbaan. Rollenbaan aan voorzijde open voor het inschuiven van de rollenbaan. Rijdend onderstel met spoorwielen en pneumatische vastzetrem met zijdelingse bediening. Optie: Tafelblad vilt en profielstrip voor RMT 1400. Extra opspanklemmen met handventiel.

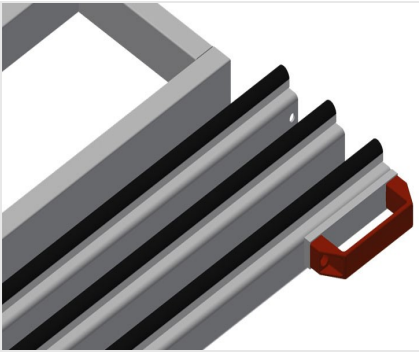


### Oplegvlak

Tafelblad met borstelstrips

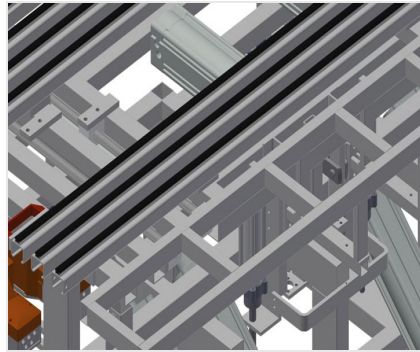


### Werkvlak

Werktafel in de hoogte instelbaar tot 230 mm onder het werkplatform. Diepte van de werktafel 250 mm, lengte 2.000 mm

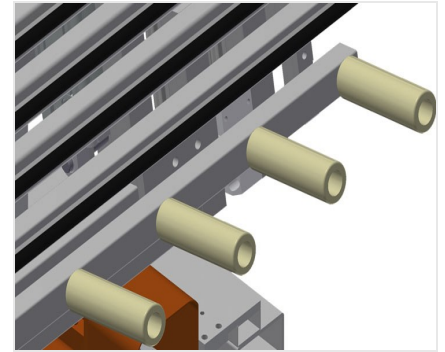


### Tafelblad met rollen

Rollenbaan aan voorzijde open voor het inschuiven van de overgaverollenbaan. Rollenbaan vast gemonteerd met hefinrichting 100 mm Hefinrichting voor de overgave / overname van de rollenbaan

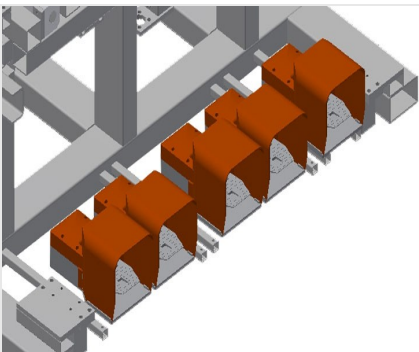


### Voetschakelaar

Besturing met voetventiel. Hef- en kantelinrichting met voetventiel

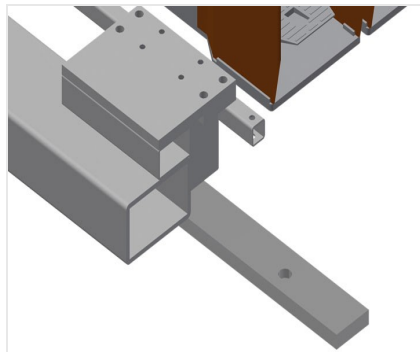

### Rijdend onderstel

Rijdend onderstel met spoorwielen en pneumatische vastzetrem, met bediening aan beide zijden

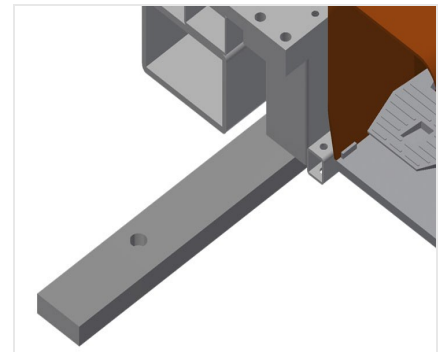

### Rolrails


Rolrails 2,0 m links en rechts





### Viltstrip

Tafelblad viltlen profielstrip

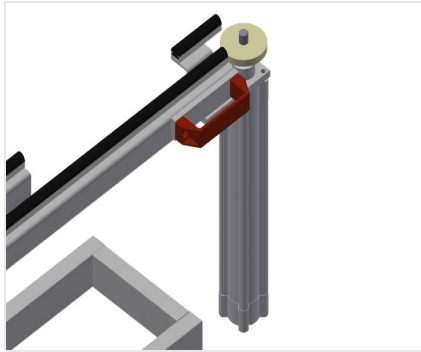


### Extra opspanklemmen

Extra opspanklemmen met handventiel voor RMT 1400. Extra opspanklemmen zorgen voor een veilige houvast bij het werken



### MODELLEN

RMT 1400



### AFMETING EN GEWICHT

|              |       |
|--------------|-------|
| Lengte (mm)  | 2.000 |
| Breedte (mm) | 1.620 |
| Hoogte (mm)  | 450   |

### STEUNOPPERVLAK

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Lengte van de steunafel (mm)   | 2.000 |
| Diepte van de steunafel (mm)   | 200   |
| Werkhoogte (mm)                | 950   |
| Helling van het steunoppervlak | 8°    |
| Lengte rollenbaan (mm)         | 1.600 |
| Diameter van de rollen (mm)    | 50    |
| Lengte van de rollen (mm)      | 150   |
| Laadcapaciteit (kg)            | 300   |

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○