



SA142

Automatische zagen



- Voor het zagen van grote volumes van aluminiumprofielen in de vensterbouw en de industrie
- Beschadigingsvrije materiaaldoorvoer (gepulst) d.m.v. profielhefsysteem bij de tafels en aanlegvlakken
- Een-, twee- of drievoudige materiaalvoeding d.m.v. keuzeschakelaar
- Zaagsneden tot 45° mogelijk door het neigen van de zaagaggregaat (optioneel)
- Groot zaagbereik bij brede profielen
- Standaard geleverd met zaagblad

Opties

- Digitaal display E 111
- Hydropneumatische zaagvoeding
- Afzuiginrichting
- Rollenbanen
- Zaagbladen
- High performance koel-smeermiddel
- Tussenhoekinstelling d.m.v. handwiel en digitaal display E 111
- Opspanteknik voor het opspannen van meerdere profielen
- Opspanteknik voor onderdelen die kleiner zijn dan 5 mm

ZAAGAUTOMAAT SA 142/38

Zie SA 142/37, echter:

- Met zaagsnedeverwijding (alleen voor 90° sneden)
- Zaagbereik zie het zaagdiagram



Zaagautomaat SA 142/37



Zaagautomaat SA 142/37




Zaagautomaat SA 142/38



Zaagautomaat SA 142/37



Zaagautomaat SA 142/38

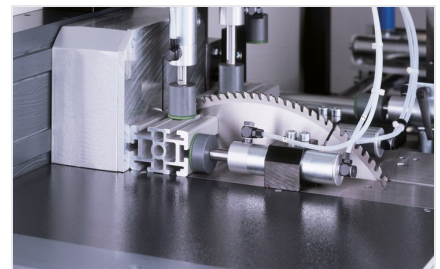

Zaagautomaat SA 142/37





Zaagautomaat SA 142/37

Zaagdiagram



elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



SA 142 / AUTOMATISCHE ZAGEN

- **SA 142/35 - SA 142/37 - SA 142/38**
- Zwenkbereik van 90° - 45° (optie)
- Zaagbereik zie het zaagdiagram
- Zaagbladdiameter 500 mm
- Toerental zaagblad 2.800 1/min.
- Elektrische aansluiting 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Vermogensafgifte 5,5 kW
- Persluchtaansluiting 7 bar
- Luchtverbruik per cyclus 50 l zonder sproeien 64 l met sproeien
- Lengte 2.850 mm, diepte 1.400 mm, hoogte 1.580 mm, gewicht 770 kg
- Toevoerlengte per stap 5 - 600 mm (maximaal drie stappen mogelijk)