



SBZ145

Profielbewerkingscentra



De SBZ 145 is ontworpen voor de eisen van de metaalbouw en voor industrieel gebruik. Hij biedt met zijn 5 bewerkingsassen een bewerkingsbereik van 560 mm x 350 mm x 7.500 mm. Uitgerust met een autonome klemas en een ruim bemeten gereedschapmagazijn voor frezen, boren, draadtappen en zaagbladen. De SBZ 145 heeft talrijke bewerkingsmogelijkheden voor het bewerken en snijden van de profielstang of het bewerken van voorgesneden afzonderlijke onderdelen in optioneel pendelbedrijf (2x 3.250 mm).



Twee aparte bewerkingszones

Optioneel voor pendelbedrijf of voor stijlbewerking



Voor metaalbouw en industrie

5-assen-profielbewerkingscentrum met optie voor 6-zijdige bewerking van onderaf met haakse kop




Kijkvenster

Het royale kijkvenster aan de voorkant van het portaal biedt optimaal zicht op het werkbereik en maakt eenvoudige toegang mogelijk voor onderhouds- en reinigingswerkzaamheden



Bescherming van het profielloppervlak

Alle bewerkingen zoals frezen, boren, draad tappen, draadfrezen, stansen en zagen vinden plaats bij een stilstaande profielstaaf

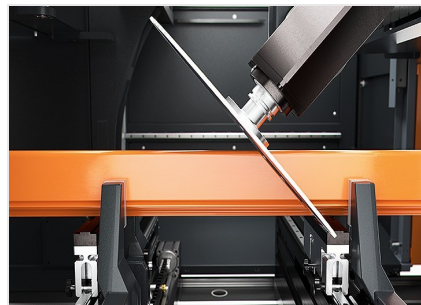

Stijlbewerking

Productie van de afzonderlijke onderdelen uit het volledige profiel. De afzonderlijke onderdelen worden automatisch uit elkaar getrokken voor kopse bewerkingen of inkepingen




Gereedschapwisselaar

Zorgt voor korte gereedschapswisseltijden: de geïntegreerde horizontale, meerrijdende gereedschapwisselaar met 18 gereedschapshouders (3 rijen met elk 6 gereedschappen)




Robuuste en stabiele uitvoering als portaalmachine met een modern ontwerp

Hoge positioneeruauwkeurigheid dankzij stabiel machinebed en aan beide zijden gelagerd portaal

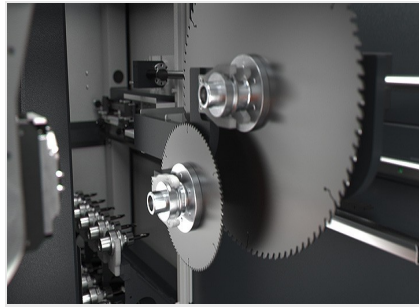


Zaagbladen

De meerrijdende gereedschapwisselaar biedt plaats aan maximaal twee zaagbladen met diameters van 254 tot 500 mm

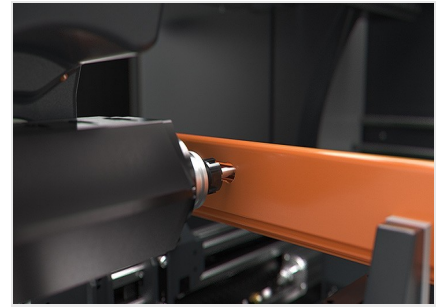


Geoptimaliseerde bewerkingscycli

Maximale flexibiliteit: automatische gereedschapstoeuwijzing en instelling van de materiaalklemmen, automatisch antibotsingssysteem

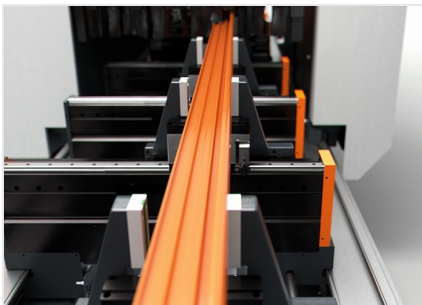

Snelle en eenvoudige positionering van de materiaalklemmen

Autonoom bewegende materiaalklemmen met snelle afstelling / klemverstelling met V-as

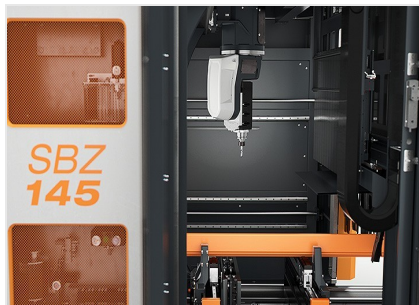

Lage machinehoogte

Weinig ruimte nodig dankzij interne Z-as en sleepketting



Schone en efficiënte oplossing voor afvalstukken


De spaanderband is in het machinebed geïntegreerd





SBZ 145 / PROFIELBEWERKINGSCENTRA

LAY-OUT

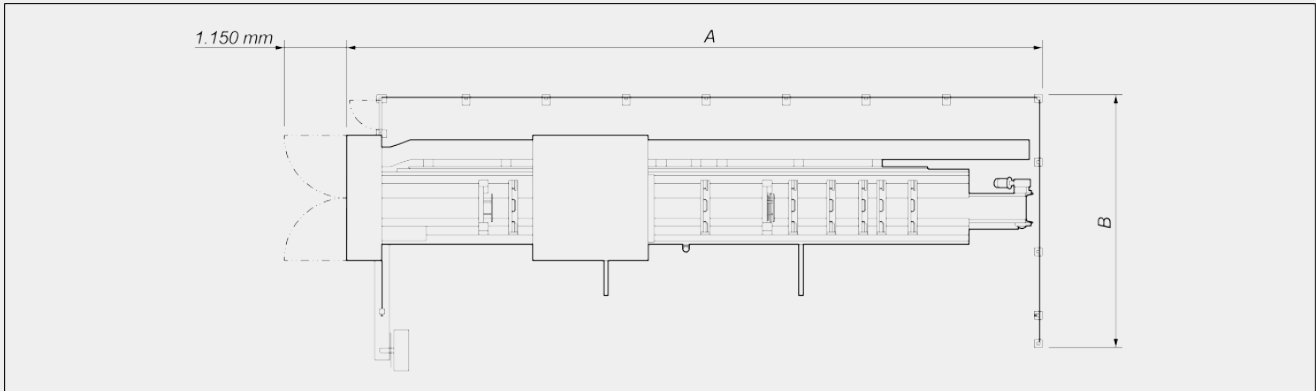

SBZ 145

Totale lengte (A) (mm)	12.060
Diepte (B) (mm)	4.587
Hoogte (mm)	2.450
Gewicht (kg)	10.300

De totale afmetingen en het gewicht kunnen variëren, afhankelijk van de productconfiguratie

ASPOSITIONEERWEG

X-AS (mm)	7.500
Y-AS (mm)	1.300
Z-AS (mm)	730
A-AS	-110° / +110°
C-AS	-182° / +182°

POSITIONERINGSNAUWKEURIGHEID

X-AS (mm)	+/- 0,1
Y-AS (mm)	+/- 0,1
Z-AS (mm)	+/- 0,1
A-AS	+/- 0,1°
C-AS	+/- 0,1°



POSITIONEERSNELHEID

X-AS (m/min)	80
Y-AS (m/min)	60
Z-AS (m/min)	60
A-AS (°/s)	120
C-AS (°/s)	120
V-AS (m/min)	40

ASVERSNELLING

X-AS (m/s ²)	4,0
Y-AS (m/s ²)	3,0
Z-AS (m/s ²)	3,0
V-AS (m/s ²)	3,0

FREESSPINDEL

Max. vermogen op S1 (kW)	11
Max. toerental (tpm)	24.000
Max. draaimoment (Nm)	11
Gereedschaphouderconus	HSK 63F
Waterkoeling	<input checked="" type="checkbox"/>

BEDRIJFSMODUS


Pendelbedrijf met 2 x aanslag links	<input type="checkbox"/>
Stangprogramma	<input type="checkbox"/>

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN EN BEVEILIGINGEN

Toegangsbeveiliging zijkant (hek / beschermpaneel)	<input checked="" type="checkbox"/>
Toegangsbeveiliging voorzijde (lichtscherm / laser)	<input type="checkbox"/>
Beschermingsinrichting achterzijde (hek)	<input type="checkbox"/>

TE BEWERKEN ZIJDEN

Direct met gereedschap (vooraan/boven/achteraan, uiteinden)	5
-------------------------------------------------------------	---

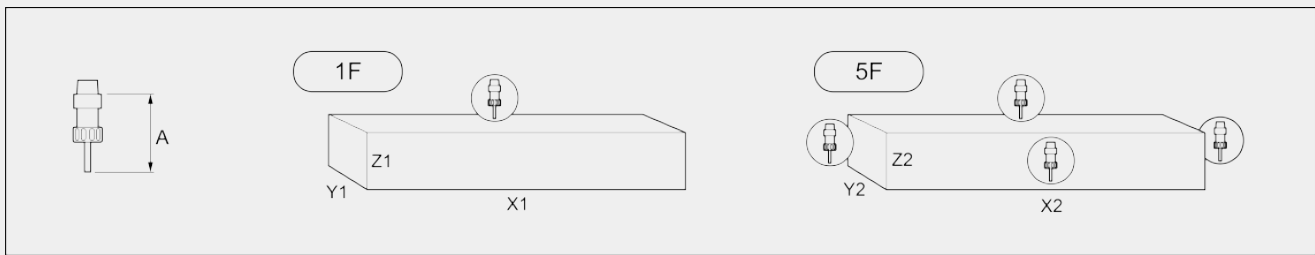BEWERKINGSBEREIK
1F = bewerking aan 1 zijde
5F = bewerking aan 5 zijden


		A	X1	Y1	Z1	X2	Y2	Z2
SBZ 145 - 7,5 m	individuele stuks	145	7.500	560	350	7.500	560	350
	pendelbedrijf	145	3.250	560	350	2.900	560	350

Afmetingen in mm

AUTOMATISCH GEREEDSCHAPMAGAZIJN

Gereedschapmagazijn meebewegend	●
U-AS (gereedschapwisselaar)	●
Type magazijn: lineaire wisselaar	●
Aantal gereedschappen in het standaard gereedschapmagazijn	18
Aantal speciale gereedschappen in het gereedschapmagazijn: zaagbladen	2
Gereedschapshouder niveau 1 (tot D=100mm en L=210mm)	6
Gereedschapshouder niveau 2 (tot D=63mm en L=210mm)	6
Gereedschapshouder niveau 3 (tot D=63mm en L=145mm)	6
Speciaal gereedschap 1: zaagblad tot D=500 mm	1
Speciaal gereedschap 2: zaagblad tot D=250 mm	1
Speciaal gereedschap tot D=100 mm max.	5
Max. gereedschapslengte (vanaf kegelmaat) (mm)	210
Max. gereedschapsgewicht met houder (kg)	8
Gereedschapshouderset HSK63 + spantangen	○
Max. schijffrees (in plaats van zaagblad 2) (mm)	250

STUKKLEMMING

V-AS (autonome klemverstelling)	●
Aantal materiaalklemmen	8
Max. aantal extra opspanklemmen met max. positioneerweg	2
Verdere extra opspanklemmen met beperkte positioneerweg	○



PROFIELPOSITIONERING

Aantal materiaalaanslagen (klempositie links)	2
Materiaalstop in positie 2 (is verbonden met de materiaalklemmen)	<input checked="" type="radio"/>

SPAAN- EN AFVALAFVOER

Spanentransporteur geïntegreerd in het bed	<input type="radio"/>
Kniktransportband voor spanen	<input type="radio"/>

AFZUIGING

Dampafzuiging	<input type="radio"/>
---------------	-----------------------

PNEUMATISCHE AANSLUITING

Druk (bar)	6 - 7
Gemiddeld luchtverbruik per minuut [l/min]	500

BEDIENINGSFUNCTIES

Microsoft® Windows® 10 Embedded	<input checked="" type="radio"/>
Paneel-PC 21,6" Processor i7	<input checked="" type="radio"/>
USB-poorten en netwerkaansluiting	<input checked="" type="radio"/>
UPS - Ononderbreekbare voeding	<input checked="" type="radio"/>
Online assistentie	<input checked="" type="radio"/>
Barcodelezer	<input type="radio"/>
Handbediening	<input checked="" type="radio"/>
3D radiotaster	<input type="radio"/>
Labelprinter	<input type="radio"/>

SOFTWARE

elucam 2d/3d Cad module	<input checked="" type="radio"/>
-------------------------	----------------------------------

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○