




### VR4003 DF

Verticale rollenbanen




- Stabiele stalen constructie
- Verticale rollenbaan voor vloeiend transport naar de volgende bewerking en voor transport naar de opslag en voor het sorteren van de voltooide vensters
- Eenvoudig hanteren van vensterelementen
- Elke rollenbaanunit is 4.000 mm lang
- Kunststof glijlijsten boven en onder
- Drie wieltjesbanen met rubberrollen, diameter 50 mm
- Basiseenheid met eindstaander
- Verticale rollenbaan op rails met spoorwielen, verrijdbaar
- Rollenbaan is 360° draaibaar

#### Opties:

- Rolrails 2,0 m links en rechts
- Eindstopper voor VR
- Toevoerrol voor VR
- Draagrollen-omhulling (Alu)




### Verticale rollenbaan met rijd- en draai-inrichting VR 4003 DF

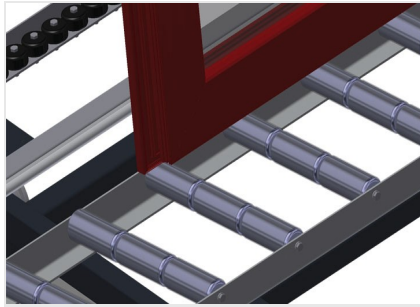


### Draagrollen

Looprollen doorlopend, draagrollenbreedte  
3x 120 mm Rollenbaanunit 4.000 mm lang

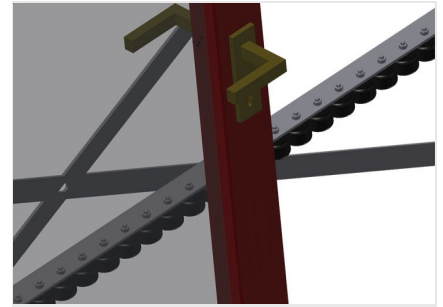


### Wieltjesbaan

Drie wieltjesbanen met rubberrollen,  
diameter 50 mm



### Installatie

Achterwand met kunststof glijlijsten boven  
en onder

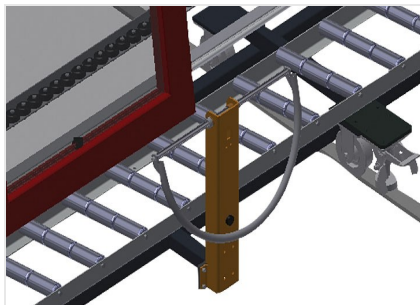


### Handvat

Handvat voor eenvoudig verplaatsen van  
de rollenbaan op rails




### Rijdend onderstel

Rijdend onderstel met spoorwielen en  
vastzetrem

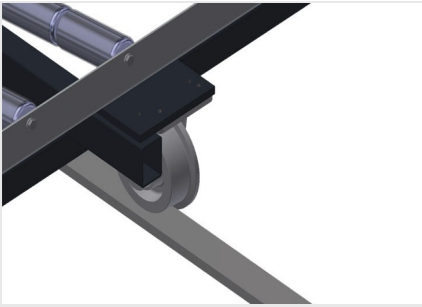


### Rolrails

Rolrails 2,0 m links en rechts

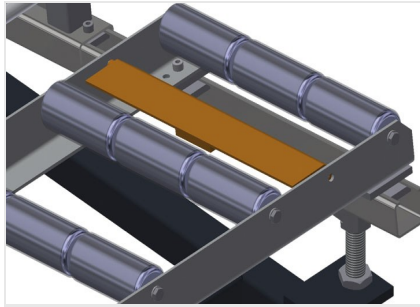


### Eindstopper

Eindstopper Rb=3x120 mm voor VR

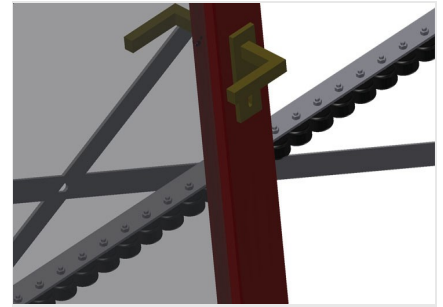

### Toevoerrol

Beschermende rollen voor begin of einde rollenbaan

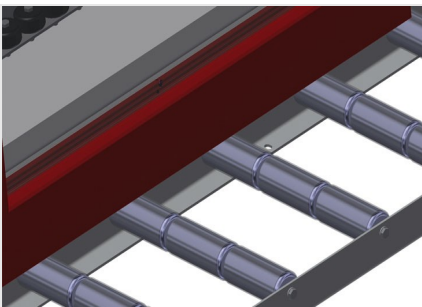

### Rollen-omhulling

Draagrollen-omhulling 3x120 mm (Alu/48x, Alu/63x) Draagrollen met omhulling



### Extra wieltjesbanen

Extra wieltjesbanen met rubberrollen boven/onder





**VR 4003 DF / VERTICALE ROLLENBANEN**

---

- Lengte 4.000 mm
- Breedte 1.000 mm
- Hoogte 2.490 mm
- Draagrollen 3-voudig gedeeld 3 x 120 mm
- Hoogte plaat 2.100 mm
- Draagvermogen 200 kg
- Gewicht 240 kg