




GFW15


Wózek z przegrodami na
szyby / z listwami
przyszybowymi

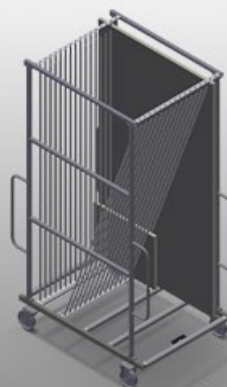

- Stabilna konstrukcja stalowa
- Idealne do sortowania szkła
- Do wewnątrzzakładowego transportu szyb szklanych
- Wózek z przegrodami na 15 szyb
- Dostęp możliwy z obu stron
- Szklana powierzchnia podstawy pokryta jest profilem gumowym
- Wózek z przegrodami pokrytymi warstwą osłony z tworzywa sztucznego
- Obustronny pałąk transportowy do przesuwania wózka
- Dwa kółka zwrotne i dwa kółka stałe



**Wózek z przegrodami do
szyb GFW 15 + Stacja
unoszenia szyby GHS 15**

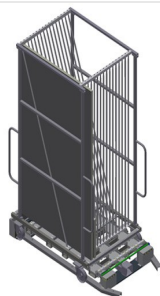


**Wózek z przegrodami do
szyb GFW 15 + Stacja
unoszenia szyby GHS 15**




Podstawa

Dolna powierzchnia robocza pokryta profilem gumowym, chroni szybę przed uszkodzeniami

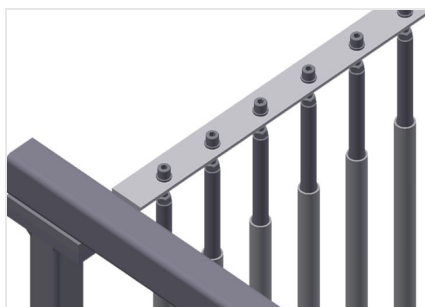

Wózek z przegrodami pokrytymi warstwą osłoną z tworzywa sztucznego

Wszystkie powierzchnie robocze pokryte są antypoślizgową warstwą PCW, co pozwala uniknąć uszkodzenia powierzchni szyb przy przechowywaniu

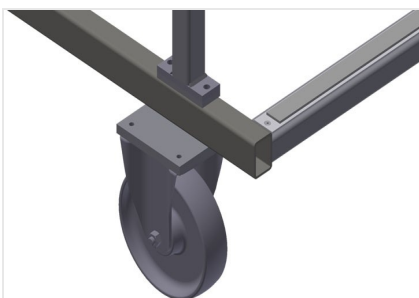

Kółka zwrotne, kompl.

Dwa kółka zwrotne i dwa kółka stałe, dzięki którym możliwy jest swobodny ruch.
Średnica kółek 200 mm



- Długość 1810 mm
- Szerokość 1300 mm
- Wysokość 3020 mm
- 15 przegród
- Szerokość przegrody 44 mm
- Wysokość przegrody 2600 mm
- Masa 255 kg
- Nośność 750 kg
- Średnica kółek 200 mm