



MG5105

Ucinarki jednogłowicowe



Maszyna do specjalnych konstrukcji


- Sprawdzona zasada elumatec „Cięcie od dołu”:
- Wolna powierzchnia stołu umożliwia optymalny załadunek i odbieranie profili
- Opatentowany proces posuwu tarczą tnącą w kierunku przeciwnym do siły docisku profilu.
- Automatycznie otwierająca się osłona ochronna
- Dozujące urządzenie natryskowe
- Seryjnie wyposażona w tarczę piły

Opcje

- Odsysacz wiórów
- Systemy pomiarowe
- Podajniki rolkowe
- Tarcze pił
- Wysokowydajny płyn chłodzący




Piła obrotowa MGS 105

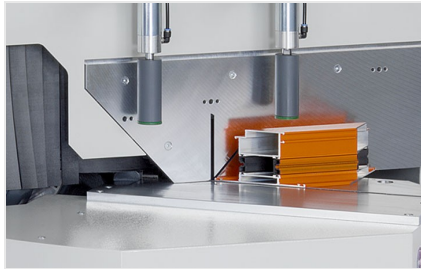

Piła obrotowa MGS 105



Piła obrotowa MGS 105

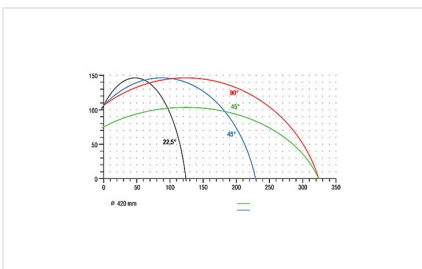

Piła obrotowa MGS 105

Diagram cięcia DG 105





- **MGS 105/01**
- Zakres obrotu, ręcznie, od 22,5 do 90° z wyświetlaczem cyfrowym E 111
- Zakres pochylenia, pneumatycznie 90° - 45°
- Zakres cięcia, patrz diagram cięcia
- Średnica tarczy piły 420 mm
- Prędkość obrotowa tarczy pił 2800 obr./min.
- Przyłącze elektryczne 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Moc oddawana 4 kW
- Przyłącze sprężonego powietrza 7 bar
- Zużycie powietrza na jeden takt roboczy: 20 l bez spryskiwania, 32 l ze spryskiwaniem
- Długość 1400 mm, głębokość 1500 mm, wysokość 1880 mm, masa 750 kg