




*MT*

Poziome stoły montażowe

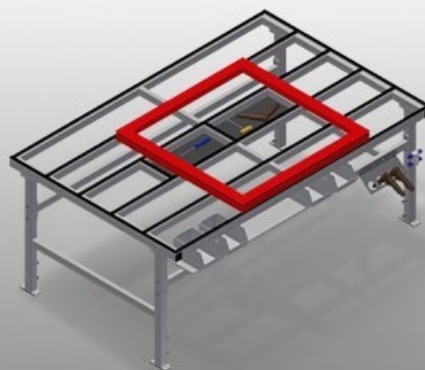


Stół montażowy do wszystkich prac związanych z ramami i skrzydłami. Stabilna konstrukcja stalowa. Powierzchnia robocza: listwy ślizgowe z tworzywa sztucznego. Półka narzędziowa do odkładania akcesoriów i narzędzi. Regulowany w pionie. Praktyczny półka pod powierzchnią stołu. Cztery pojemniki z tworzywa na drobne akcesoria, okucia i śruby. Przyłącze sprężonego powietrza, poczwórne. Łatwy montaż w systemie modułowym.




### Powierzchnia robocza

Powierzchnia robocza: listwy ślizgowe z tworzywa sztucznego

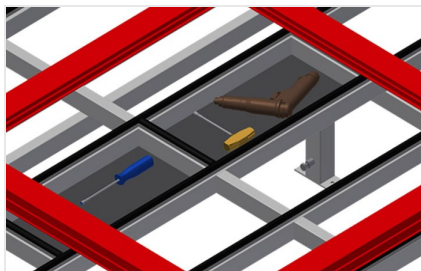

### Półka narzędziowa

Półka narzędziowa do odkładania akcesoriów i narzędzi

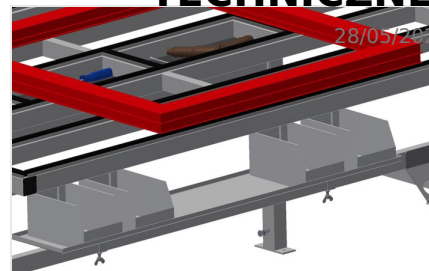


### Półka

Półka z czterema pojemnikami z tworzywa sztucznego do niewielkich akcesoriów, okuć i śrub



### Regulacja wysokości

Możliwość dostosowania wysokości, wysokość robocza regulowana na stopkach w zakresie 850 - 1000 mm

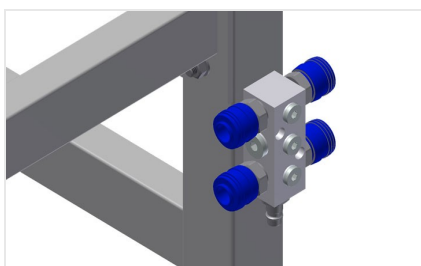


### Przyłącze sprężonego powietrza, poczwórne

Przyłącze sprężonego powietrza, poczwórne do podłączania narzędzi pneumatycznych



### Kółka zwrotne, kompl.

Dwa kółka zwrotne ze stoperem, dwa kółka stałe, dzięki którym możliwy jest swobodny ruch



### Listwy szczotkowe

Powierzchnia robocza: listwy szczotkowe




### Listwy filcowe

Powierzchnia robocza: listwy pokryte filcem



### Listwy gumowe

Powierzchnia robocza: listwy z gumowym profilem grzybkowym

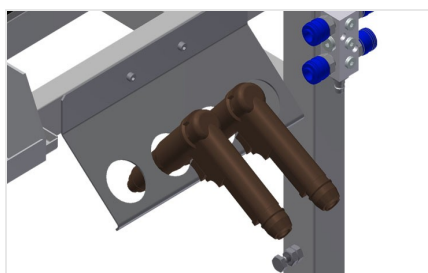

### Uchwyt narzędziowy

Uchwyt narzędziowy do narzędzi pneumatycznych lub elektrycznych



### Zespół przygotowania powietrza


Zespół przygotowania powietrza do narzędzi pneumatycznych



### Gniazdka schuko podwójne



### MODELE

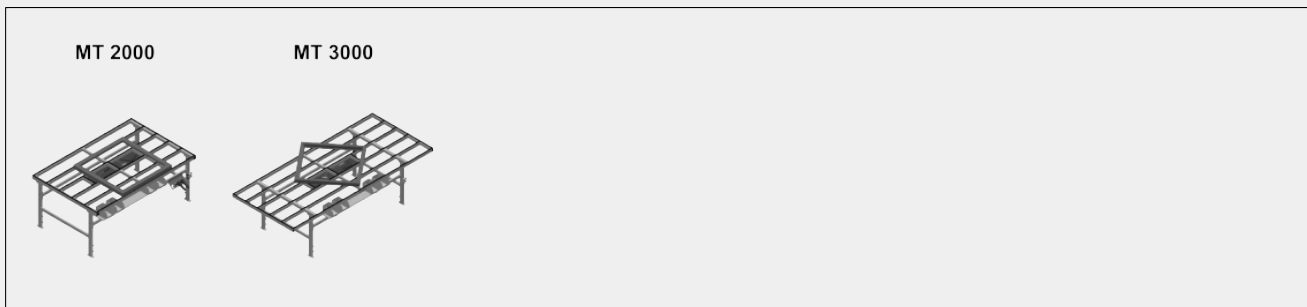

### WYMIAR I WAGA

#### MT 2000 / MT 3000

Długość (mm)	2.000 / 3.000
Szerokość (mm)	1.300
Wysokość (mm)	850 + 1.000
Waga (kg)	100 / 120

### POWIERZCHNIA PODPOROWA

Regulowana wysokość	<input checked="" type="checkbox"/>
Blat do odkładania narzędzi i akcesoriów	<input checked="" type="checkbox"/>
Blat z listwami szczotkowymi	<input type="checkbox"/>
Blat z listwami filcowymi	<input type="checkbox"/>
Blat z listwami gumowymi	<input type="checkbox"/>

### SPECYFIKACJE

Półka pod powierzchnią stołu	<input checked="" type="checkbox"/>
Plastikowe pojemniki	4
Poczwórne przyłącze sprężonego powietrza	<input checked="" type="checkbox"/>
Uchwyt narzędziowy	<input type="checkbox"/>
Jednostka konserwacji 1/4 z poczwórnym przyłączem powietrza, Festo	<input type="checkbox"/>
Podwójne gniazda Schuko 230V 16A AP	<input type="checkbox"/>
Koła nastawne Stand Alone (2 nastawne + 2 stałe)	<input type="checkbox"/>

Included ● Available ○