



FAZ2800

Centros de folhas



Centro de montagem de folhas para montar ferragens em folhas de janelas de plástico e alumínio

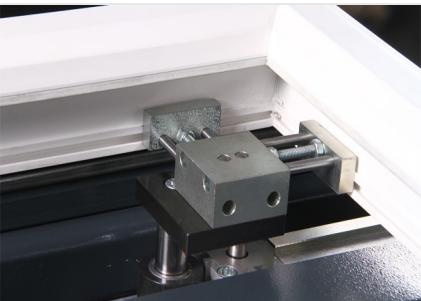
- Centro de montagem de folhas para medir e cortar ferragens em comprimento
- Otimizar o processamento de folhas juntando diversos processos operacionais num lugar de trabalho
- Mesa de montagem com inclinação pneumática
- Dispositivo de medição e centragem de folhas, pneumaticamente deslocável
- Unidade de punção para ferragens com locais de montagem para assento para maçanetas, central e constante
- Dois calços de encosto para diferentes larguras das folhas
- Unidade de aparafusamento, móvel, com ajuste pneumático em altura
- Tremonha de alimentação manual para parafusos com segundo tamanho
- Desligamento automático em profundidade
- Alimentador de parafusos
- Apoio de mesa com perfis corrediças em plástico

**Centro de montagem de folhas FAZ 2800****Área de apoio**

Apoio de mesa com perfis corrediças em plástico

**Unidade de aparafusamento**

Unidade de aparafusamento, móvel, com ajuste pneumático em altura. Tremona de alimentação manual para parafusos com segundo tamanho. Desligamento automático em profundidade

**Bloco de encosto**

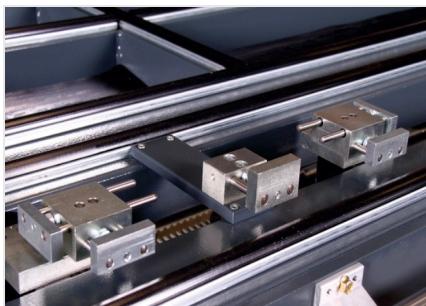
Dois blocos de encosto para diferentes larguras das folhas

**Unidade de punção para ferragens**

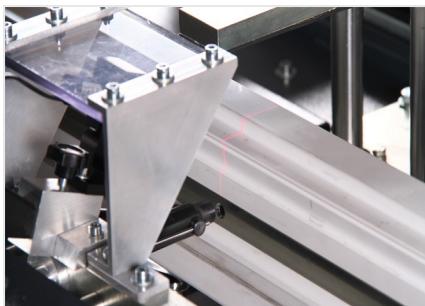
Unidade de punção para ferragens com encostos para assento para maçanetas, central e constante. Unidade de punção para ferragens com ferramenta de corte aberta

**Alimentador de parafusos**

Aparafusadora de avanço com alimentação automática de parafusos

**Bloco de encosto**

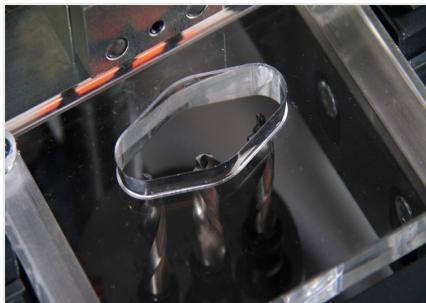
Bloco de encosto para mais larguras de folhas

**Unidade de laser**

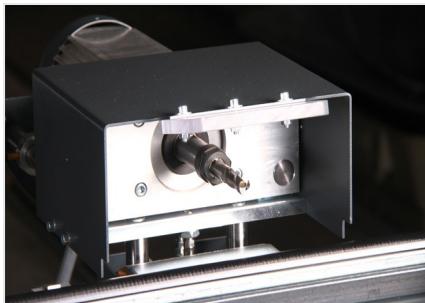
Laser para posição de aparafusamento

**Unidade de perfuração para bandas de canto**

Unidade de perfuração com cabeça de perfuração de 2 fusos, ajuste pneumático em altura, com encostos para posições de perfuração dos lados esquerdo e direito

**Unidade de perfuração para maçanetas**

Unidade de perfuração para maçanetas montada de forma estacionária, com avanço de perfuração hidropneumático e unidade de fixação, cabeça perfuradora de 3 fusos

**Unidade de fresar para caixas de fechaduras**

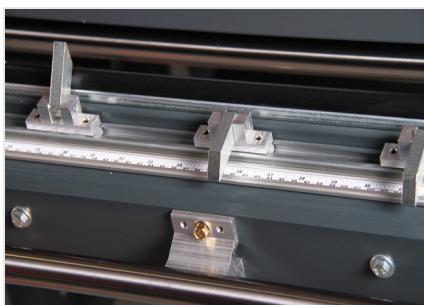
Unidade de fresar de deslocação manual, com encosto para fresar caixas de fechaduras. Diâmetro da fresa 12 mm

**Ajuste pneumático em altura para caixa de fechadura**



Ajuste em altura por 8 vezes

Ajuste em altura por 8 vezes para diversas alturas de aparafusamento



Batentes de dobra

Barra de batente com 14 batentes de dobra para assento constante da maçaneta (7x do lado esquerdo, 7x do lado direito)



Apoio de mesa Perfil com escova



Estante para ferragens

Para armazenar bem ordenada ferragens no local de montagem das folhas

FAZ 2800 / CENTROS DE FOLHAS

- Comprimento da mesa 2 800 mm
- Largura da mesa 1 400 mm
- Comprimento total 3 400 mm
- Largura total 2 000 mm
- Peso 450 kg
- Altura ajustável da mesa 850 - 1 000 mm
- Inclinação da mesa aprox. 15°
- Medidas interiores das folhas aprox. 280 - 2 300 mm
- Ligação para ar comprimido 7 bar

Consumo de ar:

- aparafuradora aprox. 250 l/min.
- dispositivo de fixação aprox. 35 l/min.

Medidas dos parafusos:

- diâmetro da cabeça aprox. 5,0 – 9,0 mm
- diâmetro do corpo aprox. 3,5 – 4,5 mm
- comprimento aprox. 10,0-35,0 mm

Conexão elétrica 230/400 V, 3~, 50 Hz

Potência elétrica da conexão aprox. 3 kW