




HD

Mesas de elevação
rotativas




Mesa de elevação rotativa para montagem e inserção de vedações. Construção robusta em aço. Perfeito para montagem e inserção de vedações. Ajustável em altura. Mesa interior com ajuste pneumático em altura. Mesa interior, girável, com imobilizador pneumático. Mesa interior com perfis de borracha. Mesa exterior com perfis corredeiras em plástico.

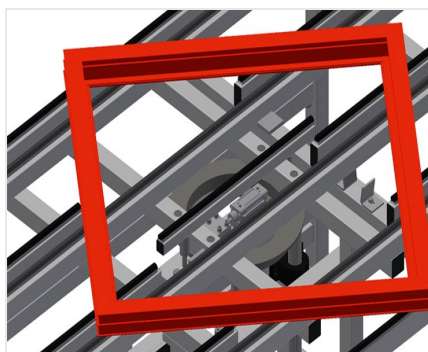


Dispositivos de giro e elevação

Prático durante a montagem de ferragens e da montagem final e a inserção de vedações. Mesa interior com ajuste pneumático em altura. Mesa interior, girável, com imobilizador pneumático

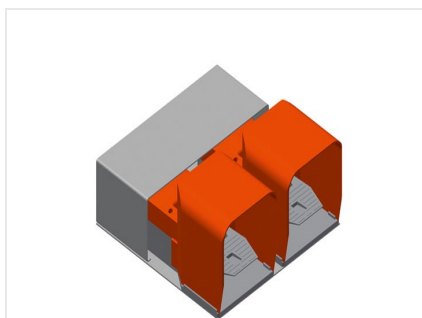

Pedal

Controlo pela válvula de pé

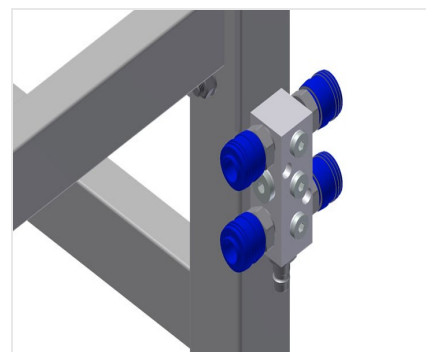

Ligação para ar comprimido, 4 vias

Ligação para ar comprimido, 4 vias para ligar ferramentas pneumáticas



Área de apoio

Mesa exterior com perfis corredeiras em plástico. Mesa interior com perfis de borracha



Mesa exterior com perfis de borracha

Apoio da mesa exterior Perfil fungiforme de borracha para HD 3000. A pedido, a mesa exterior pode ser fornecida também com perfil de borracha



MODELOS

HD 3000



DIMENSÃO E PESO

Comprimento (mm)	3.000
Largura (mm)	1.300
Peso (kg)	240

SUPERFÍCIE DE APOIO

Altura regulável (mm)	850 ÷ 1000
Elevação pneumática da bancada interna (mm)	150
Capacidade de carga (kg)	200
Bancada externa com frisos de borracha	<input type="radio"/>

CARACTERÍSTICAS

Pressão do ar de exercício (bar)	7
Consumo de ar aprox. (l/min)	35

Incluído ● Disponível ○