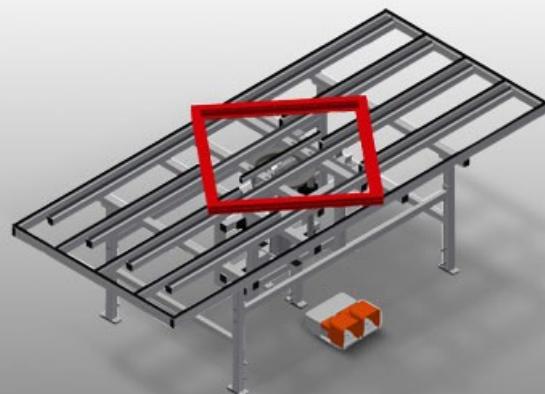


## HD3000

Mesas de elevação rotativas

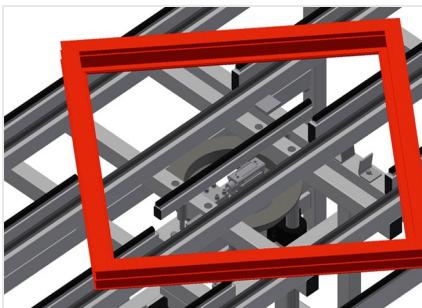


Mesa de elevação rotativa para montagem e inserção de vedações


- Construção robusta em aço
- Perfeito para montagem e inserção de vedações
- Ajustável em altura
- Mesa interior com ajuste pneumático em altura
- Mesa interior, girável, com immobilizador pneumático
- Mesa interior com perfis de borracha
- Mesa exterior com perfis corrediças em plástico

### Opção


- A pedido, a mesa exterior pode ser fornecida também com perfil de borracha (para perfis de alumínio)
- Ligação para ar comprimido, 4 vias

**Mesa de elevação rotativa HD 3000****Dispositivos de giro e elevação**

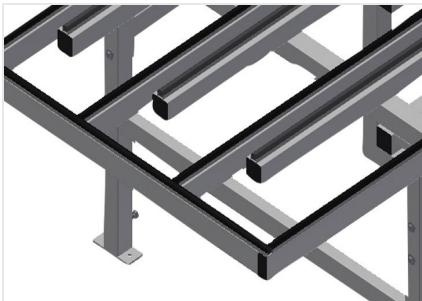
Prático durante a montagem de ferragens e da montagem final e a inserção de vedações. Mesa interior com ajuste pneumático em altura. Mesa interior, girável, com imobilizador pneumático

**Pedal**

Controlo pela válvula de pé

**Ligaçāo para ar comprimido, 4 vias**

Ligaçāo para ar comprimido, 4 vias para ligar ferramentas pneumáticas

**Área de apoio**

Mesa exterior com perfis corrediças em plástico. Mesa interior com perfis de borracha

**Mesa exterior com perfis de borracha**

Apoio da mesa exterior Perfil fungiforme de borracha para HD 3000. A pedido, a mesa exterior pode ser fornecida também com perfil de borracha

**HD 3000 / MESAS DE ELEVAÇÃO ROTATIVAS**

- Comprimento 3 000 mm
- Peso 240 kg
- Largura 1 300 mm
- Capacidade de carga 200 kg
- Altura 850 - 1 000 mm
- Ligação para ar comprimido 7 bar
- Curso pneum. Mesa interior 150 mm
- Consumo de ar aprox. 35 l/min.

elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.