



### **KF78**

Fresas-copiadoras  
múltiplas cabeças



- Fresa orifícios para fechaduras e maçanetas em perfis com uma espessura até 70 mm
- Fresar em dois níveis (vertical e horizontal) por meio de dois dispositivos de fresar com funcionamento a 100% independente
- Fresas-copiadoras na proporção 1:1, com dois fusos da fresa
- Fresar conforme encosto e matriz
- Mesa revestida a plástico para conservar a superfície do perfil
- Fixação pneumática, na horizontal
- Sistema de pulverização doseada

#### **Opções**


- Escantilhões
- Escantilhões em bruto
- Pinças de aperto
- Tripés e espetos
- Apoios e encostos para peças a serem trabalhadas
- Ferramentas de fresar
- Agente de corte de alto rendimento



**Fresa-copiadora de 2  
cabeças KF 78/23**



**Fresa-copiadora de 2  
cabeças KF 78/23**

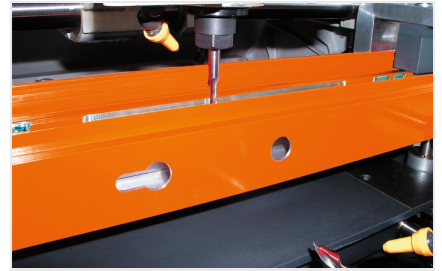

**Fresa-copiadora de 2  
cabeças KF 78/23**



### **KF 78 / FRESAS-COPIADORAS MÚLTIPLAS CABEÇAS**

---

#### **KF 78/23**

Área de fresar horizontal:

- Área de fresar depois do encosto 300 x 100 mm
- Área de fresar depois do escantilhão 270 x 70 mm
- Curso 80 mm

Área de fresar vertical:

- Área de fresar depois do encosto 290 x 100 mm
- Área de fresar depois do escantilhão 230 x 70 mm
- Curso 120 mm
- Rotações do fuso de fresar 12 000 rpm
- Área de fixação dos perfis 150 x 150 mm
- Conexão elétrica 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Débito de potência 0,74 kW
- Ligação para ar comprimido 7 bar
- Consumo de ar cada ciclo operacional de 12 l sem pulverização, 24 l com pulverização
- Comprimento 940 mm, profundidade 1 150 mm, altura 1 600 mm, peso 260 kg