
KTH

BANCADAS DE MONTAGEM

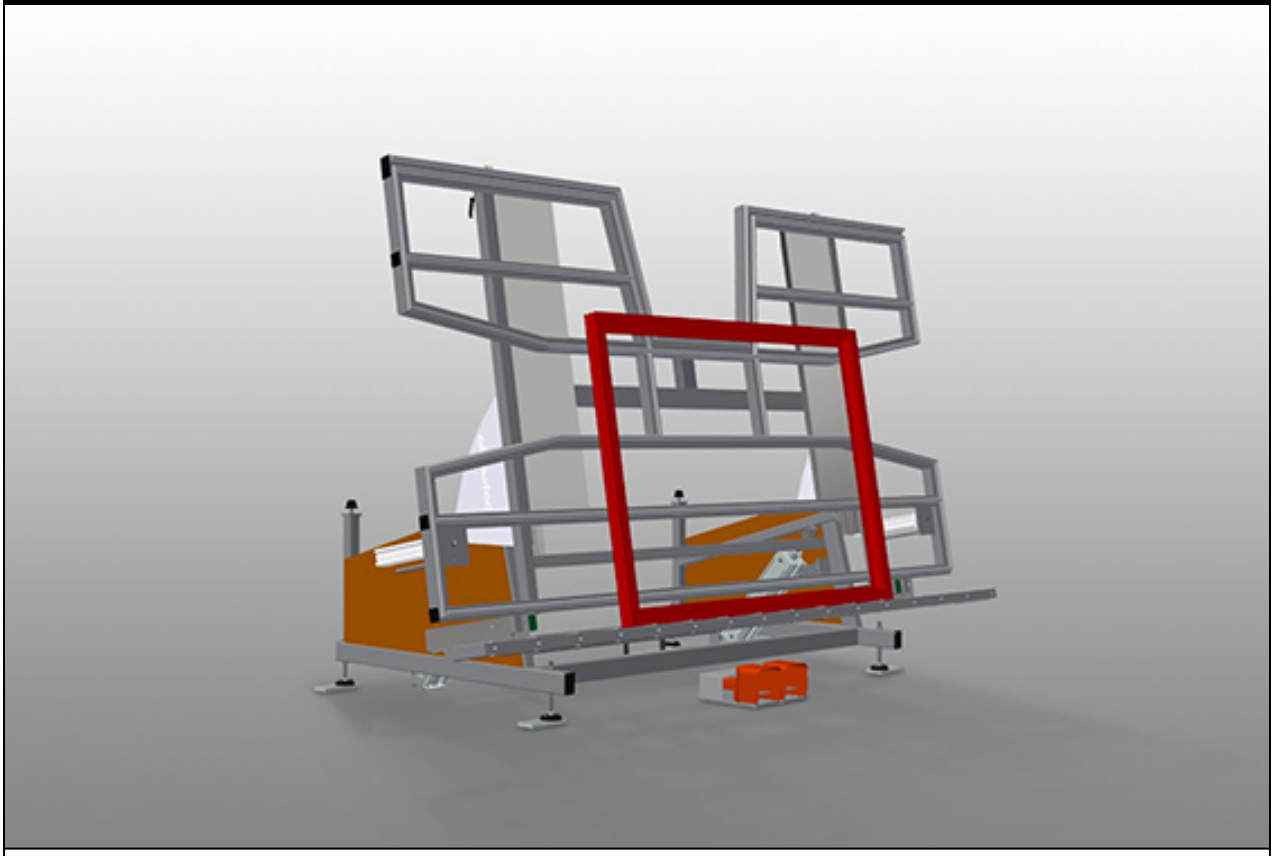


Mesa de montagem para a montagem vertical e horizontal. Construção robusta em aço. É importante ao mudar do transporte vertical para o transporte horizontal e vice-versa. Perfeito para a montagem vertical e horizontal. Posições intermédias graduais para trabalhar de forma ergonómica. Com inclinação pneumática. Com ajuste pneumático em altura, na vertical. Apoio de mesa com perfis corrediças em plástico. Apoio sobre rolos, abaixável pneumaticamente. Dois fixadores pneumáticos laterais (abaixável). Ligação para ar comprimido, 4 vias.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

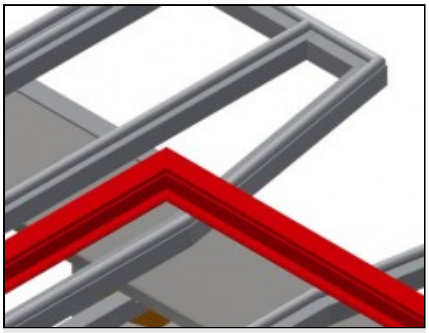


Área de apoio

Apoio de mesa com perfis corrediças em plástico

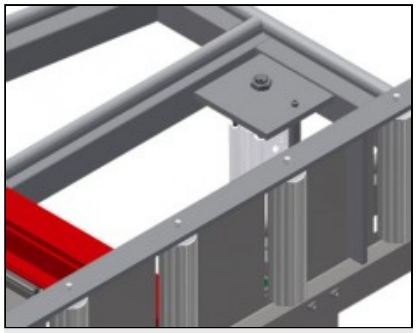


Apoio sobre rolos

Transportadora de rolos, pneumaticamente abaixável de modo a permitir o trabalho livre na posição horizontal e o transporte contínuo sem problemas na posição vertical

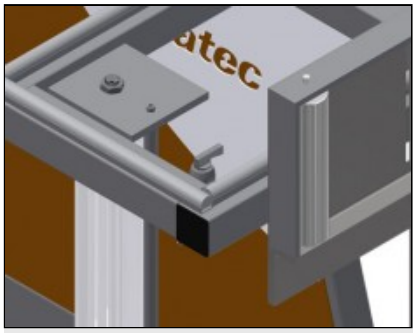


Fixadores

Dois fixadores laterais para fixar os elementos de janelas. Ajustável no lado com válvula de alavanca manual. Altura máx. de fixação dos perfis 150 mm

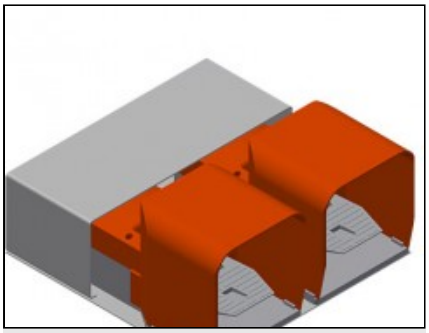

Pedal

Controlo pela válvula de pé, gira pneumaticamente na horizontal-vertical, na posição vertical é pneumaticamente ajustável em altura até 500 mm

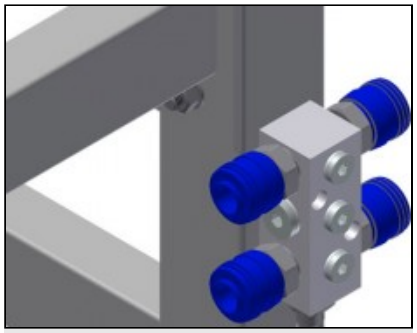

Ligação para ar comprimido, 4 vias

Ligação para ar comprimido, 4 vias para ligar ferramentas pneumáticas

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

KTH / BANCADAS DE MONTAGEM

MODELOS

KTH 3000



KTH 4000



DIMENSÃO E PESO

KTH 3000 / KTH 4000

Comprimento (mm)	3.000 / 4.000
Largura (mm)	1.820
Altura vertical (mm)	1.900
Largura do transportador de rolos (mm)	200
Peso (kg)	330 / 380

SUPERFÍCIE DE APOIO

Regulação pneumática da altura (mm)	500
Regulação pneumática da altura vertical	●
Inclinação pneumática	●
Suporte para mesa superior	○
Plano de apoio com frisos com escova	○
Plano de apoio com frisos de feltro	○
Plano de apoio com frisos de borracha	○
Proteções do perfil para os rolos portantes	○
Capacidade de carga (kg)	200

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

CARACTERÍSTICAS

Morsas laterais pneumáticas (podem ser abaixadas)	2
Morsas adicionais	○
Fixação quádrupla para ar comprimido	●
Unidade móvel	○
Trilho de 2,0 m à esquerda e à direita	○
Pressão do ar de exercício (bar)	7
Consumo de ar aprox. (l/min)	35

Incluído ● Disponível ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.