
elumatec

a voilàp company

VE

BANCADAS DE MONTAGEM

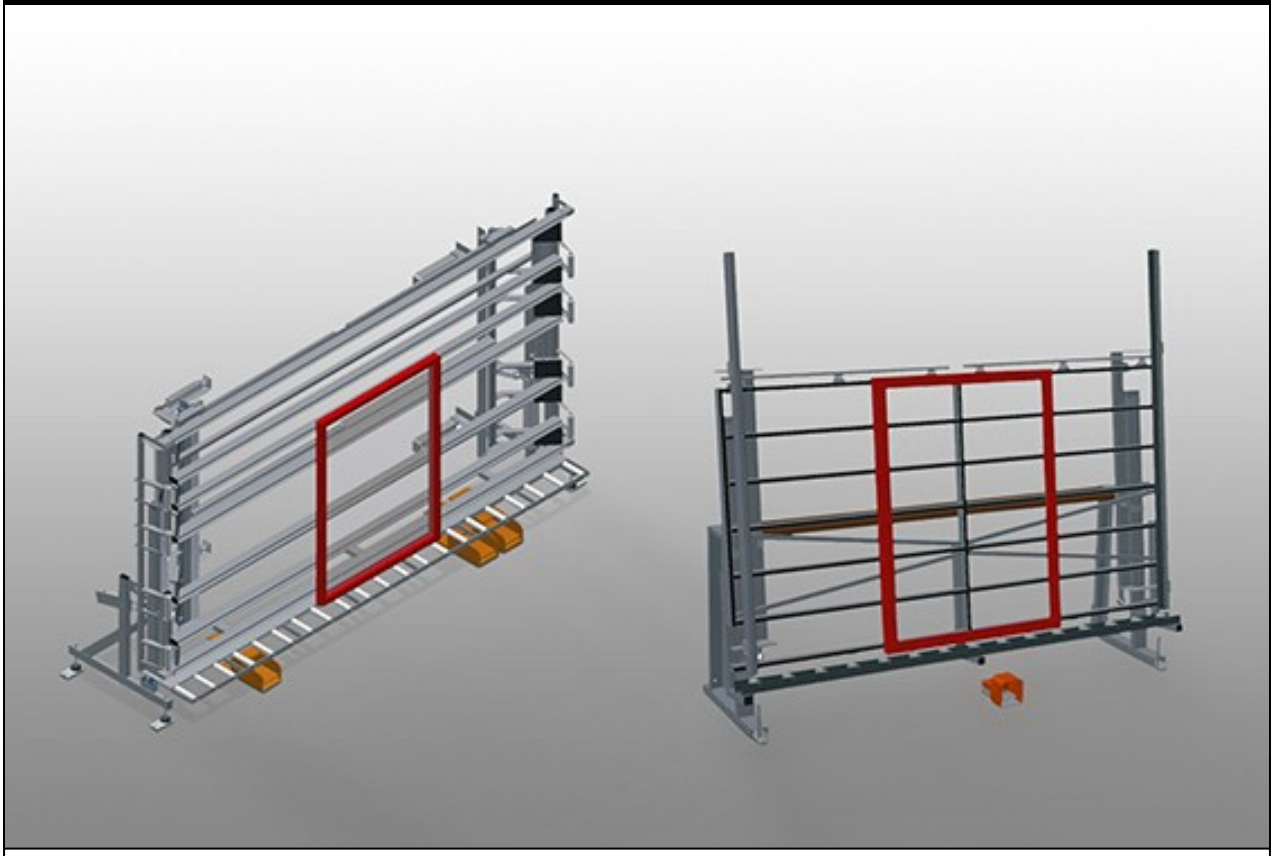

Unidade de controlo e colocação dos vidros para colocar vidros e realizar o controlo final na produção individual e em série. Montagem rápida e exata de janelas, portas e elementos. Construção robusta em aço. Manejo fácil por pedal.


VE 3000 / VE 4000: Precisão por aperto paralelo das barras em fixadores. Ajuste gradual em altura. Duas barras de pressão dobráveis e deslocáveis e ligação para ar comprimido, 4 vias.

VE 3000/60: Precisão por aperto paralelo das barras em fixadores com barras de pressão manualmente basculáveis. Centragem pneumática, apoio para ferramentas e ligação para ar comprimido, 4 vias.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

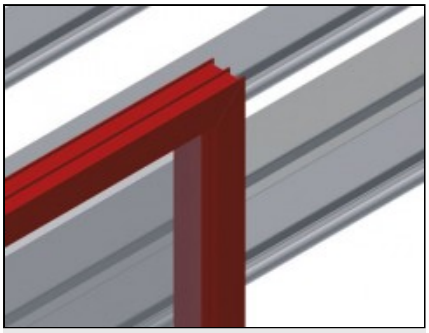


Encosto VE 3000 / VE 4000

Encosto traseiro com perfis corrediças em plástico

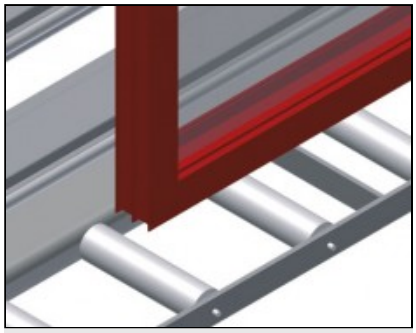


Apoio VE 3000

Transportadora de rolos inferior com rolos de suporte C = 200 mm

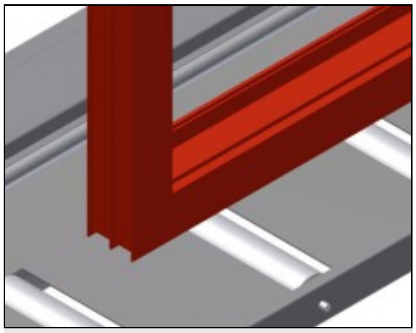


Apoio VE 4000

Transportadora de rolos inferior com rolos de suporte C = 200 mm

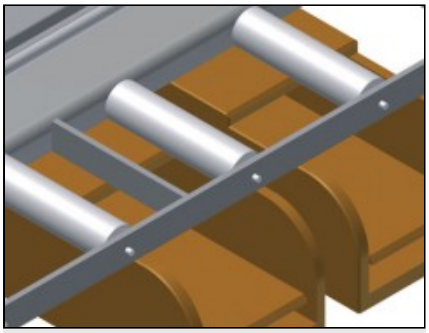


Pedal VE 3000

Todas as funções são controladas por pedais

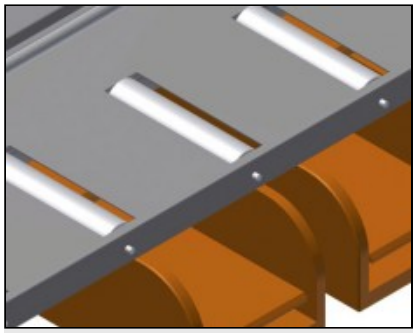

Pedal VE 4000

Todas as funções são controladas por pedais

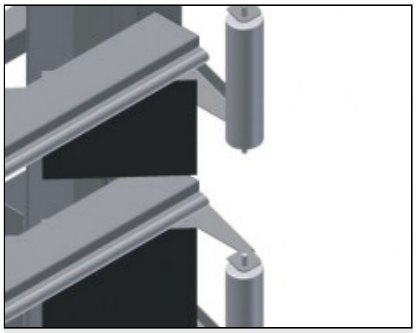


Barras de pressão VE 3000 / VE 4000

As barras de pressão podem ser basculadas para fora e deslocadas de forma sincronizada, o que significa pouco tempo necessário para abrir e fechar a cravadora. Consequentemente, há uma passagem livre da janela

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

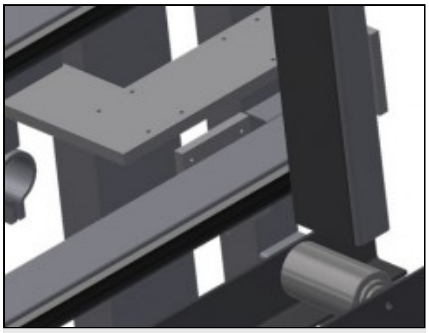


Barras de pressão VE 3000/60

Centragem pneumática. Precisão por aperto paralelo das barras em fixadores




Encosto VE 3000/60

Encosto traseiro com perfis corrediças em plástico

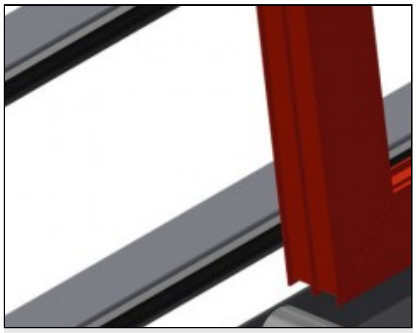


Apoio VE 3000/60

Transportadora de rolos inferior com rolos de suporte C = 120 mm

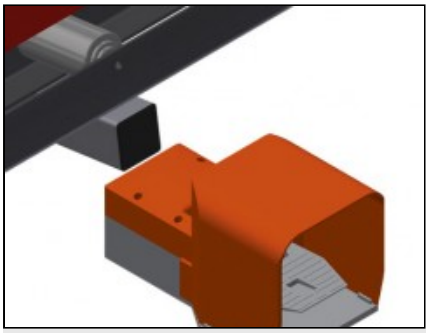

Pedal VE 3000/60

Todas as funções são controladas por pedais

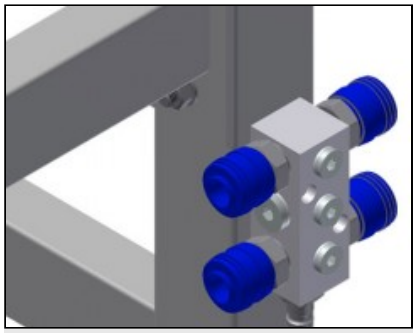

Ligação para ar comprimido, 4 vias

Ligação para ar comprimido, 4 vias para ligar ferramentas pneumáticas

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

VE / BANCADAS DE MONTAGEM

MODELOS

VE 3000



VE 4000



VE 3000/60



DIMENSÃO E PESO

VE 3000 / VE 4000 / VE 3000/60

Comprimento (mm)	4.410 / 5.440 / 3.050
Largura (mm)	1.180 / 1.180 / 900
Altura (mm)	2.600
Largura do trasportador de rolos inferior (mm)	200 / 200 / 120
Peso (kg)	470 / 580 / 370

FIXAÇÃO DE PEÇAS

VE 3000 / VE 4000 / VE 3000/60

Largura máxima de aperto (mm)	3.000 / 4.000 / 2.800
Largura mínima de aperto (mm)	400 / 390 / 390
Altura das barras de aperto (mm)	2.300
Largura das barras de aperto (mm)	120 / 200 / 100

VE 3000/60

Centragem pneumática	●

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

CARACTERÍSTICAS

VE 3000 / VE 4000 / VE 3000/60

Capacidade de carga (kg)	200
Fixação quádrupla para ar comprimido	●
Pressão do ar de exercício (bar)	7
Consumo de ar aprox. (l/min)	35

VE 3000 / VE 4000

Altura regulável (mm)	500
Altura regulável de modo contínuo	●
Ajuste pneumático de inclinação de 0° – 8°	○
Rolos de inserção à direita, completos L=2052 mm	○
Rolos de inserção à esquerda, completos L=2052 mm	○
Proteções do perfil para Rb = 200 mm	○
Unidade móvel	○
Trilho de 2,0 m à esquerda e à direita	○

VE 3000/60

Prateleira para ferramentas	●
Altura regulável	○

Incluído ● Disponível ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.