



## AS170

Одношпиндельные  
копировально-  
фрезерные станки



- Широкий диапазон фрезерования несмотря на компактность конструкции
- Копировальное фрезерование по боковым упорам или шаблону с соотношением 1 : 1
- Двухступенчатый пневматический копировальный штифт для 2 разных диаметров фрезы
- Запатентованная подвеска копировального рычага гарантирует точное фрезерование выемок с малым усилием
- Регулировка высоты стола для профилей увеличенной высоты до 400 мм
- Простая замена инструмента при помощи функции „Spindle lock“ (блокировка шпинделя)
- Пневматический прижим материала
- Устройство дозированного орошения

### Опции

- Копировальные шаблоны
- Заготовки копировальных шаблонов
- Копировальные штифты
- Зажимные цанги
- Системы упоров
- Прижимы материала
- Фрезерные инструменты
- Высокоэффективная СОЖ


### ОДНОШПИНДЕЛЬНЫЙ КОПИРОВАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК AS 170/10

Смотри AS 170/00, но:

- Включая систему упоров



**Одношпиндельный  
копировально-  
фрезерный станок AS  
170/10**

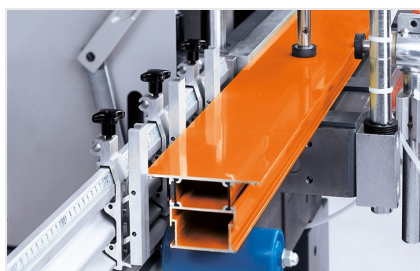

**Одношпиндельный  
копировально-  
фрезерный станок AS  
170/10**



### AS 170 / ОДНОШПИНДЕЛЬНЫЕ КОПИРОВАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

---

#### AS 170/00 - AS 170/10

- Диапазон фрезерования горизонтальный по упору 300 x 120 мм
- Диапазон фрезерования горизонтальный по копировальному шаблону 285 x 110 мм
- Скорость вращения фрезерного шпинделя 12000 1/мин.
- Диапазон зажатия профилей, регулируемый в диапазоне от 150 x 130 мм до 400 мм
- Ход 105 мм
- Электропитание 230/400 В, 3~, 50 Гц
- Выходная мощность 0,74 кВт
- Подключение сжатого воздуха 7 бар
- Расход воздуха на каждый рабочий такт 12 л без орошения, 24 л с орошением

#### AS 170/00

- Длина 780 мм, глубина 770 мм, высота 1.500 мм, масса 200 кг

#### AS 170/10

- Длина 3.800 мм, глубина 770 мм, высота 1.500 мм, масса 220 кг