



FFR

Стеллажные системы




Стеллаж для хранения оконных элементов. Прочная стальная конструкция. Стеллаж для хранения оконных створок. Прямой доступ к каждому отдельному элементу. Разработан специально для интегрирования в монтажные линии. Доступ возможен с обеих сторон. Опорная поверхность с опорными роликами для еще более удобной загрузки/выгрузки. Разделительные прутья между отсеками помещены в защитную оболочку.




Отсеки

Все опорные поверхности имеют нескользящее покрытие из ПВХ, тем самым исключается повреждение поверхности при хранении

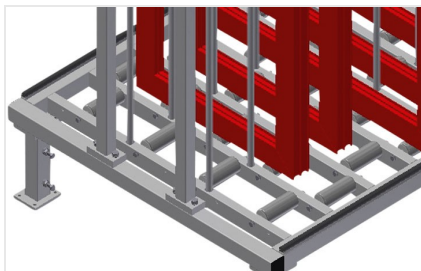


Опора

Нижняя опорная поверхность с опорными роликами для еще более удобной загрузки/выгрузки

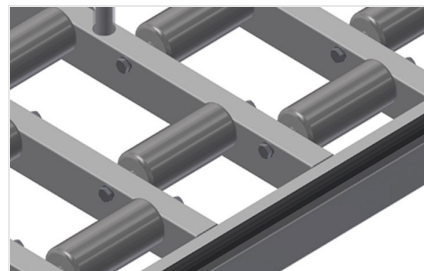

Защита для предохранения профиля от повреждений

Защита на опорные ролики 3 x 120 мм для предохранения профиля от повреждений (алюм./48 x) опорные ролики помещены в защитную оболочку

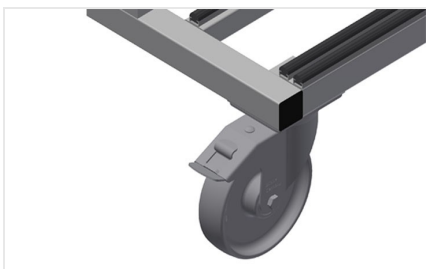

Направляющий ролик в сборе

2 направляющих ролика со стопорным устройством, 2 опорных ролика, за счет этого возможно свободное перемещение, диаметр ходовых роликов 125 мм



МОДЕЛИ

FFR 10



РАЗМЕР И МАССА

| | |
|-------------|-------|
| Длина (мм) | 1.820 |
| Ширина (мм) | 1.000 |
| Высота (мм) | 2.965 |
| Масса (кг) | 250 |

ВМЕСТИМОСТЬ

| | |
|------------------------------|-------|
| Отсеки | 10 |
| Ширина отсека (мм) | 130 |
| Высота отсека (мм) | 2.600 |
| Нагрузочная способность (кг) | 800 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|---|
| Опора пола с рейкой | ● |
| Перегородки отсеков, покрытые защитной трубкой | ● |
| Опорная поверхность с роликами | ● |
| Ролики и рукоятка | ○ |

Включено ● Доступно ○