



## GFW


Тележка для  
транспортировки  
стекла/штапиков



Тележка для транспортировки стекла идеально подходит для сортировки стекла и для внутрипроизводственной транспортировки стекла. Прочная стальная конструкция.

GFW 1200: Опора из твердой древесины с войлоком. Секционный делитель на 20 стекол. Секционный делитель регулируется по высоте. Четыре направляющих ролика, из них два со стояночным тормозом.

GFW 15: Секционный делитель на 15 стекол. Доступ возможен с обеих сторон. Опорная поверхность стекла облицована резиновым профилем. Секционный делитель с пластиковой защитой. Транспортировочная ручка с обеих сторон для перемещения. Два направляющих ролика и два опорных ролика.

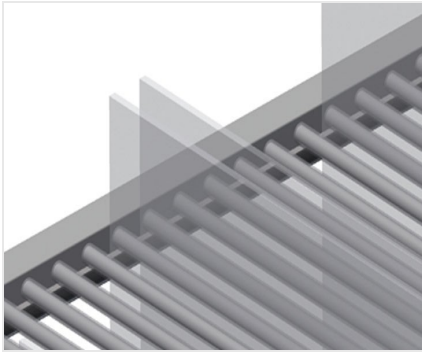


### Секционный делитель регулируется по высоте GFW 1200

Все опорные поверхности имеют нескользящее покрытие из ПВХ, тем самым исключается повреждение стекла при хранении



### Секционный делитель с пластиковой защитой GFW 15

Все опорные поверхности имеют нескользящее покрытие из ПВХ, тем самым исключается повреждение стекла при хранении

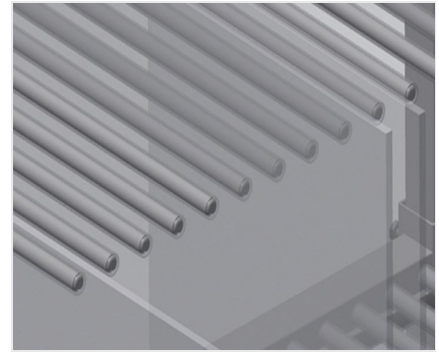


### Простая загрузка и выгрузка GFW 1200

Быстрый доступ благодаря упорядоченному хранению




### Опора с резиновой планкой GFW 1200

Опорная поверхность покрыта резиновыми планками, защищает стекло от повреждений

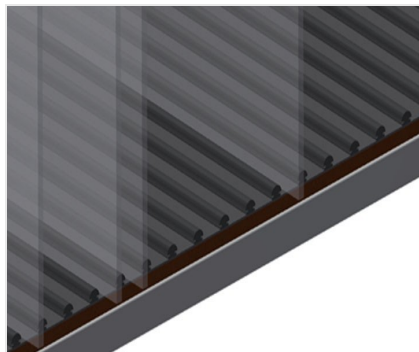

### Опора с деревянной плитой и войлоком GFW 1200


Нижняя опорная поверхность с войлоком. Дополнительные пластмассовые планки на нижней плите

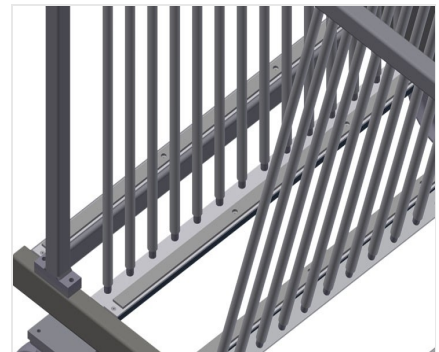

### Опора GFW 15


Нижняя опорная поверхность облицована резиновым профилем, защищает стекло от повреждений



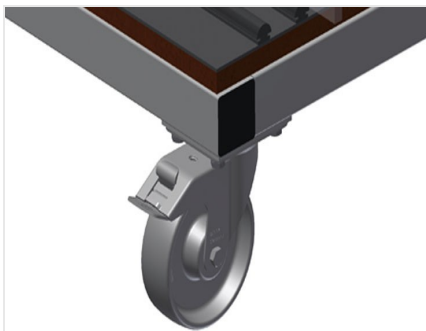

### Направляющие ролики GFW 1200

Четыре направляющих ролика, из них два со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование

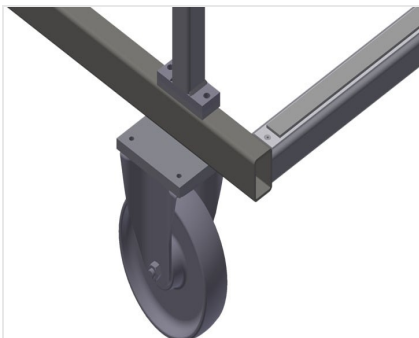

### Направляющие ролики в сборе GFW 15

Два направляющих ролика и два опорных ролика, за счет этого возможно свободное перемещение. Диаметр ходового ролика 200 мм



### МОДЕЛИ

GFW 1200



GFW 15



### РАЗМЕР И МАССА

#### GFW 1200 / GFW 15

Длина (мм)	1.200 / 1.810
Ширина (мм)	1.400 / 1.300
Высота (мм)	2.270 / 3.020
Масса (кг)	210 / 255

### ВМЕСТИМОСТЬ

#### GFW 1200 / GFW 15

Отсеки	20 / 15
Нагрузочная способность (кг)	800 / 750

#### GFW 1200

Внутренняя ширина (мм)	30
------------------------	----

#### GFW 15

Ширина отсека (мм)	44
Высота отсека (мм)	2.600

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### GFW 1200 / GFW 15

Диаметр поворотных колес (мм)	120 / 200
-------------------------------	-----------

#### GFW 1200

Поворотные колеса	4
Поворотные колеса с блокировочным устройством	2

Включено ● Доступно ○

elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
sales@elumatec.com  
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

