




GFW1200

Тележка для
транспортировки
стекла/штапиков



- Прочная стальная конструкция
- Идеальное решение для сортировки стекла
- Опора из твердой древесины с войлоком
- Секционный делитель на 20 стекол
- Секционный делитель регулируется по высоте
- Четыре направляющих ролика, из них два со стояночным тормозом



Тележка для транспортировки стекла GFW 1200




Тележка для транспортировки стекла GF 1200




Направляющие ролики

Четыре направляющих ролика, из них два со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование

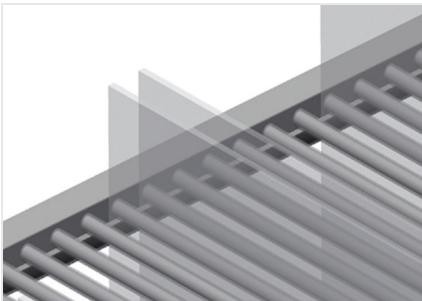


Секционный делитель регулируется по высоте

Все опорные поверхности имеют нескользящее покрытие из ПВХ, тем самым исключается повреждение стекла при хранении

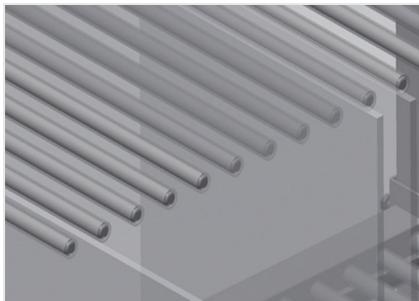


Простая загрузка и выгрузка

Быстрый доступ благодаря упорядоченному хранению

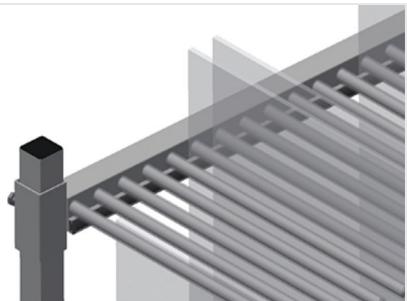

Опора с резиновой планкой

Опорная поверхность покрыта резиновыми планками, защищает стекло от повреждений

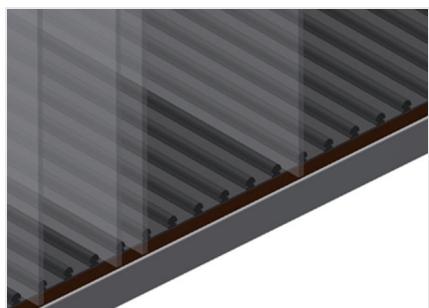

Опора с деревянной плитой и войлоком

Нижняя опорная поверхность с
войлоком. Дополнительные
пластмассовые планки на нижней плите

GFW 1200 / ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТЕКЛА/ШТАПИКОВ

- Длина 1200 мм
- Ширина 1400 мм
- Высота 2270 мм
- 20 отсеков
- Ширина в свету 30 мм
- Масса 210 кг
- Допустимая нагрузка 800 кг
- Диаметр ходового ролика 125 мм



elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.