





## **GHS15**


Тележка для  
транспортировки  
стекла/штапиков

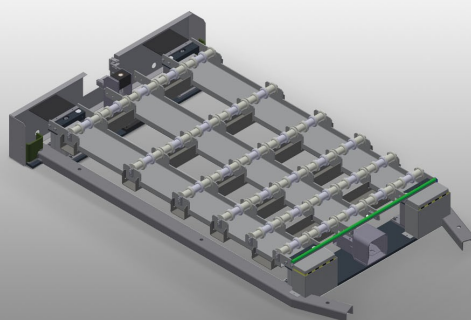

- Простое выполнение манипуляций со стеклом в сочетании с тележкой для транспортировки стекла GFW 15
- С пневматическим подъемным устройством, управление с помощью ножного клапана, макс. ход = 50 мм
- Нижние роляганги оборудованы в общей сложности 15 x 4 роликами из ПВХ
- В комплекте со вспомогательным задвижным устройством для тележки GFW 15
- Габаритные размеры: 2100 x 1250 мм




**Станция для подъема  
стекла GHS 15**

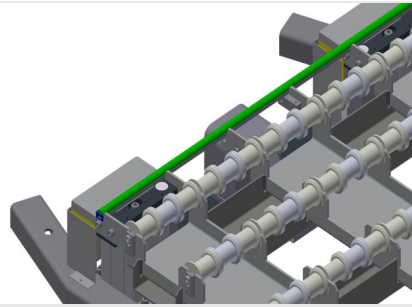

**Опора**

Нижняя опорная поверхность с подъемными роликами для еще более удобной загрузки/выгрузки

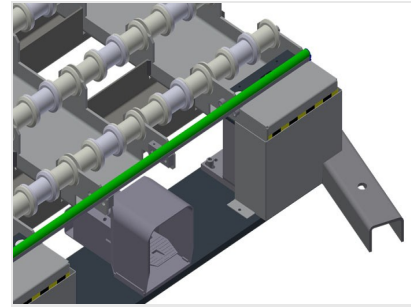


**Подъемное устройство**

Подъемное устройство для передачи стекла на тележку для транспортировки стекла GFW 15, управление с помощью ножного клапана, макс. ход = 50 мм



**Станция для подъема  
стекла GHS 15 +  
Тележка для  
транспортировки стекла  
GFW 15**



**Станция для подъема  
стекла GHS 15 +  
Тележка для  
транспортировки стекла  
GFW 15**



### GHS 15 / ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТЕКЛА/ШТАПИКОВ

---

- Длина 2100 мм
- Ширина 1250 мм
- Высота 250 мм
- Ход макс. 50 мм
- Масса 100 кг