



**GLW**


**Тележки**



Двухсторонняя тележка для вертикального хранения и транспортировки штапиков. Быстрый доступ к предварительно отсортированным штапикам.


GLW 30: Тележка для штапиков с 30 отсеками. 15 отсеков с каждой стороны. Опорная поверхность прорезинена внизу. 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом.

GLW 48: 4 сортировочных гребня с фиксированным шагом. Секционный делитель помещен в защитную оболочку. Нижняя опорная поверхность прорезинена. Задняя опора с резиновыми планками. 24 отсека с каждой стороны. Транспортировочная ручка с обеих сторон. 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом.

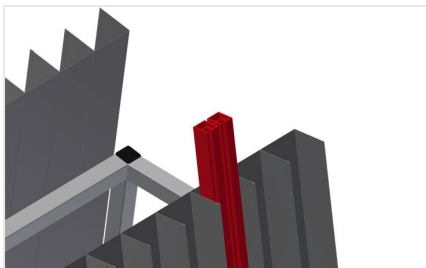

### Отсеки GLW 30

15 отсеков с каждой стороны, всего 30 отсеков. Ширина отсека 75 мм, глубина отсека 65 мм, высота опоры 1500 мм, наклон опоры 8°

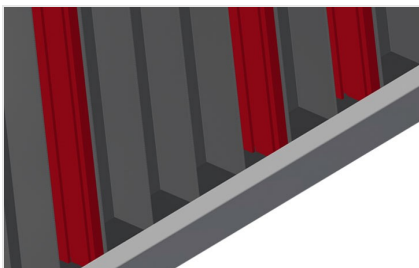


### Нижняя опора GLW 30

Опорная поверхность прорезинена внизу




### Секционный делитель с пластиковой защитой GLW 48

Все опорные поверхности имеют нескользящее покрытие из ПВХ, тем самым исключается повреждение поверхности при хранении

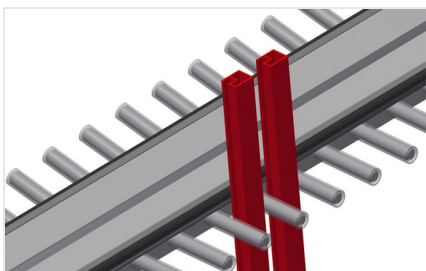

### Опора с резиновой планкой GLW 48

Опорная поверхность покрыта резиновыми планками, которые защищают профиль от повреждений

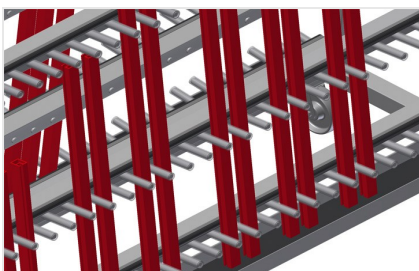


### Опора с защитным резиновым покрытием GLW 48

Нижняя опорная поверхность прорезинена, защищает профиль от повреждений



### Транспортировочная ручка GLW 48

Транспортировочная ручка с обеих сторон для перемещения

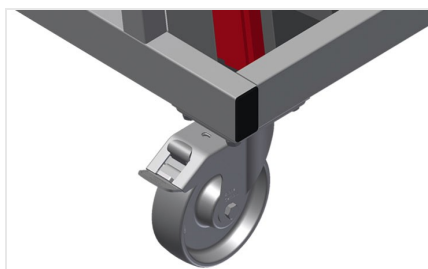


### Направляющие ролики

4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование



## МОДЕЛИ

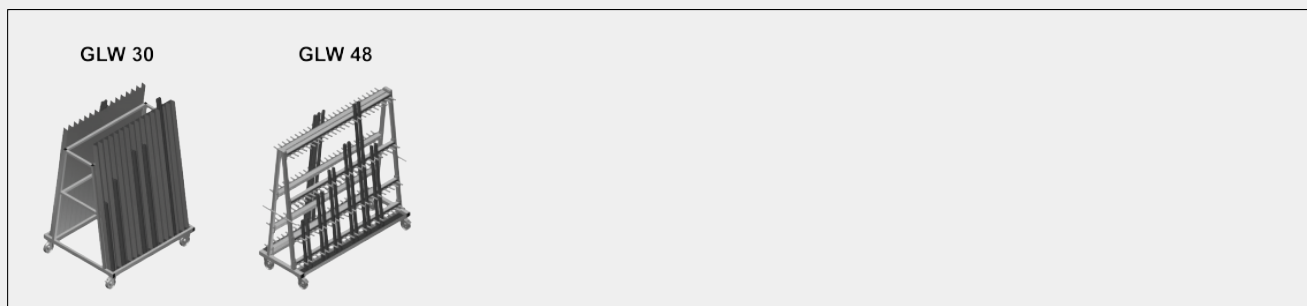

## РАЗМЕР И МАССА

### GLW 30 / GLW 48

|             |               |
|-------------|---------------|
| Длина (мм)  | 1.185 / 1.620 |
| Ширина (мм) | 1.000 / 650   |
| Высота (мм) | 1.660 / 1.640 |
| Масса (кг)  | 80 / 120      |

## ВМЕСТИМОСТЬ

### GLW 30 / GLW 48

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Отсеки                              | 30 / 48   |
| Количество отсеков с каждой стороны | 15 / 24   |
| Ширина отсека (мм)                  | 75 / 40   |
| Глубина отсека (мм)                 | 65 / 90   |
| Нагрузочная способность (кг)        | 350 / 400 |

### GLW 48

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Отделители          | 8     |
| Опорная высота (мм) | 1.400 |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |     |
|--|-----|
| Поворотные колеса                                | 4   |
| Поворотные колеса с блокировочным устройством    | 2   |
| Диаметр поворотных колес (мм)                    | 125 |
| <b>GLW 48</b>                                    |     |
| Сортировочная стойка с фиксированным расстоянием | 4   |

Включено ● Доступно ○

