




KW

Тележка для готовой продукции

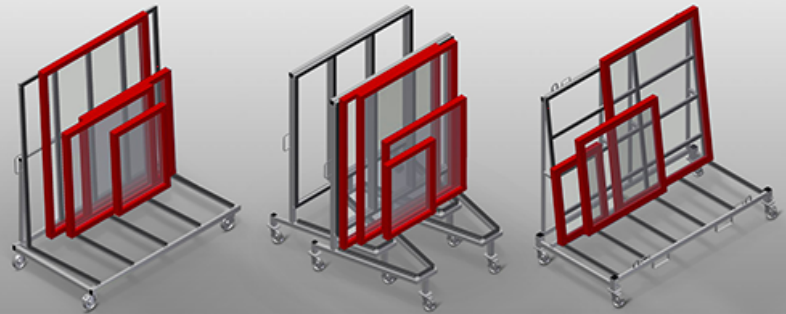

Тележка для внутрипроизводственной транспортировки оконных элементов. Прочная стальная конструкция. Профильная опора с резиновым покрытием. 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом.

KW 2: Приспособлена для транспортировки погрузчиком. 4 крюка для транспортировки краном. 4 держателя для крепежных ремней. Съемные направляющие ролики, благодаря этому надежное размещение тележки на грузовике.

KW 3: В порожнем состоянии тележки могут складываться одна в другую, за счет этого занимают меньше места.

KW 4: Приспособлена для транспортировки погрузчиком. 4 крюка для транспортировки краном. 4 держателя для крепежных ремней. Съемные направляющие ролики, благодаря этому устойчивое размещение тележки для готовой продукции на полу.




Направляющие ролики KW 1 / KW 3

4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование



Съемные направляющие ролики KW 2

Съемные направляющие ролики, благодаря этому надежное размещение тележки на грузовике. 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование




Съемные направляющие ролики KW 4

Съемные направляющие ролики, благодаря этому устойчивое размещение тележки для готовой продукции на полу. 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование




Опора с резиновым профилем

Опорная поверхность облицована резиновым профилем, защищает профиль от повреждений

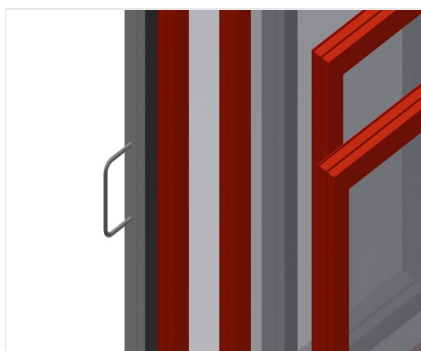


Транспортировочная ручка KW 1 / KW 3

Транспортировочная ручка с обеих сторон для перемещения

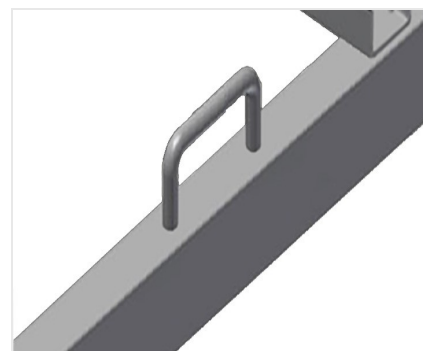

Держатели для крепежных ремней KW 2 / KW 4

С 4 держателями для крепежных ремней

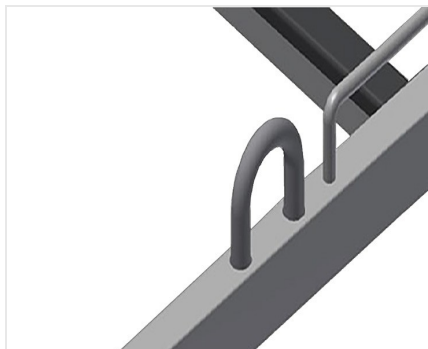


Крановой крюк KW 2 / KW 4

С 4 крановыми крюками



Скобы для вильчатого погрузчика KW 2 / KW 4

С 4 скобами для вильчатого погрузчика

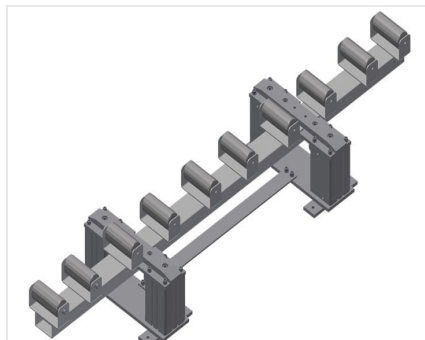


Подъемная станция KW 4

Подъемная станция HBR 1600 для передачи тяжелых окон на транспортную тележку KW 4



KW / ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

МОДЕЛИ

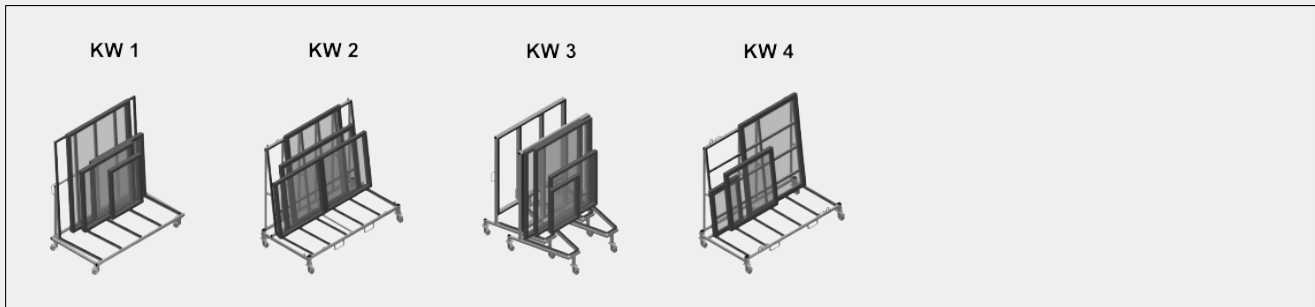

РАЗМЕР И МАССА

KW 1 / KW 2 / KW 3 / KW 4

Длина (мм)	<input type="radio"/>
Ширина (мм)	<input type="radio"/>
Высота (мм)	<input type="radio"/>
Масса (кг)	<input type="radio"/>

ВМЕСТИМОСТЬ

KW 1 / KW2 / KW 3 / KW 4

Нагрузочная способность (кг)	<input type="radio"/>
------------------------------	-----------------------

KW 2

Полезная ширина (мм)	<input type="radio"/>
Опорная высота (мм)	<input type="radio"/>



ХАРАКТЕРИСТИКИ

KW 2 / KW 4

- Поддержка при транспортировке вилочным погрузчиком
- Крюки для транспортировки краном
- Точки крепления для ремней

KW 2

- Тележка для внешней транспортировки в том числе
- Колеса могут быть сняты для установки тележки на грузовик

KW 3

- Возможность горизонтального штабелирования в незагруженном состоянии

KW 4

- Подъемная станция для транспортировки тяжелых окон

KW 1 / KW 2 / KW 3 / KW 4

- Диаметр поворотных колес (мм)
- Поворотные колеса
- Поворотные колеса с блокировочным устройством

Включено ● Доступно ○