



KW1

Тележка для готовой
продукции



Тележка для внутрипроизводственной транспортировки оконных элементов

- Прочная стальная конструкция
- Для внутрипроизводственной транспортировки
- Профильная опора с резиновым покрытием
- 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом




Тележка для готовой продукции KW 1




Направляющие ролики

4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование

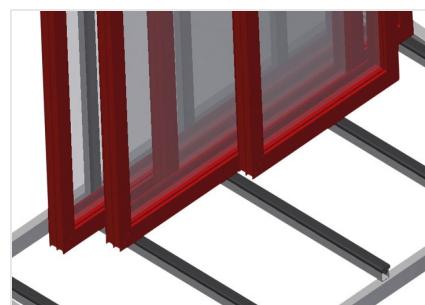

Опора с резиновым профилем

Опорная поверхность облицована резиновым профилем, защищает профиль от повреждений



Транспортировочная ручка

Транспортировочная ручка с обеих сторон для перемещения

KW 1 / ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

- Длина 1690 мм
- Ширина 910 мм
- Высота 1768 мм
- Масса 100 кг
- Допустимая нагрузка 400 кг
- Диаметр ходового ролика 125 мм

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.