

MSA2400

Монтажные стенды



Монтажная станция для любых монтажных работ с нестандартными элементами и фасадными конструкциями

- Прочная стальная конструкция
- Монтажный стол для любых монтажных работ с нестандартными элементами и фасадами
- Раздвигается в две стороны
- Монтажный стол идеально подходит для сборки крупногабаритных элементов
- Благодаря узкой конструктивной форме опорной рамы обеспечивается хорошая доступность элементов со всех сторон
- Подвижный монтажный стол
- Опорная поверхность облицована резиновым профилем
- Компоновка столов может быть оптимально адаптирована к параметрам элементов благодаря большому диапазону регулировки опорной поверхности, т.е. за счет выдвижения опор и перемещения столов

Опции

- Ролики с ребордами в сборе для MSA 2400 - монтажные линии
- Ходовой рельс 2,0 м слева и справа
- Направляющие ролики в сборе для MSA 2400 - одиночное исполнение
- Пневматическое соединение на четыре штуцера
- Отделение для хранения в сборе для MSA 2400

Варианты для монтажных линий

- После однократной установки по уровню ходовые рельсы гарантируют ровную опорную поверхность, по которой могут перемещаться столы
- Столы имеют подвижное исполнение и легко позиционируются на рельсах
- Путем комбинирования двух и более столов возможно расширение опорной поверхности до любого нужного размера
- Столы идеально подходят для сборки крупногабаритных элементов
- Если столы не нужны, их можно сдвинуть вместе и отодвинуть в сторону
- Ромбовидные опорные элементы по краям для продольной укладки профилей.

Вариант для одиночного исполнения


- Благодаря узкой конструктивной форме опорной рамы обеспечивается хорошая доступность элементов со всех сторон
- Увеличенная рабочая площадь опорной поверхности после извлечения ромбовидных опорных элементов
- Столы имеют подвижное исполнение и легко позиционируются на направляющих роликах
- Путем комбинирования двух столов возможно расширение опорной поверхности до любого нужного размера
- Столы идеально подходят для сборки крупногабаритных элементов




Монтажная станция MSA 2400



Пара монтажных станций MSA 2400



Пара монтажных станций MSA 2400 + G 3000 + S 3000 + WKW 800

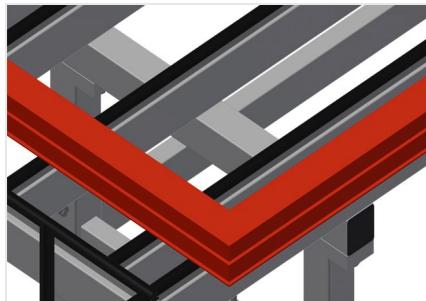

Опорная поверхность

Опорная поверхность облицована профильной резиной, защищает профиль от повреждений



Опора

Опорная поверхность с профильным резиновым покрытием. Ромбовидные опорные элементы по краям для продольной укладки профилей.
Выдвижная боковая опора: 900 мм



Направляющие ролики в сборе


2 направляющих ролика со стопорным устройством, 2 опорных ролика, за счет этого возможно свободное перемещение

**Ролики с ребордами в сборе**

Устройство перемещения с четырьмя роликами с ребордами и двумя стояночными тормозами

**Ходовой рельс**

Ходовые рельсы по 2,0 м слева и справа

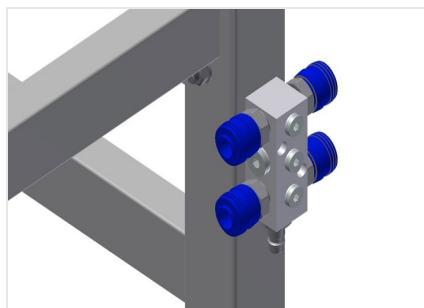**Пневматическое соединение на 4 штуцера**

Соединение на 4 штуцера для подключения пневматических инструментов

**Отделение для хранения**

Отсек для хранения с четырьмя пластиковыми ящиками для небольших принадлежностей, фурнитуры и шурупов



elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

MSA 2400 / МОНТАЖНЫЕ СТЕНДЫ

- Длина 2400 мм
- Ширина 600 мм
- Высота 850 - 1000 мм
- Опорная поверхность 600 x 2400 мм
- В раздвинутом состоянии 600 x 4200 мм
- Масса 80 кг
- Допустимая нагрузка 600 кг

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.