




### PWS

#### Транспортная тележка для профилей

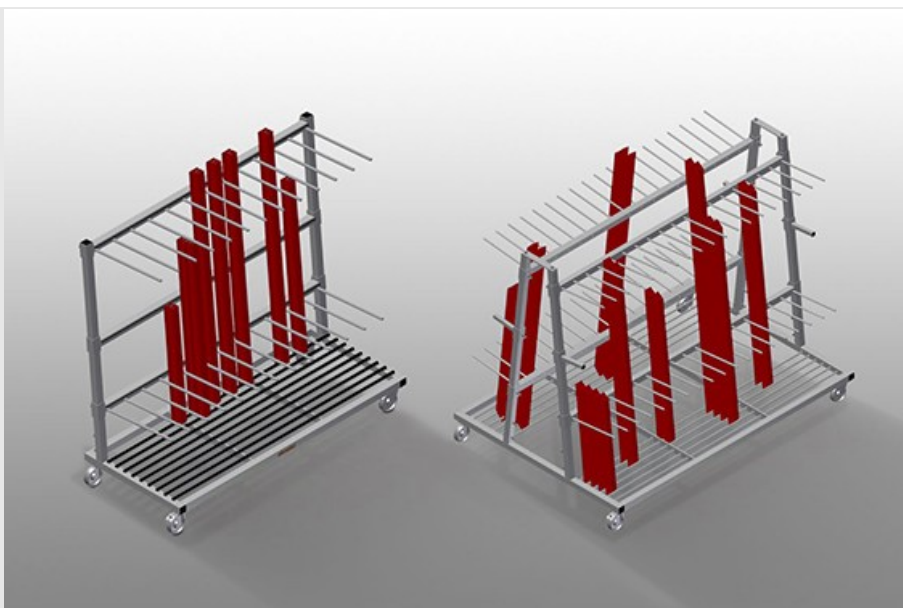

Тележка для вертикального хранения и транспортировки профилей. Прочная стальная конструкция. Идеальное решение для транспортировки и компактного промежуточного хранения профильных заготовок. Простая загрузка и выгрузка. Секционный делитель регулируется по высоте. 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом.


PWS 1000: Вертикальная транспортировка профилей. Тележка для профилей с односторонней загрузкой. Вмещает 30-40 профильных заготовок. Установочная поверхность в виде реечного решетчатого пола.

PWS 1400: Вертикальная транспортировка профилей. Вмещает 30-40 профильных заготовок. Нижняя опора с резиновыми планками. Секционный делитель с защитной оболочкой. Задняя опора с резиновыми планками.

PWS 1800: Вертикальная транспортировка профилей. Вмещает 12-60 профильных заготовок. Нижняя опора с резиновыми планками. Секционный делитель с защитной оболочкой. Задняя опора с резиновыми планками.

PWS 2000: Вертикальная транспортировка профилей. Тележка для профилей с односторонней загрузкой. Вмещает 60-80 профильных заготовок. Установочная поверхность в виде реечного решетчатого пола.

PWS 4000: Вертикальная транспортировка профилей. Тележка для профилей с двухсторонней загрузкой. 18 отсеков с каждой стороны. Вмещает 120-160 профильных заготовок. Установочная поверхность в виде реечного решетчатого пола.

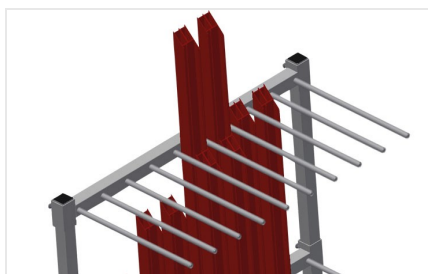

### Простая загрузка и выгрузка PWS 1000 / PWS 2000

Тележка для профилей с односторонней загрузкой



### Простая загрузка и выгрузка PWS 4000

Тележка для профилей с двухсторонней загрузкой



### Секционный делитель PWS 1000 / PWS 2000

Секционный делитель, регулируемый по высоте, ширина секции 100 мм, глубина секции 540 мм




### Секционный делитель PWS 4000

Секционный делитель, регулируемый по высоте, ширина секции 100 мм, глубина секции 400 мм



### Секционный делитель с пластиковой защитой PWS 1400 / PWS 1800


Секционный делитель регулируется по высоте. Все опорные поверхности имеют нескользящее покрытие из ПВХ, тем самым исключается повреждение поверхности при хранении

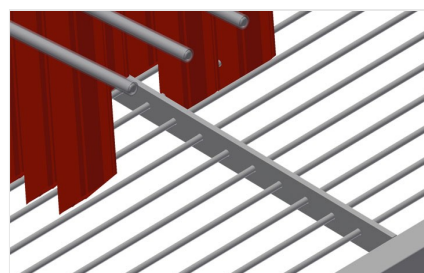

### Установочная поверхность PWS 1000 / PWS 2000

Установочная поверхность в виде реечного решетчатого пола



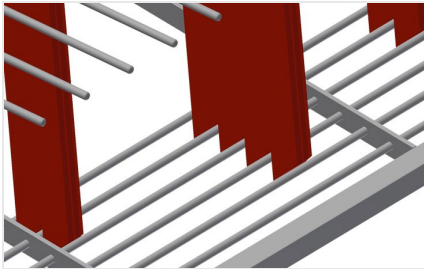


### Установочная поверхность PWS 4000

Установочная поверхность в виде реечного решетчатого пола




### Опора с резиновой планкой PWS 1400 / PWS 1800

Опорная поверхность покрыта резиновыми планками, которые защищают профиль от повреждений

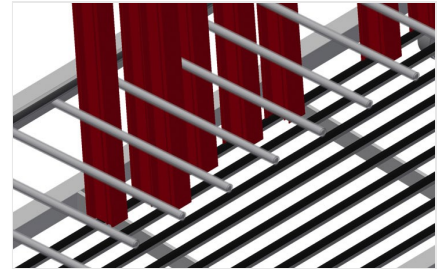

### Опора с резиновыми планками PWS 1400 / PWS 1800

Нижняя опорная поверхность покрыта резиновыми планками, которые защищают профиль от повреждений

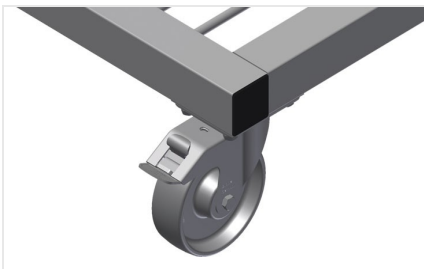

### Направляющие ролики

Четыре направляющих ролика, из них два со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование



### Пластмассовая защита PWS 1000 / PWS 2000 / PWS 4000

Все опорные поверхности имеют нескользящее покрытие из ПВХ, тем самым исключается повреждение поверхности при хранении



### Дополнительный секционный делитель PWS 1800


Дополнительный секционный делитель, регулируемый по высоте, с пластмассовой защитой





## PWS / ТРАНСПОРТНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ

### МОДЕЛИ

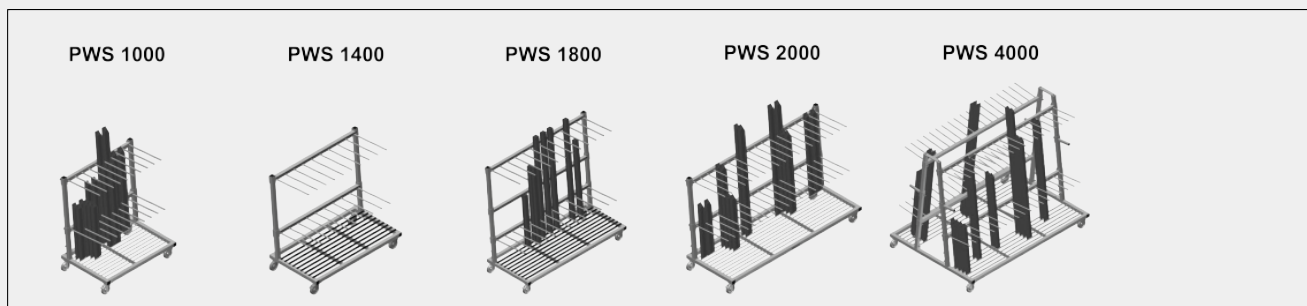

### РАЗМЕР И МАССА

#### PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000

Длина (мм)	1.200 / 1.440 / 1.880 / 2.230 / 2.230
Ширина (мм)	800 / 790 / 800 / 800 / 1.560
Высота (мм)	1.360 / 1.360 / 1.700 / 1.360 / 1.850
Масса (кг)	60 / 72 / 105 / 105 / 200

### ВМЕСТИМОСТЬ

#### PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000

Отделители	2 / 2 / 2 / 2 / 4
Отсеки	9 / 9 / 12 / 18 / 36
Ширина отсека (мм)	100 / 120 / 120 / 100 / 100
Глубина отсека (мм)	540 / 540 / 540 / 540 / 400
Опорная высота (мм)	1.150 / 1.150 / 1.500 / 1.150 / 1.620
Нагрузочная способность (кг)	350 / 350 / 350 / 350 / 600
Количество профилей	30-40 / 30-40 / 12-60 / 60-80 / 120-160

#### PWS 4000

Количество отсеков с каждой стороны	18
-------------------------------------	----



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000

Транспортировочная тележка профилей с односторонней загрузкой ●

#### PWS 4000

Транспортировочная тележка профилей с двусторонней загрузкой ●

#### PWS 1000 / PWS 2000 / PWS 4000

Опорная поверхность с решетчатым полом ●

Отделители с защитной трубкой ○

#### PWS 1400 / PWS 1800

Отделители с защитной трубкой ●

Нижняя опорная поверхность с резиновыми полосками ●

Задняя опора с резиновыми полосками ●

#### PWS 1800

Дополнительный регулируемый по высоте отделитель с пластмассовой защитой ○

#### PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000

Диаметр поворотных колес (мм)

125

Включено ● Доступно ○