




RF

Тележка для готовой
продукции

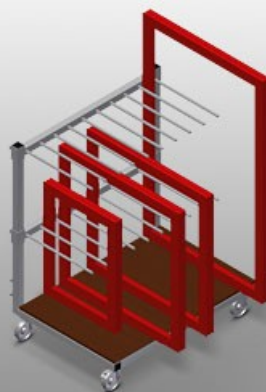

Тележка для внутрипроизводственной транспортировки рам и створок. Прочная стальная конструкция. Тележка с сортировочным гребнем для транспортировки и хранения рам и створок. Опора из твердой древесины. Секционный делитель на 9 рам. Секционный делитель регулируется по высоте. 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом.




Простая загрузка и выгрузка

Немедленный доступ к каждому элементу



Секционный делитель

Секционный делитель, регулируемый по высоте, ширина секции 100 мм, глубина секции 540 мм

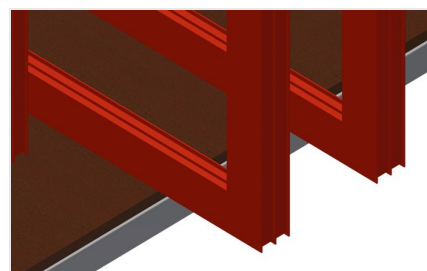

Установочная поверхность

Нижняя опора с плитой из твердой древесины



Направляющие ролики

Четыре направляющих ролика, из них два со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование




Пластмассовая защита

Все опорные поверхности имеют нескользящее покрытие из ПВХ, тем самым исключается повреждение поверхности при хранении



МОДЕЛИ

RF 1000



РАЗМЕР И МАССА

Длина (мм)	1.180
Ширина (мм)	850
Высота (мм)	1.360
Масса (кг)	65

ВМЕСТИМОСТЬ

Отделители	2
Отсеки	9
Ширина отсека (мм)	100
Глубина отсека (мм)	540
Опорная высота (мм)	1.150
Нагрузочная способность (кг)	400

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пластмассовая защита	<input type="radio"/>
Поворотные колеса	4
Поворотные колеса с блокировочным устройством	2
Диаметр поворотных колес (мм)	125

Включено ● Доступно ○