





### RMT

### Откидные столы

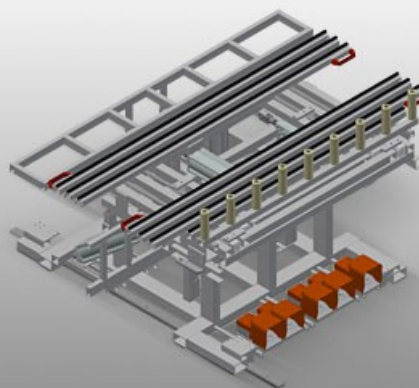


Прочная стальная конструкция. Откидной монтажный стол с задвижным устройством. Габаритные размеры 1400 x 2000 мм, в выдвинутом состоянии 2000 x 2800 мм. Рабочая платформа, состоящая из двух опорных балок в выдвигном исполнении, облицована щеточными планками. Минимальный размер рабочей платформы 2000 x 1000 мм. Максимальный размер рабочей платформы 2800 x 2000 мм. Две опорных балки образуют раму, которую можно с помощью пневматической системы бесступенчато перемещать по высоте в диапазоне 1000 - 2000 мм. Подъемно-опрокидывающее устройство с ножным клапаном. Рольганг стационарно смонтирован с подъемным устройством 100 мм. Подъемное устройство для передачи / приема с рольганга. Рольганг открыт спереди для задвигания внутрь передающего рольганга. Устройство перемещения на роликах с ребордами и с пневматическим стояночным тормозом с боковым включением. Опция: Опорная поверхность стола с войлочными профильными планками для RMT 1400. Дополнительные прижимы с ручным клапаном.

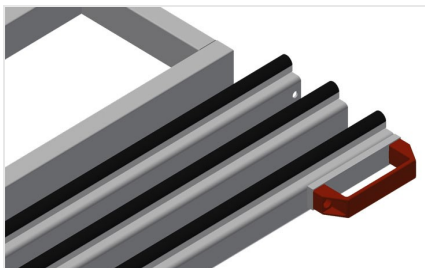


### Опорная поверхность

Опорная поверхность стола с щеточными планками

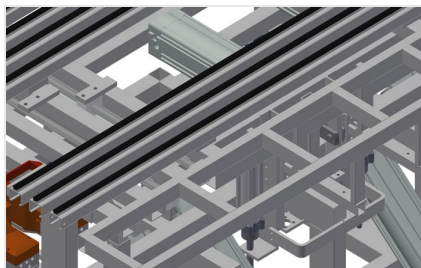


### Опорная поверхность рабочего стола

Опорный стол регулируется по высоте до 230 мм ниже рабочей платформы. Глубина опорного стола 250 мм, длина 2000 мм

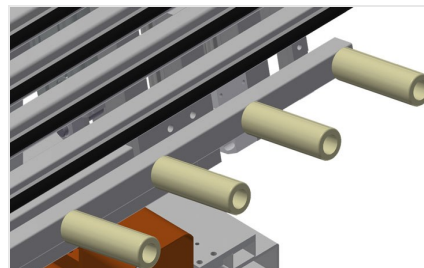


### Роликовая опора

Рольганг открыт спереди для задвигания внутрь передающего рольганга. Рольганг стационарно смонтирован с подъемным устройством 100 мм. Подъемное устройство для передачи / приема с рольганга

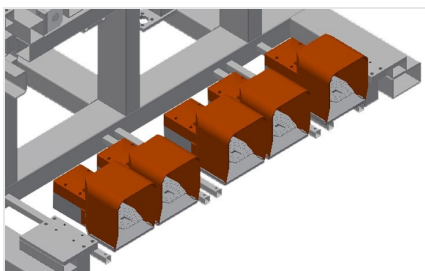


### Ножной выключатель

Управление при помощи ножного клапана. Подъемно-опрокидывающее устройство с ножным клапаном

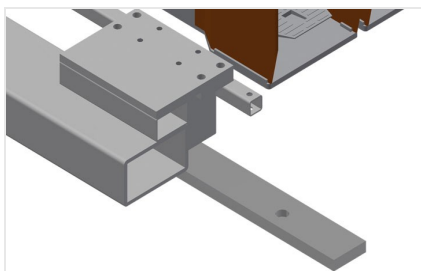

### Блок перемещения

Устройство перемещения на роликах с ребрами и с пневматическим стояночным тормозом, с двухсторонним включением

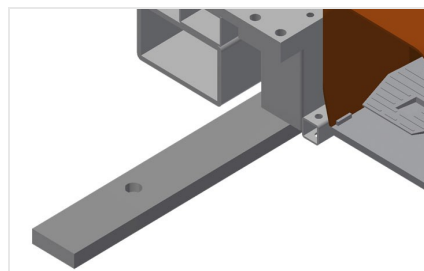


### Ходовой рельс

Ходовые рельсы по 2,0 м слева и справа



### Войлочная планка

Опорная поверхность стола с войлочными профильными планками

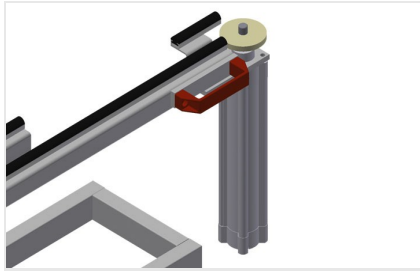

### Дополнительные прижимы

Дополнительные прижимы с ручным клапаном для RMT 1400. Дополнительные прижимы гарантируют надежную фиксацию во время обработки.



### МОДЕЛИ

RMT 1400



### РАЗМЕР И МАССА

Длина (мм)	2.000
Ширина (мм)	1.620
Высота (мм)	450

### ОПОРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Длина опорного стола (мм)	2.000
Глубина опорного стола (мм)	200
Рабочая высота (мм)	950
Наклон опорной поверхности	8°
Длина роликового конвейера (мм)	1.600
Диаметр роликов (мм)	50
Длина роликов (мм)	150
Нагрузочная способность (кг)	300

Включено ● Доступно ○