



## SA73

### Пильные автоматы




- Для массового распила алюминиевых профилей в оконном производстве и промышленности
- Не повреждающая поверхность подача материала (тактирование) благодаря системе подъема профиля на одном уровне
- Одиночная, двойная или тройная подача, выбирается переключателем
- Надежная подача материала двумя горизонтальными прижимными цилиндрами
- Автоматическое отключение после достижения конца профиля
- Устройство дозированного орошения
- Пильный диск в серийной комплектации
- Серийно в комплекте с цифровым индикатором

#### Опции


- Устройство удаления стружки
- Рольганг
- Пильные диски
- Высокоэффективная СОЖ



**Пильный автомат SA 73/36**

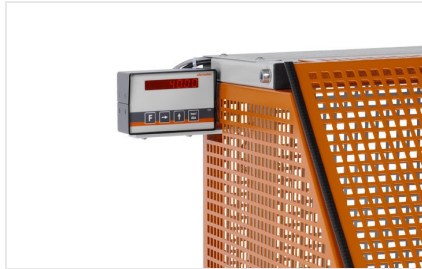


**Пильный автомат SA 73/36**

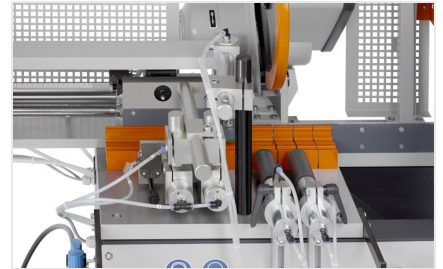

**Пильный автомат SA 73/36**



**Пильный автомат SA 73/36**

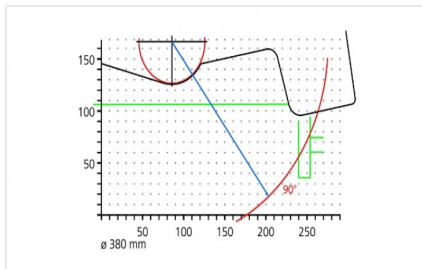

**Пильный автомат SA 73/36**

Схема распила SA 73/36





### SA 73 / ПИЛЬНЫЕ АВТОМАТЫ

---

- **SA 73/36**
- Диапазон реза 150 x 110 мм
- Диаметр пильного диска 380 мм
- Скорость вращения пильного диска 2800 1/мин.
- Электропитание 230/400 В, 3~, 50 Гц
- Выходная мощность 3 кВт
- Подключение сжатого воздуха 7 бар
- Расход воздуха на каждый рабочий такт 19 л без орошения, 31 л с орошением
- Длина 1500 мм, глубина 1100 мм, высота 1550 мм, масса 290 кг
- Длина подачи на такт 5 - 250 мм (возможны до 3 тактов)