
elumatec

a voilàp company

VE

СБОРОЧНЫЕ СТОЛЫ

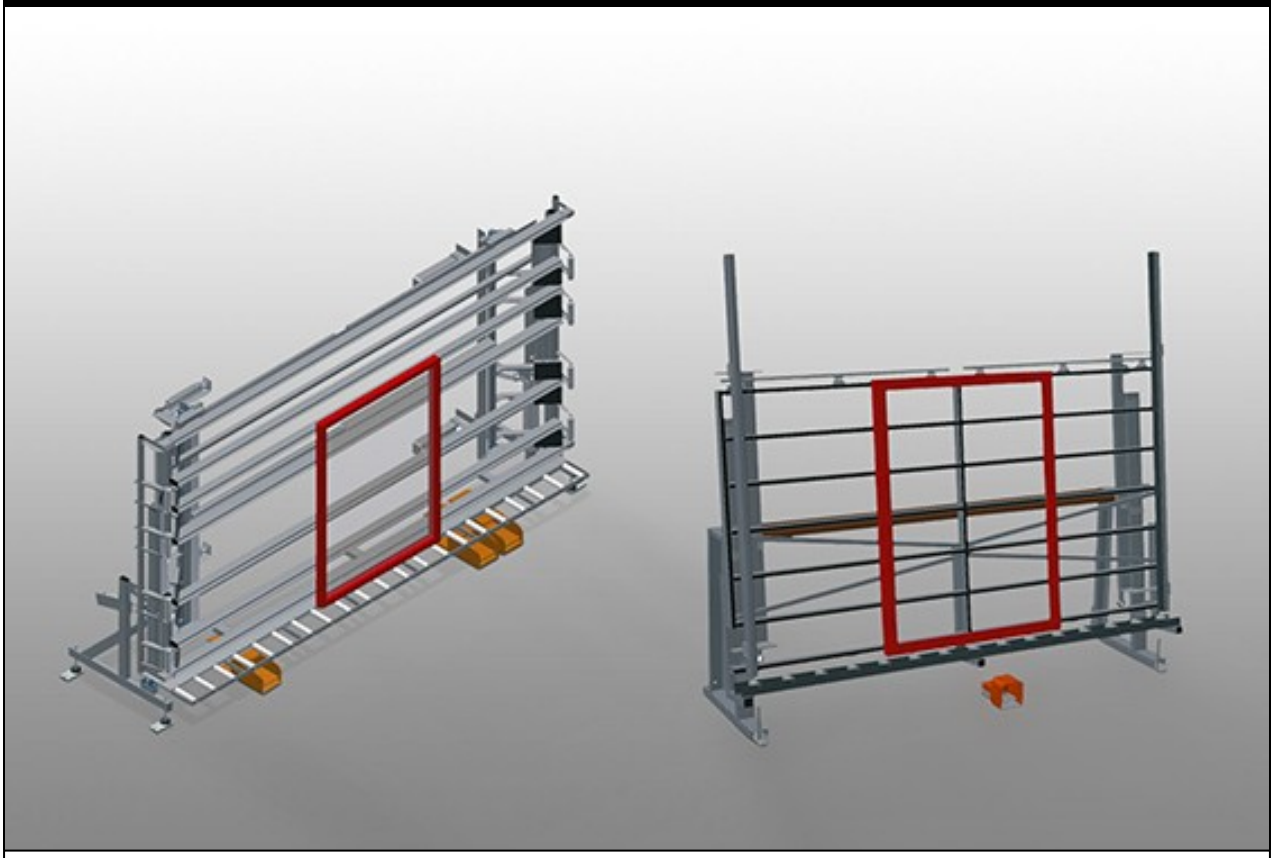


Система контроля и остекления для остекления и окончательного контроля при штучном и серийно-поточном производстве. Быстрый и точный монтаж окон, дверей и элементов. Прочная стальная конструкция. Удобное управление при помощи ножного выключателя.
VE 3000 / VE 4000: Точность за счет сжатия параллельными балками. Бесступенчатая регулировка по высоте. Две пневматически откидываемых и перемещаемых зажимных балки и пневматическое соединение на 4 штуцера.
VE 3000/60: Точность за счет сжатия параллельными балками с откидываемыми вручную зажимными балками. Пневматическое центрирование, отсек для инструментов и пневматическое соединение на 4 штуцера.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

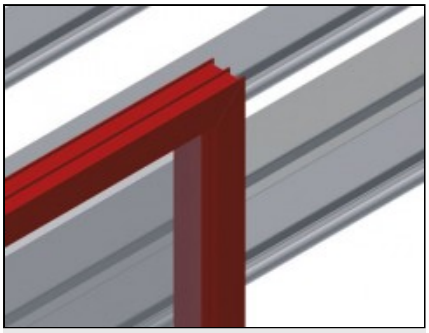


Опора по высоте VE 3000 / VE 4000

Задняя опорная поверхность с пластиковыми направляющими

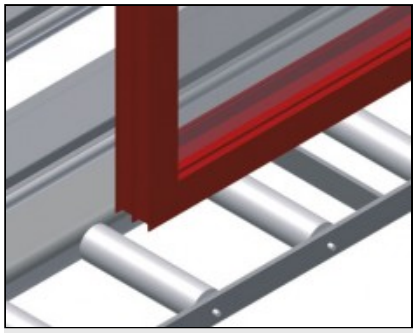


Опора VE 3000

Нижний рольганг с опорными роликами L = 200 мм

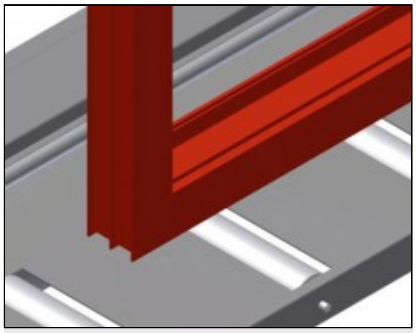


Опора VE 4000

Нижний рольганг с опорными роликами L = 200 мм

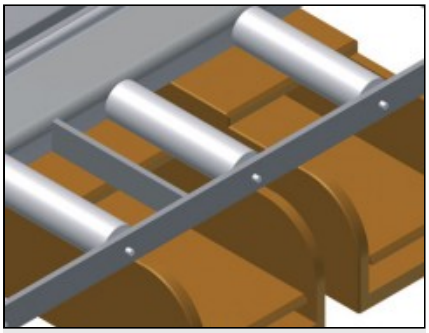


Ножной выключатель VE 3000

Управление всеми функциями при помощи ножных клапанов

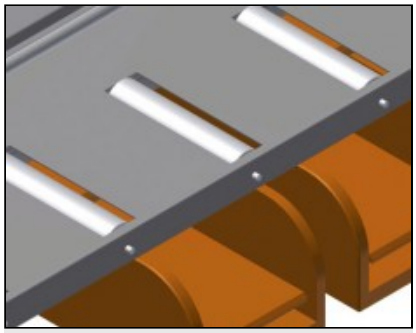

Ножной выключатель VE 4000

Управление всеми функциями при помощи ножных педалей

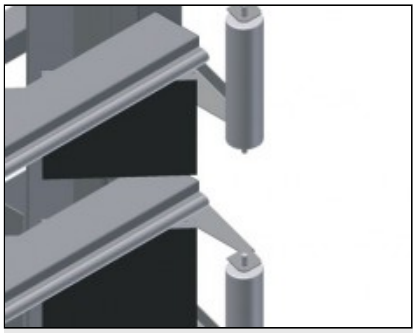


Зажимные балки VE 3000 / VE 4000

Синхронное откидывание и перемещение зажимных балок, это дает минимальное время открытия и закрытия пресса. После этого обеспечивается свободное прохождение окна

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

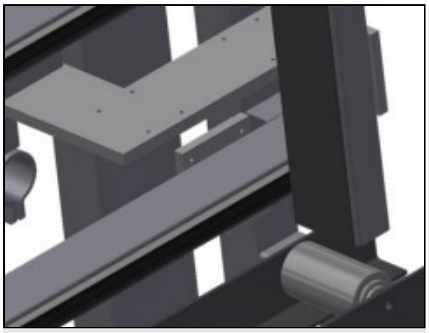


Зажимные балки VE 3000/60

Пневматическое центрирование
Точность за счет сжатия параллельными балками




Опора по высоте VE 3000/60

Задняя опорная поверхность с пластиковыми направляющими

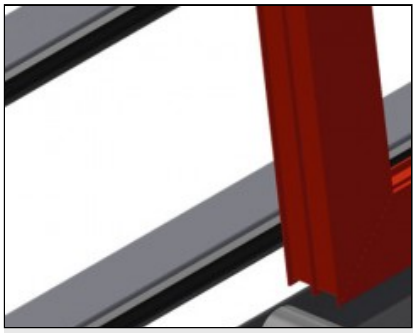


Опора VE 3000/60

Нижний рольганг с опорными роликами L = 120 мм

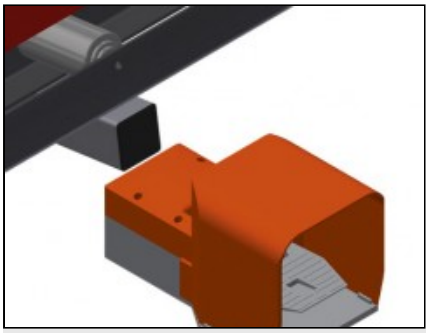

Ножной выключатель VE 3000/60

Управление всеми функциями при помощи ножных клапанов

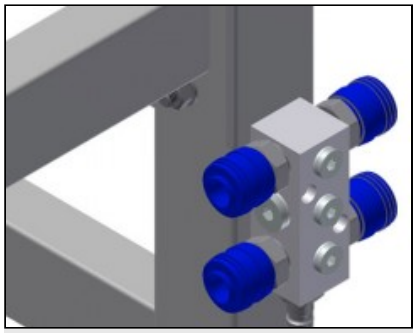

Пневматическое соединение на 4 штуцера

Соединение на 4 штуцера для подключения пневматических инструментов


elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

VE / СБОРОЧНЫЕ СТОЛЫ

МОДЕЛИ

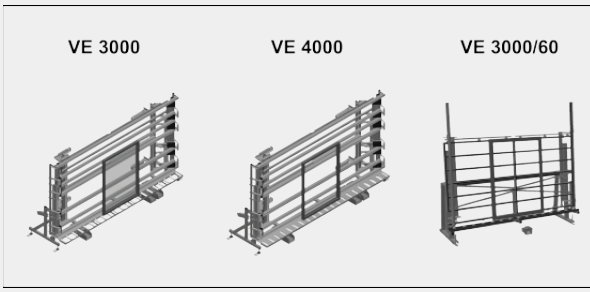

РАЗМЕР И МАССА

VE 3000 / VE 4000 / VE 3000/60

Длина (мм)	4.410 / 5.440 / 3.050
Ширина (мм)	1.180 / 1.180 / 900
Высота (мм)	2.600
Ширина нижнего роликового конвейера (мм)	200 / 200 / 120
Масса (кг)	470 / 580 / 370

ЗАЖАТИЕ ДЕТАЛЕЙ

VE 3000 / VE 4000 / VE 3000/60

Максимальная ширина зажима (мм)	3.000 / 4.000 / 2.800
Минимальная ширина зажима (мм)	400 / 390 / 390
Высота зажимных планок (мм)	2.300
Ширина зажимных планок (мм)	120 / 200 / 100

VE 3000/60

Пневматическое центрирование	●

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

VE 3000 / VE 4000 / VE 3000/60

Нагрузочная способность (кг)	200
Четырехгнездовой разъем сжатого воздуха	●
Рабочее давление воздуха (бар)	7
Расход воздуха прибл. (л/мин)	35

VE 3000 / VE 4000

Регулируемая высота (мм)	500
Постоянно регулируемая высота	●
Пневматическая регулировка наклона в диапазоне 0° – 8°	○
Вставные ролики справа, в сборе L= 2052 мм	○
Вставные ролики слева, в сборе L= 2052 мм	○
Защитные ограждения профиля для Rb = 200 мм	○
Подвижный узел	○
Рельсовый путь 2,0 м слева и справа	○

VE 3000/60

Полка для инструментов	●
Регулируемая высота	○

Включено ● Доступно ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.