



### AF223/01

#### Orta Kayıt Kertme Makineleri




- Alüminyum ve plastik pencere ve kapı profillerinin kertilmesi için ideal makine
- Otomatik yürüyen testere tertibatı
- 400 mm'ye kadar büyük frezeleme aralığı
- Kademesiz tabla, yükseklik ayarı sayesinde bıçak değiştirmeden, tek bir bıçak ile birden fazla ölçüde kertme yapma imkânı sağlar
- 280 mm çapa kadar kertme takımları kullanılabilmekte
- Malzeme dayaması sağa ve sola doğru 60°'ye kadar döndürülebilir. 30°'ye kadar kertmeler yapılabilmekte (solda ve sağda dar açılar). Sabit pimle 90°'ye sabitleme
- Malzeme dayaması için iki montaj pozisyonu
- Kolay takım değişimi için hızlı takım değiştirme sistemi ve "Spindle lock" özellikli
- Hassas, rahat çalışan ve aşınmaz bilyeli kılavuzlar
- Yatay ve dikey malzeme sıkıştırma özelliği sayesinde esnektir
- Dört adet farklı kertme derinliği için derinlik ayar aparatı
- Dozajlı püskürtme tertibatı
- Otomatik emniyet perdesi

#### Opsiyonlar


- Talaş emiş sistemi
- Tabla yüksekliği için 4'lü dayama noktası
- Dijital gösterge
- Kertme bıçağı
- Yüksek performanslı kesim sıvısı



**Orta Kayıt Kerme  
Makinesi AF 223/01**

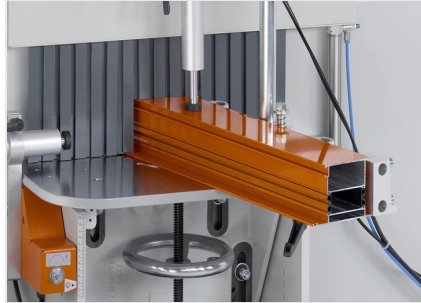


**Orta Kayıt Kerme  
Makinesi AF 223/01**

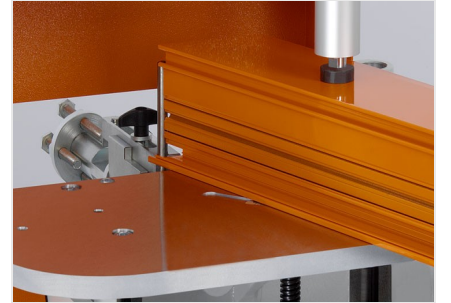

**Orta Kayıt Kerme  
Makinesi AF 223/01**



**Orta Kayıt Kerme  
Makinesi AF 223/01**

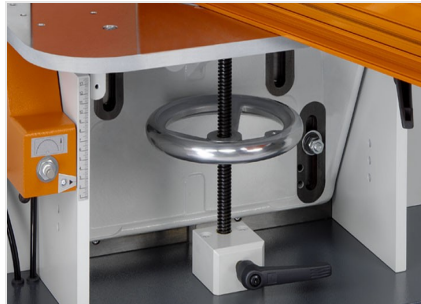

**Orta Kayıt Kerme  
Makinesi AF 223/01**



### AF 223/01 / ORTA KAYIT KERTME MAKİNELERİ

- Maks. Freze bıçak çapı : 280 mm
- Freze deliği : 40 mm.
- Maks. profil yüksekliği 200 mm
- Kertme yüksekliği : 145 mm
- Kesme derinliği : 110 mm
- Kertme uzunluğu : 400 mm
- Freze devri : 2.800 devir/dakika.
- Strok : 550 mm
- Motor gücü : 400 V/50 Hz'de 2,5 kW
- Hava basıncı : 7 bar
- Motor gücü : 2 kW
- İşlem başına püskürtmesiz hava tüketimi 15 litre, püskürtmeli 25 litre
- Uzunluk 1.540 mm, derinlik 905 mm, yükseklik 1.000 mm, ağırlık 280 kg