




AW


Takviye profili arabası

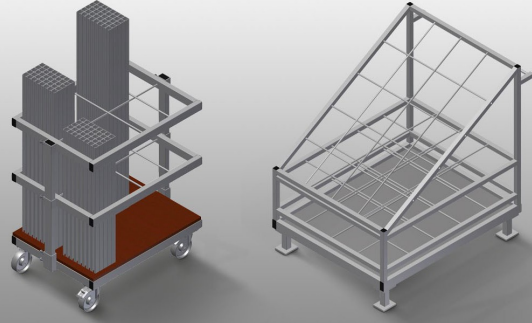

Kesilecek takviye profillerinin taşınması ve sınıflandırılmış şekilde hazırlanması için araba. Sağlam çelik konstrüksiyon. Çelik profillerin dikey depolanması ve taşınması. Düşük dış boyutlar. Sabit uzunluklar için açık profil yerleşimi.


AW 800: 2'si park frenli 4 tekerlek.

AW 1100: Forkliftle taşınabilir.

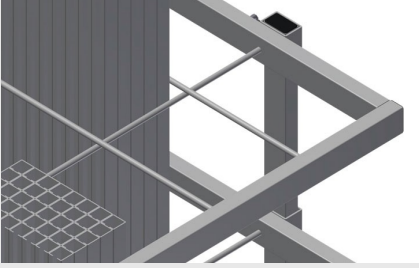

Bölmeler AW 800

6 adet bölme, bölme ebadı 190 x 265 mm

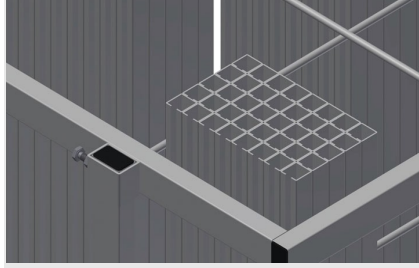

Izgara Çerçevesi AW 800

2 adet yükseklik ayarlı ızgara çerçevesi



Tekerlekler AW 800

2'si park frenli 4 tekerlek yüksek hareketlilik ve kolay, güvenli kullanım sağlar



Bölmeler AW 1100

20 adet bölme, bölme ebadı 200 x 200 mm



Tekerlekler, komple AW 1100


Durdurma tertibatlı 2 hareketli tekerlek, 2 sabit tekerlek sayesinde serbestçe hareket ettirilebilmekte, tekerlek çapı 125 mm





AW / TAKVIYE PROFİLİ ARABASI

MODELLER

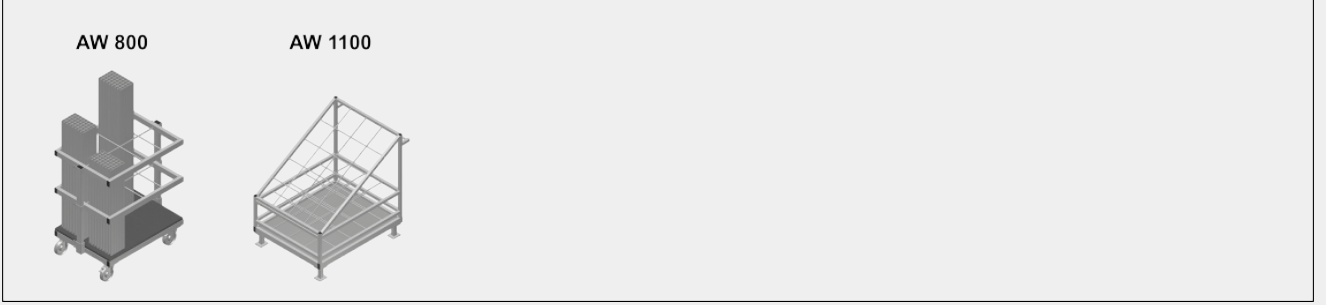

EBAT VE AĞIRLIK

AW 800 / AW 1100

| | |
|----------------|-------------|
| Uzunluk (mm) | 800 / 1.100 |
| Genişlik (mm) | 600 / 900 |
| Yükseklik (mm) | 960 / 1.100 |
| Ağırlık (kg) | 35 / 80 |

DEPOLAMA KAPASİTESİ

AW 800 / AW 1100

| | |
|-------------------------|-----------|
| Bölmeler | 6 / 20 |
| Yükleme kapasitesi (kg) | 400 / 600 |

ÖZELLİKLER

AW 800

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Döner tekerler | 4 |
| Kilitleme durduruculu döner tekerler | 2 |
| Döner teker çapı (mm) | 125 |

AW 1100

| | |
|--|-----------------------|
| Kayar eleman üzerinde (iki kilitleme durduruculu döner teker ve iki sabit teker - Döner teker çapı 125 mm) | <input type="radio"/> |
|--|-----------------------|

Dahil ● Mevcut ○