elumatec

a voilàp company

FAZ

MONTAJ MERKEZLERI




Plastik ve alüminyum pencere kanatlarının aksesuar montajı için kanat dayama merkezi. Aksesuarların en kısa süre içinde ergonomik şekilde vidalanması. Aksesuar parçalarının ölçülmesi ve kesilmesi için kanat montaj tezgahı. Bir çalışma terinde çeşitli iş adımları birleştirilerek kanat işlemenin optimize edilmesi. Pnömatik olarak yatırılabilen montaj tezgahı. Pnömatik olarak hareket ettirilebilen kanat, ölçüm ve merkezleme tertibatı. Kulp yuvası için ortada ve sabit stoperlerle aksesuar pançlama. Farklı kanat genişlikleri için iki adet stoper takozu. Pnömatik yükseklik ayarına sahip hareketli vidalama ünitesi. Vida besleyici. Plastik kılavuz raylara sahip tezgah yüzeyi.
FAZ 2800: İkinci vida uzunluğu için manuel besleme hunisi. Otomatik derinlik durdurması.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

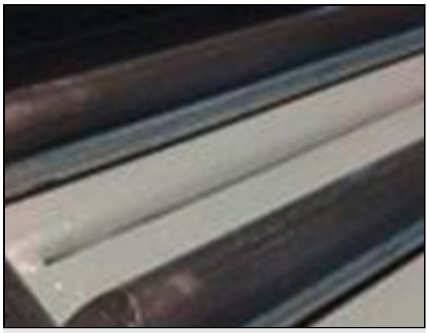


Temas yüzeyi

Plastik kılavuz raylara sahip tezgah yüzeyi

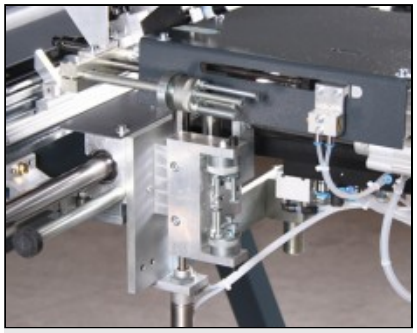


Vidalama Ünitesi FAZ 2800

Pnömatik yükseklik ayarına sahip hareketli vidalama ünitesi. İkinci vida uzunluğu için manuel besleme hunisi. Otomatik derinlik durdurması

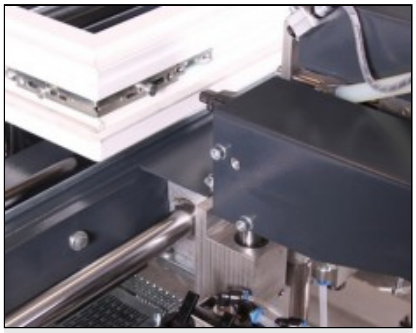

Vidalama Ünitesi FAZ 2800/60

Pnömatik yükseklik ayarına sahip hareketli vidalama ünitesi

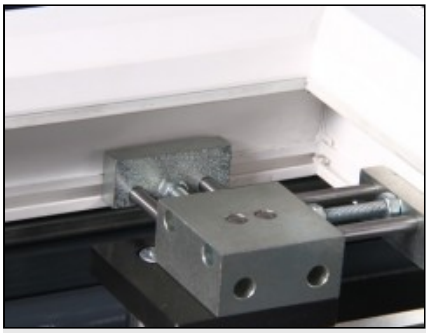


Stoper Takozu FAZ 2800

2 kanat genişliği için 2 adet stoper takozu



Panç Presi FAZ 2800

Kulp yuvası için ortada ve sabit stoperlerle aksesuar pançlama. Açık kesme aletli panç presi

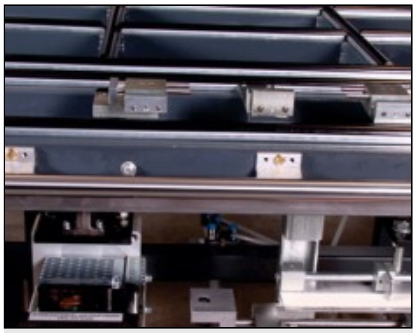


Panç Presi FAZ 2800/60

Kulp yuvası için ortada ve sabit stoperlerle aksesuar pançlama. Açık kesme aletli panç presi

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

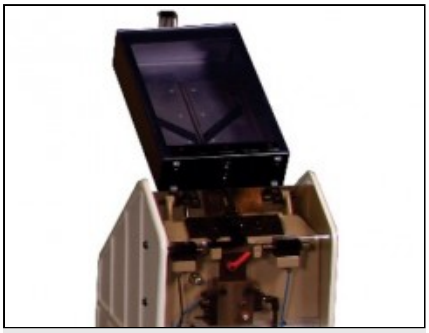

Vida besleyici FAZ 2800

Otomatik vida beslemeli vidalama makinesi

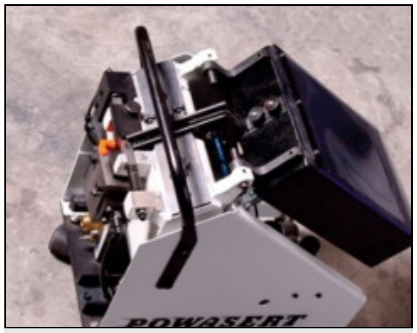

Vida besleyici FAZ 2800/60

Otomatik vida beslemeli vidalama makinesi

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

FAZ / MONTAJ MERKEZLERI

MODELLER

FAZ 2800




FAZ 2800/60




LAYOUT

FAZ 2800

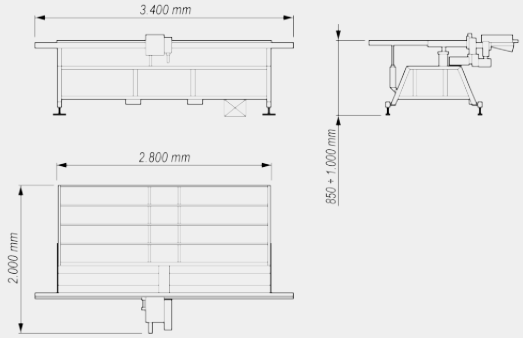

FAZ 2800/60

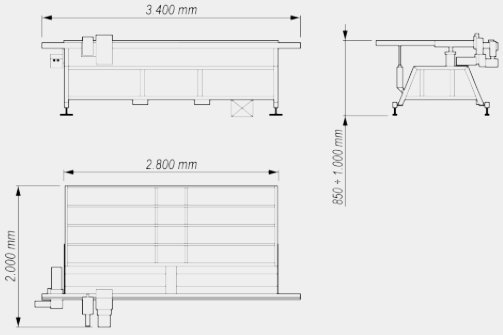

Genel boyutlar ürünün yapılandırmasına göre değişebilir.

EBAT VE AĞIRLIK

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

EBAT VE AĞIRLIK

FAZ 2800 / FAZ 2800/60

Toplam uzunluk (mm)	3.400
Toplam genişlik (mm)	2.000
Ağırlık (kg)	450 / 400

DESTEK YÜZEYI

Masanın uzunluğu (mm)	2.800
Masanın genişliği (mm)	1.400
Ayarlanabilir masanın yüksekliği (mm)	850 ÷ 1.000
Masanın eğimi (°)	15
Kanadın iç ebatları (mm)	280 ÷ 2.300

VİDA EBATLARI

Kafanın çapı (mm)	5,0 ÷ 9,0
Sapın çapı (mm)	3,5 ÷ 4,5
Yaklaşık uzunluğu (mm)	10,0 ÷ 35,0

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

AKSESUARLAR

FAZ 2800 / FAZ 2800/60

Farklı kanat genişlikleri için durdurucular (çift, sayısı profile bağlıdır)	○
1 mandrenli delme kafalı açılı delme ünitesi, pnömatik ilerleme (0,8 mm ile 10 mm arası mandrenli delici dahil, delme uçsuz) - 1N/230V50Hz, 850 1/min	○
1 mandrenli delme kafalı açısal bantlı delme ünitesi, pnömatik yükseklik ayarı, sağ ve sol delme konumu durdurucuları. Yatay çalışma yönü dışarıdan içeriye doğru	○
2 mandrenli delme kafa ayarlamalı açılı delme ünitesi (17-113 mm 2 mandrenli delme ünitesi sahil, ER11 maşası ile delme uçsuz) - 1N/230V50Hz, 850 1/min	○
Ayarlanabili 2 mandrenli delme kafalı açısal bantlı delme ünitesi, pnömatik yükseklik ayarı, sağ ve sol delme konumu durdurucuları. Yatay çalışma yönü dışarıdan içeriye doğru	○
Vida konumun işaretlenmesi için lazer	○
Ek bedelli delmeli zımba ünitesi (hırdavat üreticisi tarafından bilgi temini gereklidir)	○
Fırçalı şeritli destek düzlemi	○

FAZ 2800

Farklı vida yükseklikleri için yüksekliğin 8 seviyeye ayarlanması	○
Kolun sabit konumda kalması için menteşeli durduruculu kılavuz	○
PVC ve çelik için kol deliklerini delme ünitesi (delik bilgileri gereklidir (kubbe ebadı)) - 3/PEN 230/400V50Hz, P=740W	○
Hidropnömatik ilerlemeli uçlu kol delikleri için sabit delme ünitesi, kilit ünitesi ve 3 mandrenli delme kafası. Aşağıdan yukarıya dikey çalışma yönü (*)	○
Kilit kutuları için freze ünitesi (standart freze dahil D=12mm x 26mm) - 3/PEN 230/400V50Hz, P=1500W FU Umax.=17000 1/min ile	○
Kilit kutularının konturları için durduruculu kilit kutuları manüel hareketli freze ünitesi. Yatay çalışma yönü dışarıdan içeriye doğru	○
Kilit kutuları için yüksekliğin pnömatik ayarı (valflı ve kollu şalterli silindirden oluşur)	○
Orta kol yuvası hırdavatı için 2. zımba + pnömatik alçaltma tertibatı (**)	○
Sola düz kesim zımba ünitesi (hırdavat üreticisi tarafından bilgi temini gereklidir, bkz. takımlar)	○
2400-3000 mm kanat kilitleme tertibat uzatması	○
İlave vida için vidalı ilerleme ünitesi (anahtarlı vidalar için 2. besleme ünitesi)	○
Ortalama ve kilitleme tertibatı, alçaltılabilir, sadece kol delikleri delme ünitesiz kullanılabilir (***)	○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

AKSESUARLAR

FAZ 2800/60

Vidalar için 8 seviyede yükseklik ayarı (Revolver)	○
Sağa düz kesim zımba ünitesi (hırdavat üreticisi tarafından bilgi temini gereklidir, bkz. özellikler)	○
Vidanın 2. uzunluğu için manüel yerleştirmeli ağız girişi	○

(*) Dikkat:
- hırdavat için 2. zımba seçilirse kullanılamaz (TC)
- alçaltılabilir ortalama ve kilitleme ünitesi seçilirse kullanılamaz

(**) Dikkat:
- kol delikleri delme ünitesi seçilirse kullanılamaz
- alçaltılabilir ortalama ve kilitleme ünitesi seçilirse kullanılamaz

(***) Dikkat:
- kol delikleri delme ünitesi seçilirse kullanılamaz
- hırdavat için 2. zımba seçilirse kullanılamaz (TC)

İLAVE AKSESUARLAR

BR 36 – hırdavat rafı	○
BR 40 – hırdavat rafı	○

PNÖMATİK BAĞLANTISI

Çalışma hava basıncı (bar)	7
Esnek hortum bağlantısı	DN10

HAVA TÜKETİMİ

Yaklaşık vidalama ünitesi (l/dak)	250
Yaklaşık maşa (l/dak)	35

Dahil ● Mevcut ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.