





### GHS15


Cam taşıma/cam çıta arabaları

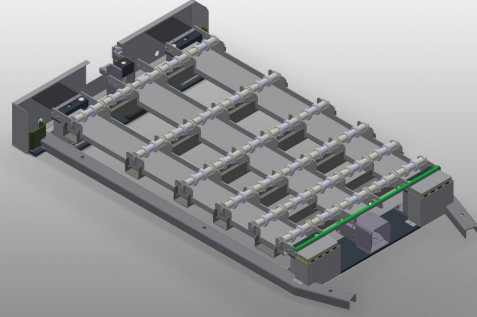

- GFW 15 cam taşıma arabası ile birlikte cam levhalar kolayca taşınır
- Pnömatik kaldırma tertibatlı, ayak valfi ile kumanda edilebilir, maks. strok = 50 mm
- Alt tekerlek grupları toplam 15 x 4 PVC tekerlekle donatılmıştır
- GFW 15 cam taşıma arabası için içeri sokma yardımıyla birlikte komple
- Ana ölçüler: 2.100 x 1.250 mm




### Cam Kaldırma İstasyonu GHS 15

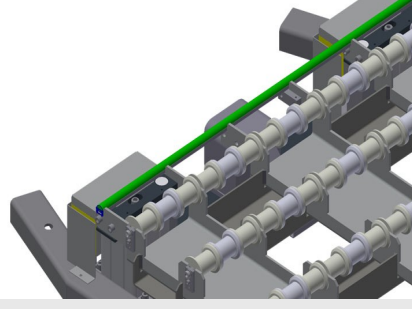

### Destek

Kolay yükleme ve indirme için kaldırma makaralı alt temas yüzeyi

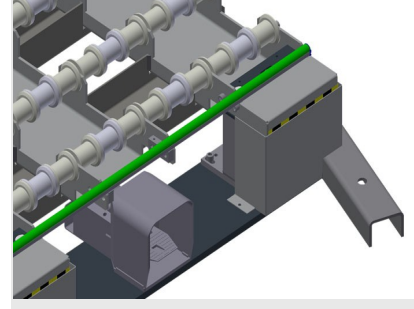


### Kaldırma tertibatı

Cam levhaların GFW 15 cam taşıma arabasına aktarılması için kaldırma tertibatı, ayak valfi ile kumanda edilebilir, maks. strok = 50 mm



### Cam Kaldırma İstasyonu GHS 15 + Cam Taşıma Arabası GFW 15



### Cam Kaldırma İstasyonu GHS 15 + Cam Taşıma Arabası GFW 15



### GHS 15 / CAM TAŞIMA/CAM ÇITA ARABALARI

- Uzunluk 2.100 mm
- Genişlik 1.250 mm
- Yükseklik 250 mm
- Strok maks. : 50 mm
- Ağırlık 100 kg